


НА ПЕРВЫЙ  
ВЗГЛЯД ВСЕ  
ОДИНАКОВО,  
РАЗНИЦА В  
ДЕТАЛЯХ

2014

**ströher**<sup>®</sup>  
Clinker. Ceramics. Competence.

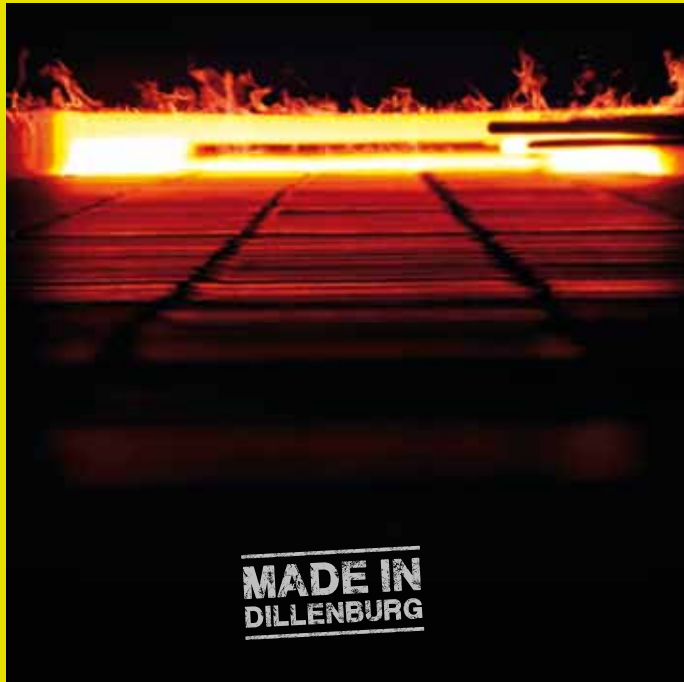


**МЫ ДЕЛАЕМ  
СТАВКУ НА  
ИНЖЕНЕРНОЕ  
ИСКУССТВО  
В ОБЛАСТИ  
КЕРАМИКИ**

И ИЗ ГОДА В ГОД  
ОРИЕНТИРУЕМ НАШЕ  
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ  
НА НОВАТОРСКИЕ  
ТЕНДЕНЦИИ.



#### **EPOS**

Экструдированный керамический материал под природный камень: самая современная технология цифровой печати при осторожном применении делает это возможным, обеспечивая удобство в уходе.

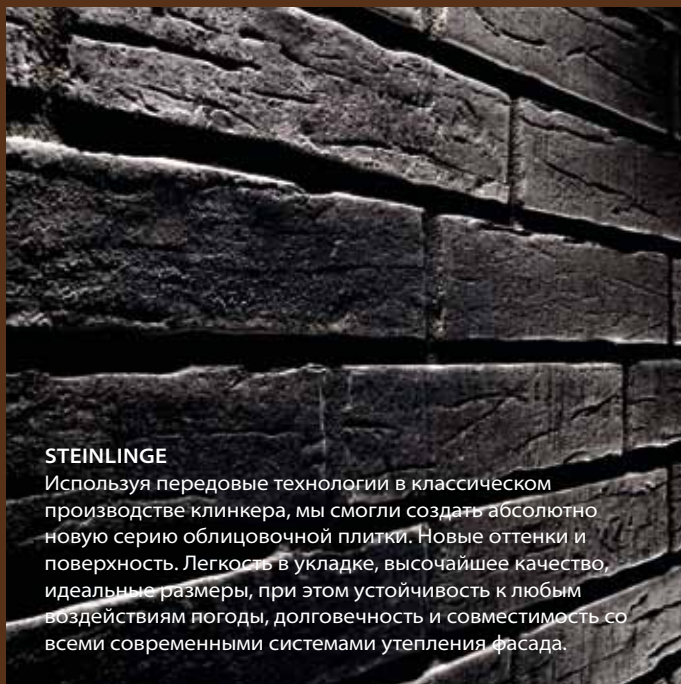

#### **STEINLINGE**

Используя передовые технологии в классическом производстве клинкера, мы смогли создать абсолютно новую серию облицовочной плитки. Новые оттенки и поверхность. Легкость в укладке, высочайшее качество, идеальные размеры, при этом устойчивость к любым воздействиям погоды, долговечность и совместимость со всеми современными системами утепления фасада.



# ЛУЧШИЙ ПРОДУКТЫ 2014 Г.: **EPOS & STEINLINGE**

EPOS : ОТВЕТ СОЗДАНИЕМ НОВОГО  
КЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  
ПОД ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ:  
В ДИЗАЙНЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  
И ОСЯЗАТЕЛЬНЫХ  
ХАРАКТЕРИСТИКАХ.

STEINLINGE: ЭТО ПРОДОЛЖЕНИЕ  
ТРАДИЦИОННЫХ КЛИНКЕРНЫХ  
ФАСАДОВ

**ЕДИНСТВЕННО  
ВЕРНЫМ  
НАПРАВЛЕНИЕМ  
РАЗВИТИЯ  
ДЛЯ НАС ЯВЛЯЕТСЯ:  
НЕ КОПИРОВАНИЕ  
ТОГО, ЧТО УЖЕ  
СУЩЕСТВУЕТ, А  
РАЗРАБОТКА НОВЫХ  
ПРОДУКТОВ.**

КАЖДЫЙ ГОД И  
„MADE IN DILLENBURG“.



---

2013

**ТЕРРАСНЫЕ ПЛАСТИНЫ 20 –  
ПОЛНОТЕЛЫЙ ПРОДУКТ С  
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ПРОФИЛЕМ**  
Keep it simple – изготовлены для  
простой и качественной укладки.

**GLANZSTÜCKE –  
СОСТАРЕННАЯ КЕРАМИКА В  
ПРОДОЛЬНОМ ФОРМАТЕ  
ДЛИНОЙ 440 ММ**

Очень узкая клинкерная облицовочная  
плитка продольного формата.



**Победитель**  
лучший продукт  
2012 г.

FLIESEN & PLATTEN  
Выбор потребителя  
Категория напольных  
покрытий



**Победитель**  
Жемчужина  
керамики  
2012

2012

2011

**TERIOTEC® X PROFILE  
НАРТИК - НЕ ТОЛЬКО ВИДИМЫЕ  
ОТЛИЧИЯ**

Керамическая промышленность с  
давних пор работала в этой области.

**ZEITLOS – КЛИНКЕРНАЯ  
ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА С  
ЭФФЕКТОМ ПАТИНЫ**

Оптический эффект, совершенство  
формы и экономия энергии.



2010

**TERIOTES® X – РАЗМЕРА 40 X 80 CM**  
Керамические элементы в этом формате представляют собой в данный момент времени настоящую инновацию для рынка.



2009

**ОРИГИНАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ – LOFTSTUFE®, LOFTECKE® И LOFTSCHENKEL®**  
Типичная инновация компании STRÖNER, так как эта тенденция только-только намечается.



**НАШЕ  
ИСТОРИЧЕСКОЕ  
НАСЛЕДСТВО –  
КЛИНКЕРНАЯ  
КЕРАМИКА  
МЫ СНОВА И  
СНОВА ВОТ  
УЖЕ В ТЕЧЕНИЕ  
130 ЛЕТ  
ПРОДОЛЖАЕМ  
ИЗОБРЕТАТЬ  
НОВЫЕ  
СПОСОБЫ.**

После создания в 1884 году фирмы в качестве семейного предприятия, в 2014 году завод по-прежнему находится во владении семьи.

Надежность, ответственность, предсказуемость – наши принципы осуществления предпринимательской деятельности предполагают не только участие в делах, но требуют также работы, в которую вложены наилучшие побуждения.

Мы связываем себя длительными обязательствами с дальним прицелом относительно будущего. Для нас первостепенное значение имеет не акционерная стоимость, а удовлетворенность покупателей.

„Немецкий средний класс“ и „ответственные домохозяева“ для нас не просто расхожие лозунги, но и принципы с помощью которых мы успешно преодолеваем времена национальных и международных кризисов.

Мы делаем ставку не в пользу своего „я“ или в пользу акционеров, мы вкладываем весь наш энтузиазм в разработку продуктов и их усовершенствование до самых последних штрихов.



# ГАРАНТИРОВАННАЯ МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЕРАМИКА С ЭФФЕКТОМ МЕМБРАНЫ

## С ПАРОПРОНИЦАЕМЫЕ КАПИЛЛЯРНЫЕ КАНАЛЫ И С ГАРАНТИЯ

Террасные элементы STRÖHER обладают паропроницаемыми капиллярными каналами и структурой пор, устойчивой к атмосферным явлениям с гомогенной структурой частиц, обеспечивающей отвод воды. „Даже самое минимальное количество конденсата может испаряться естественным путем и элемент не разрушается. Мы называем это эффектом мембраны.


В межсезонье, керамика, применяемая вне помещений, в зависимости от нахождения в том или ином регионе, должна обладать способностью выдерживать колебания температур вплоть до 70°C, связанных с резкой переменной погодных условий между морозами и оттепелями. Керамика компании STRÖHER обладает такой способностью – и, следовательно, соответствует стандарту DIN EN ISO 10545-12 и с большим запасом удовлетворяет требованиям стандарта.

Свойство задней поверхности с открытыми порами обеспечивает оптимальное сцепление с основанием. Это гарантирует надежную фиксацию и прочность при растяжении. В отличие от поверхности керамогранита, прессованного в сухом состоянии порошка, клинкерная керамика, при квалифицированно выполненной укладке, не разрушается даже в случае нагрузок, связанных с колебаниями основания.



#### СХЕМАТИЧНО КЕРАМОГРАНИТ

Даже самое незначительное количество конденсационной влаги, которая образовалась в результате процесса укладки, не может испаряться естественным путем.

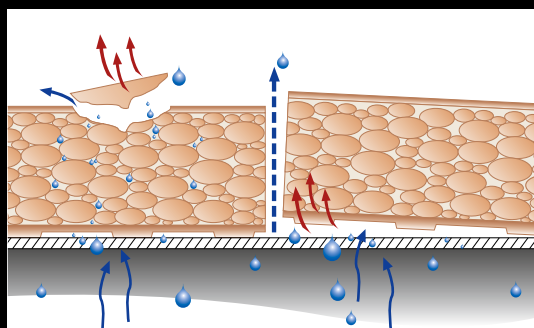


#### ОБРАТНАЯ СТОРОНА: КЕРАМОГРАНИТ

Гладкая структура пор поверхности обеспечивает неблагоприятные адгезионные свойства, 500-кратное увеличение под микроскопом – прямой контроль.

#### СХЕМАТИЧНО ПЛИТКА STRÖNER KERAPLATTE®

Проникшая вода может испаряться через капиллярные каналы самым быстрым образом, возможность возникновения разрушений из-за мороза исключается.

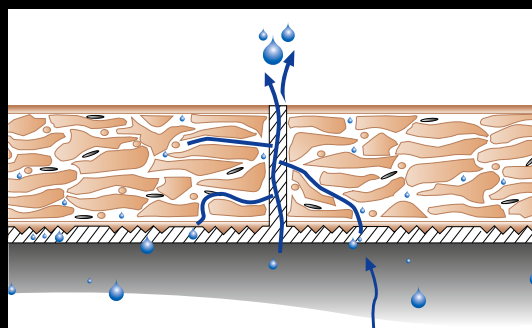

#### ОБРАТНАЯ СТОРОНА: STRÖNER KERAPLATTE®

Программа Keraplatte® с очень хорошими адгезионными свойствами, 500-кратное увеличение под микроскопом – прямой контроль.

## БЕЗОПАСНОСТЬ ХОЖДЕНИЯ ПО НАПОЛЬНОМУ ПОКРЫТИЮ, РАЗНООБРАЗИЕ АКСЕССУАРОВ И НАДЕЖНОСТЬ

Мы поставляем керамический материал, который соответствует предписанным законом условиям, препятствующим скольжению от R 9 до R 13, которые необходимо создать в рабочих помещениях (ASR A1.5/1,2).

В нашем случае не только этот аспект, но и безопасность применения имеет максимальное значение – в этом убеждают системные решения для любой задачи. Совершенство в применении – это наше требование, в противном случае мы бы не стали лидером рынка в области разнообразия дополнительных элементов.

## ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Как производственное предприятие мы несём ответственность за бережное обращение с природными ресурсами.

99 % отходов нашего производства возвращаются в производственный цикл. Высокотехнологичные производственные установки позволяют нам использовать энергию с максимальной эффективностью.

Более подробную информацию по данному вопросу Вы найдете в Интернете по адресу: [www.stroeher.de](http://www.stroeher.de). Поэтому керамическая продукция компании STRÖHER не оказывает неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

## СВОЙСТВА ПРОДУКТА EXTRUTEC®

Для нашей продукции из керамики мы разработали специальную износостойкую твердую глазурь.

Глазури типа Hardglaze 2.0 и новые глазури типа Hardglaze 3.0, разработанные специально для цифровых производственных технологий, ложатся на керамические материалы как защитные слои, а во время высокотемпературного обжига создают сцепление, обеспечивая получение особого качества чрезвычайно износостойких и удобных в уходе в течение длительного времени поверхностей.

Таким образом, на длительный срок службы достигается чрезвычайно износостойкое и несложное в уходе, качественное, покрытие поверхности. Наша керамика обжигается при температуре вплоть до 1300 °C, этим обеспечивается не только устойчивость к загрязнению, деформации, но и гарантируется морозоустойчивость.


## БИОСОВМЕСТИМОЕ УДОБСТВО В УХОДЕ

Керамика Stroeher устойчива к воздействию погодных условий, в частности, к морозу, при этом нет необходимости дополнительно использовать гидрофобизаторы или специальные средства для пропитки или запечатывания пор. Для очистки и ухода не требуется применять кислот, щелочных растворов и прочих химикатов.


В случае с клинкерной керамикой, даже для удаления жирных пятен или пятен от красного вина будет достаточно воспользоваться водой и салфеткой. Поражение плесенью и покрытие мхом исключены – а значит, исключено и применение химических средств в дальнейшем.

**НАДЕЖНОСТЬ В  
ПРИМЕНЕНИИ  
ВЛИЯЕТ НА МНОГИЕ  
АСПЕКТЫ.  
ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ  
ДЛЯ НАС.  
И ДЛЯ НАШЕЙ  
ЭКСТРУДИРОВАННОЙ  
КЕРАМИКИ.**


# KERAPLATTE®

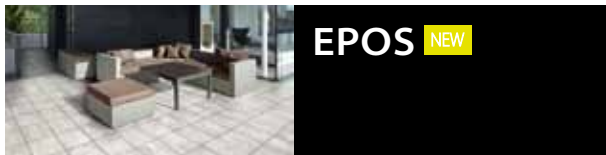


**EPOS** NEW

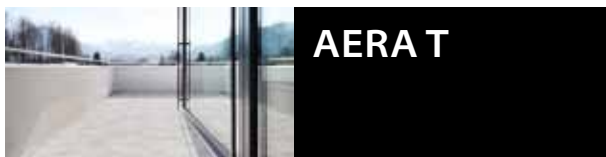


**AERA T**

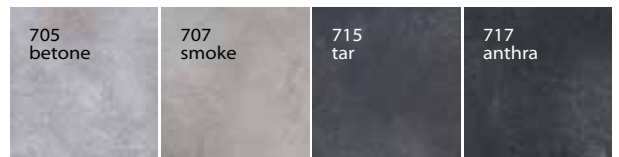


**AERA X**



**AERA**

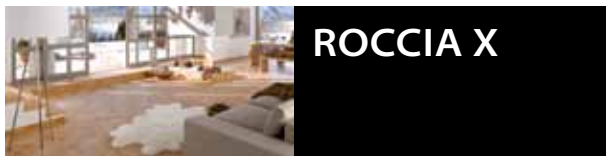

**ROCCIA X**

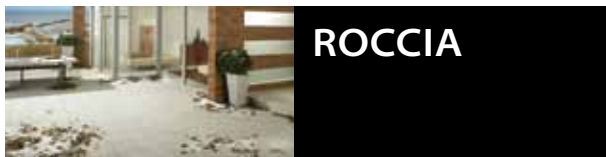

**ROCCIA**




**ASAR X**




## СТРАНИЦА 24

Ответ созданием нового керамического материала под природный камень: в дизайне, функциональных и осязательных характеристиках. **26**




Модные цвета и современная поверхность. **32**

Большой природный камень из керамики – это очень изысканно. **38**



Натуральный камень и керамика – они могут быть так похожи. **44**


Интерпретация бестселлера-полевые цветы вместо сорных трав. **54**



Рельефная фактура – соответствующая духу времени. **60**

X-Концепция High End – подходящая к террасным элементам. **70**



## KERAPLATTE®

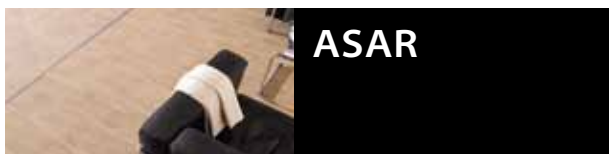

**ASAR**



**TERRA**

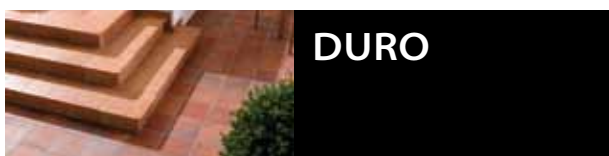

**DURO**




**SPALT-  
KLINKER**




## ПЛИТКА ДЛЯ ТЕРРАС




**TERIOTEC® X  
PROFILE**



**TERIOTEC® X**

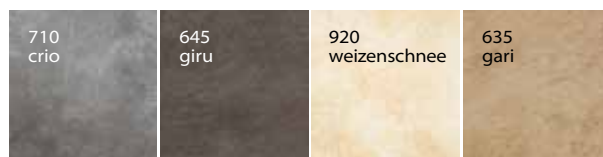

**TERIOTEC®**

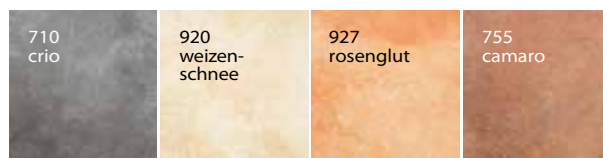

Классическая керамика в новом и практичном формате.

**76**

Неглазуванная плитка – высокая прочность и яркие натуральные цвета.

**82**

Глазуванная керамика – большая выносливость.

**90**

307  
weizengelb

215  
patrizierrot

316  
patrizierrot  
ofenbunt

212  
braun

Выдерживает автомобильные нагрузки за счет толщины 18мм

**96**

## СТРАНИЦА 102

955  
eres

NEW

727  
pinar

Оптический обман поверхности – на ощупь шероховатая, гладкая на вид.

**108**

927  
rosenglut

755  
camaro

Новый стандарт при оформлении свободных зон.







**116**

Изысканное удовольствие.

**120**




## ПЛИТКА ФАСАДНАЯ

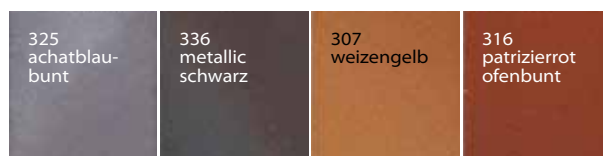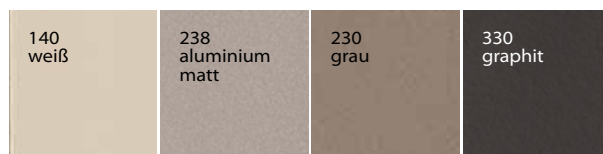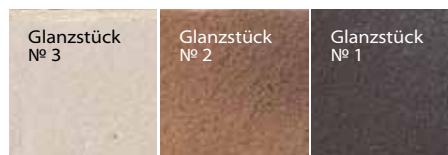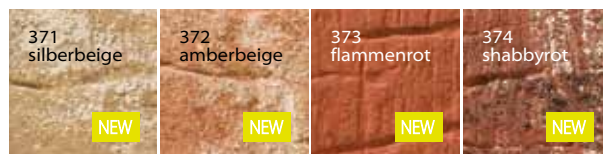



## СТРАНИЦА 126



Используя передовые технологии в классическом производстве клинкера, мы смогли создать абсолютно новую серию облицовочной плитки. Новые оттенки и поверхность. **130**


Облицовочная плитка в стиле ретро с глянцевым эффектом – чрезвычайно узкая в длинном формате. **136**



Кирпичная кладка – обожжённая прочность класса премиум. **142**




Незабываемое впечатление от нового взгляда на голландский кирпич. **150**


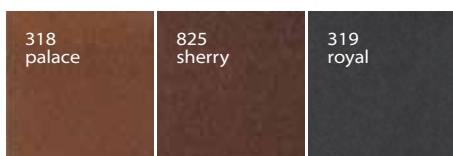


Непревзойдённое многообразие – неограниченные возможности. **156**

## ПЛИТКА ФАСАДНАЯ

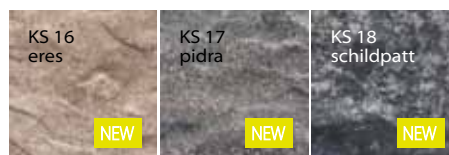


## ПРОМЫШЛЕННАЯ КЕРАМИКА

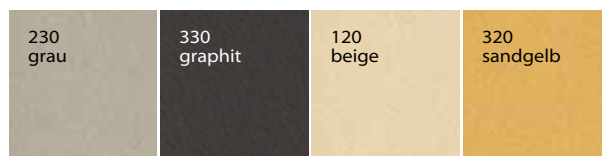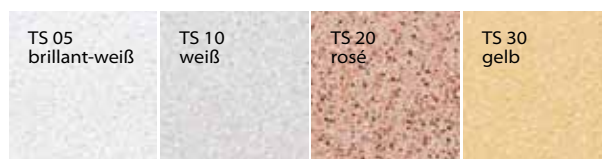


## ИНФОРМАЦИИ



## СТРАНИЦА 192

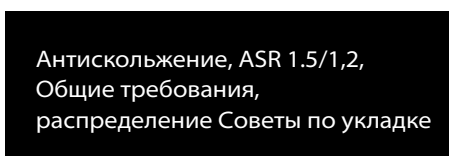


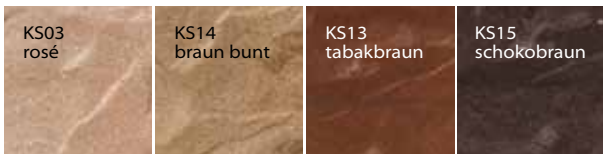

Благородный  
внешний вид в  
превосходном  
формате.

**170**

## СТРАНИЦА 170

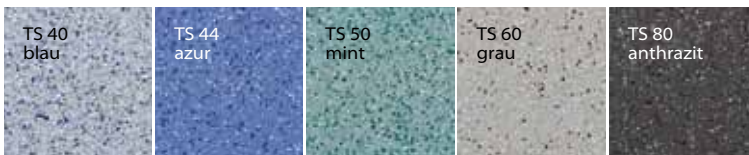

Концепция  
нескользкости –  
хорошее сцепление  
без износа.

**178**



Повышенная прочность  
и сцепление с полом –  
засчет повышенной  
толщины.

**184**



Глубина балконной ступени 175 мм для обеспечения более качественной и надежной укладки.

Морозостойкая, с 25-летней гарантией.\*

Современный, сдержанный стиль Loft.

Полностью декорированные канты.

В результате экструдированных керамических материалов достигается оптимальное сцепление задней стороны плитки.

Твердая глазурь фирмы STRÖHER для оптимального противоскольжения и ухода.

Максимальная стабильность цвета.

10 мм-толщина материала, откалиброванная.

52 мм-высота канты, с интегрированными носикам водостока"

**MADE IN  
DILLENBURG**

# KERAPLATTE® КОНЦЕПЦИЯ ДОМА В ЕДИНОМ ИЗЫСКАННОМ СТИЛЕ.

КЕРАМИКА В ГРУБОМ СТИЛЕ, С СОГЛАСОВАННЫМИ МЕЖДУ СОБОЙ ЭЛЕМЕНТАМИ ОТ БАЛКОННОЙ СТУПЕНИ ДО СТУПЕНИ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ИННОВАЦИОННЫМ ДУХОМ И КОМФОРТОМ ПРОДУКТА, ЗАНИМАЮЩЕГО ЛИДИРУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ.

Многообразие фасонных деталей, морозоустойчивость и полностью декорированный край. В состоянии абсолютной готовности к применению из одних рук для площадок, лестниц и перегородок. Начиная от классических неглазурованных керамических плиток, включая крупноформатные плитки и заканчивая инновационными элементами для балконов. Края с совершенными керамическими решениями. Новое поколение флорентийских ступеней. По-современному сдержанный прямой профиль: ступень в стиле Loft и балконная ступень в стиле Loft. Оригинал.



# EPOS <sup>NEW</sup>

НАДЕЖНОСТЬ В ПРИМЕНЕНИИ.  
ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ СХОДСТВО С  
ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ.  
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ.

## ДЕРЖИТ СЛОВО: ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПОД ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ

Ответ созданием нового керамического материала под природный камень: в дизайне, функциональных и осязательных характеристиках. Стиль Eros представляет собой удобное в применении решение в тенденции развития экологически безупречных, удобных в уходе и надежных в применении каменных полов. Привлекательная керамика под природный камень – осторожно внедряемая самая современная технология цифровой печати делает это возможным.

Фирма STRÖNER не была бы фирмой STRÖNER, если бы она не смогла ничего сделать для того, чтобы отказаться от применения способа нанесения „переводной картинки“, на смену которому приходит технология цифровой печати. То же самое касается и осязательных характеристик. Благодаря новой глазури типа Hardglaze 3.0, специально разработанной для цифровой печати, нужно трижды посмотреть или почувствовать, что в самом деле речь идет не о природном камне. И это при чрезвычайном удобстве в уходе с помощью типичной глазури Hardglaze.



Keraplatte® 8045/952 pidra

KERAPLATTE®



Ответ созданием нового керамического материала под природный камень: в дизайне, функциональных и осязательных характеристиках.

Самая современная технология цифровой печати при осторожном применении делает это возможным, обеспечивая удобство в уходе.

# EPOS <sup>NEW</sup>

НАДЕЖНОСТЬ В ПРИМЕНЕНИИ.  
ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ СХОДСТВО С  
ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ.  
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ.

## ФОРМАТ



8031, 30 x 30 CM  
R 10



8045, 30 x 45 CM  
R 10

**Hardglaze 3.0**  
Не скользящий и  
прост в уходе.

## ЦВЕТА












<p>Калибровано</p>  <p><b>9441</b> „Loft“ угловая ступень®</p> <p>951 krios 952 pidra 955 eres 957 kawe</p>	<p>Калибровано</p>  <p><b>9430</b> „Loft“ Ступень®</p> <p>951 krios 952 pidra 955 eres 957 kawe</p>	<p>Калибровано</p>  <p><b>4817</b> „Loft“ Ступень простая®</p> <p>951 krios 952 pidra 955 eres 957 kawe</p>
 <p><b>8108</b> плинтус</p> <p>951 krios 952 pidra 955 eres 957 kawe</p>	 <p><b>9000</b> угол под ступень, внешний</p> <p>951 krios 952 pidra 955 eres 957 kawe</p>	<p>Калибровано</p>  <p>Продукция STRÖNER: снаружи и внутри. Цвета 952 pidra и 955 eres также доступны в виде террасных пластин. Дополнительная информация на стр. 108.</p>





## НАДЕЖНОСТЬ В ПРИМЕНЕНИИ. ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ СХОДСТВО С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ. ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ.


KERAPLATTE® глазурованная клинкерная плитка, DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>




							
Обозначение артикула	8031 Плитка	8045 Плитка	4817 „Loft“ Ступень простая <sup>1) 2)</sup>	9430 рядовая флорентийская ступень <sup>1) 2)</sup>	9441 угловая флорентийская ступень <sup>1) 2) 3)</sup>	8108 плинтус	9000 угол под ступень, внешний
Размер раstra в см	30	30 x 45	30	30	30	30	-
технологические стандартные размеры в мм	294 x 294 x 10	444 x 294 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 73 x 8	157 x 60 x 60 x 11

 951 krios

 952 pidra

 955 eres

 957 kawe



шт. в пакете	11	6	6	4	1	18	2
количество штук в м <sup>2</sup> /п.м. с учетом шва	11,00	7,41	3,30	3,30	-	3,30	-
количество штук в палете	572	312	192	100	78	3.240	-
количество м <sup>2</sup> /п.м. в упаковке	1,00	0,81	1,82	1,21	-	5,45	-
количество м <sup>2</sup> /п.м. в палете	52,00	42,11	58,18	30,30	-	981,82	-
количество упаковок в палете	52	52	32	25	78	180	-
вес палеты в кг	955	823	278	234	281	1.257	-
вес штуки в кг	1,670	2,637	1,450	2,340	3,600	0,388	0,400
вес м <sup>2</sup> /п.м. в кг	18,370	19,540	4,785	7,722	-	1,280	-
вес упаковки в кг	18,370	15,822	8,700	9,360	3,600	6,984	0,800
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-
группа истираемости	5	5	5	5	5	-	-

● = Складская позиция <sup>1)</sup> = Четырехсторонняя калибровка <sup>2)</sup> = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями STRÖNER GmbH, а также действующими нормами и стандартами.

<sup>3)</sup> = Loft угловая ступень 340 мм дает дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах.

Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

\* STRÖNER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойкость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Плитка для террас, TerioTec® X Плитка для террас, TerioTec® X Profile Плитка для террас, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.

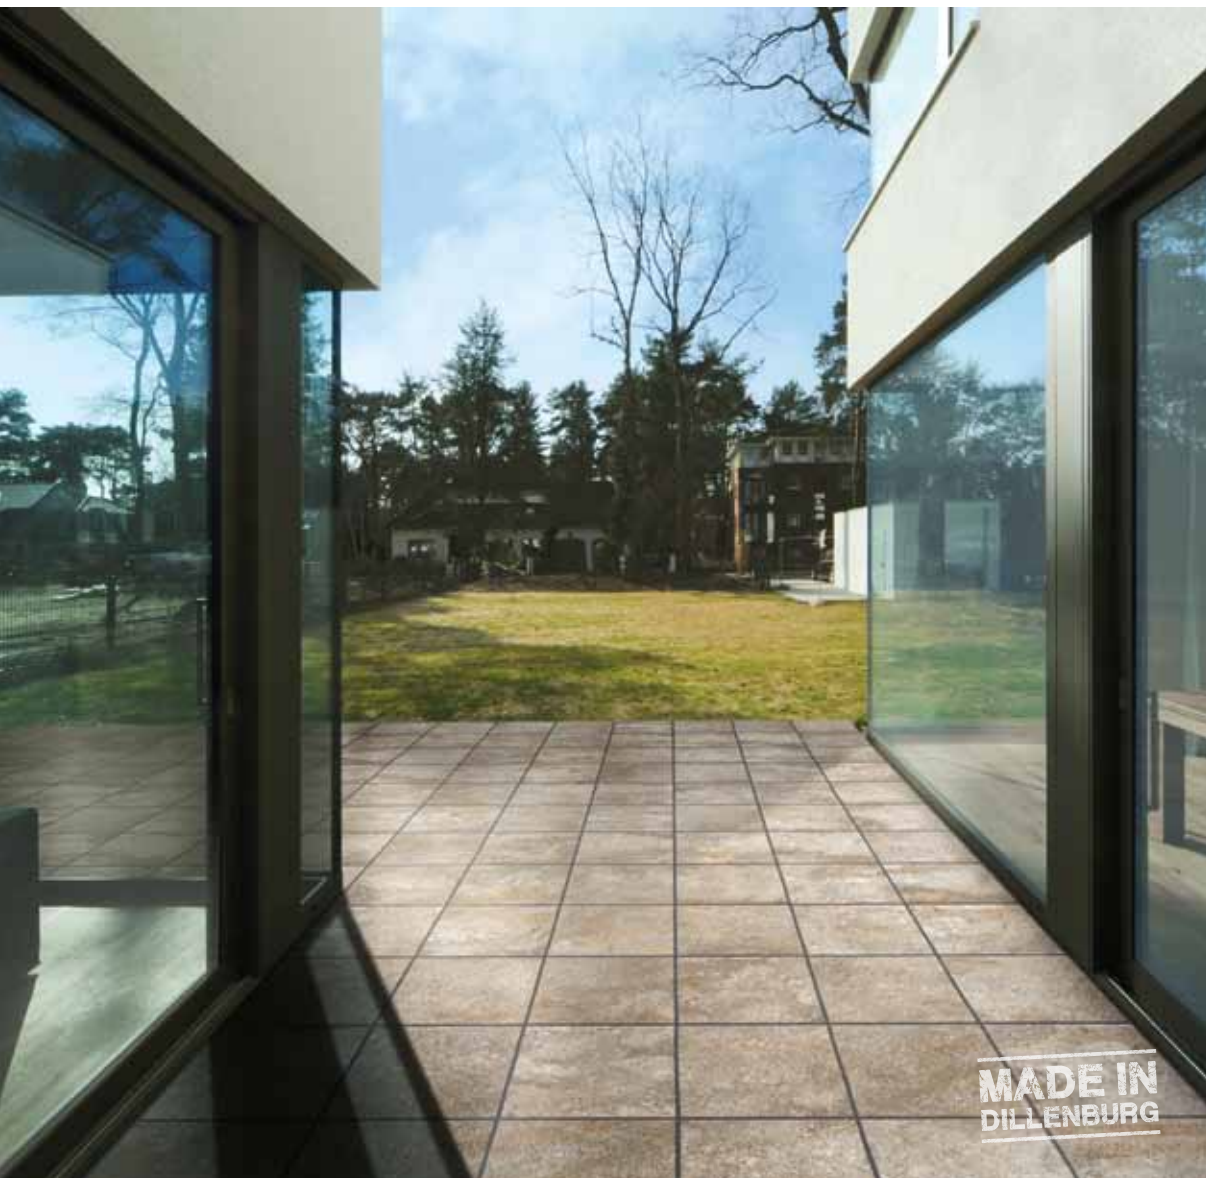

Продукция STRÖHER: снаружи и внутри. Цвета 952 ridra и 955 eges также доступны в виде террасных пластин. Дополнительная информация на стр. 108.

# AERA T

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ.  
НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ.  
СОВРЕМЕННАЯ.

## МОДНЫЕ ЦВЕТА И СОВРЕМЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Классические оттенки модных архитектурных направлений: прохладный серый цвет, теплый коричневый цвет и элегантный желтый цвет. Эта серия создана на базе решений, присущих современной архитектуре загородного жилого дома, независимо от типа дома.

Это может быть и небольшая дача и загородный дом и таунхаус. Сочетание классической поверхности натурального камня серий Aera и новое достижение компаний STRÖHER – модифицированная глазурь Hardglaze 2.0 на основе минеральных оксидов, предают серий Aera T особую уникальность.

Keraplatte® 8045/705 betone  
„Loft“ Ступень® 9430/705 betone



KERAPLATTE®

Инновация „Hardglaze 2.0“ в глазури, классическая современная серия. В цветах Betone, Smoke, Anthra, Core и Pinar присутствуют также террасные элементы 40 x 80 см.

# AERA T

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ.  
НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ.  
СОВРЕМЕННАЯ.

## ФОРМАТ













8031, 30 x 30 CM  
R 10

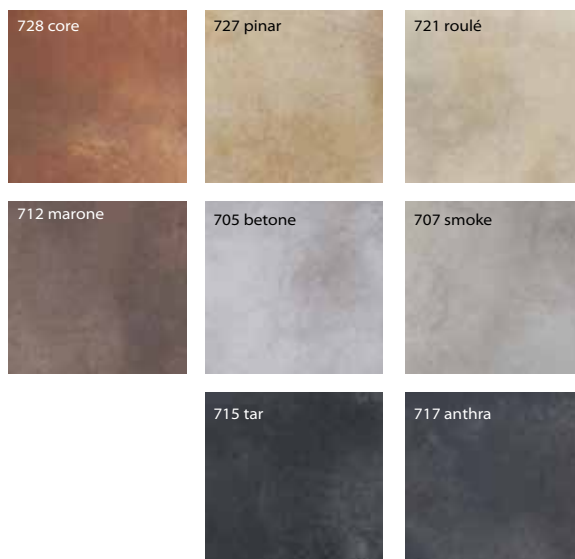

8045, 30 x 45 CM  
R 10

## ЦВЕТА

























<p>Калибровано</p>  <p>9441 „Loft“ угловая ступень*</p> <p>705 betone 707 smoke 715 tar 717 anthra</p>	<p>Калибровано</p>  <p>9430 „Loft“ Ступень*</p> <p>705 betone 707 smoke 715 tar 717 anthra</p>	<p>Калибровано</p>  <p>4817 „Loft“ Ступень простая*</p> <p>705 betone 707 smoke 715 tar 717 anthra</p> <p>712 marone 721 roulé 727 pinar 728 core</p>
 <p>8108 плинтус</p> <p>705 betone 707 smoke 715 tar 717 anthra</p> <p>712 marone 721 roulé 727 pinar 728 core</p>	 <p>9000 угол под ступень, внешний</p> <p>705 betone 707 smoke 715 tar 717 anthra</p> <p>712 marone 721 roulé 727 pinar 728 core</p>	 <p>9340 рядовая флорентийская ступень</p> <p>705 betone 707 smoke 715 tar 717 anthra</p> <p>712 marone 721 roulé 727 pinar 728 core</p>
 <p>9331 угловая флорентийская ступень</p> <p>712 marone 721 roulé 727 pinar 728 core</p>	 <p>9117/9118 плинтус для флорентийской ступени, левый/правый</p> <p>712 marone 721 roulé 727 pinar 728 core</p>	<p>Калибровано</p>  <p>Продукция STRÖHER: снаружи и внутри. Цвета 705 betone, 707 smoke, 717 anthra и 727 pinar также доступны в виде террасных пластин. Дополнительная информация на стр. 108.</p>



# AERA T


МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ.  
НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ.  
СОВРЕМЕННАЯ.

KERAPLATTE® глазурованная клинкерная плитка, DIN EN 14411, Gr. A1<sub>b</sub>

							
Обозначение артикула	8031 Плитка	8045 Плитка	8131 Плитка для ступени, с насечкой	4817 „Loft“ Ступень простая <sup>® 1)2)</sup>	9340 рядовая флорентийская ступень <sup>2)</sup>	9331 угловая флорентийская ступень <sup>2)3)</sup>	9430 „Loft“ Ступень <sup>® 1)2)</sup>
Размер раstra в см	30	30 x 45	30	30	30	30	30
технологические стандартные размеры в мм	294 x 294 x 10	444 x 294 x 10	300 x 294 x 10	294 x 175 x 52 x 10	340 x 294 x 12	345 x 345 x 12	294 x 340 x 35 x 11
 705 betone							
 707 smoke							
 717 anthra							
 715 tar							
 728 core							
 712 marone							
 721 roulé							
 727 pinar							
шт. в пакете	11	6	10	6	4	1	4
количество штук в м <sup>2</sup> /п.м. с учетом шва	11,00	7,41	3,30	3,30	3,30	-	3,30
количество штук в палете	572	312	520	192	160	78	100
количество м <sup>2</sup> /п.м. в упаковке	1,00	0,81	3,03	1,82	1,21	-	1,21
количество м <sup>2</sup> /п.м. в палете	52,00	42,11	157,58	58,18	48,48	-	30,30
количество упаковок в палете	52	52	52	32	40	78	25
вес палеты в кг	955	823	889	278	523	312	234
вес штуки в кг	1,670	2,637	1,710	1,450	3,270	4,000	2,340
вес м <sup>2</sup> /п.м. в кг	18,370	19,540	5,643	4,785	10,791	-	7,722
вес упаковки в кг	18,370	15,822	17,10	8,700	13,080	4,000	9,360
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
группа истираемости	5 <sup>4)</sup>	5 <sup>4)</sup>	5 <sup>4)</sup>	5 <sup>4)</sup>	5	5	5 <sup>4)</sup>



				
<b>9441 „Loft“ угловая ступень</b> <sup>1) 2) 3)</sup>	<b>8108 плинтус</b>	<b>9000 угол под ступень, внешний</b>	<b>9117/9118 плинтус для флорентийской ступени, левый/правый</b>	<b>0331 мозаичная поверхность</b>
30	30	-	-	30 (2,5 x 2,5)
340 x 340 x 35 x 11	294 x 73 x 8	157 x 60 x 60 x 11	Длина ступени 290	294 x 294 x 10

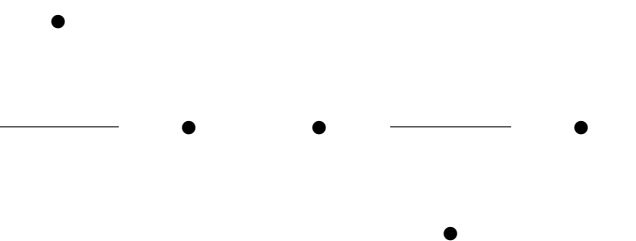

1	18	2	9	11
-	3,30	-	-	11,00
78	3.240	-	-	-
-	5,45	-	-	-
-	981,82	-	-	-
78	180	-	-	-
281	1.257	-	-	-
3,600	0,388	0,400	0,584	1,500
-	1,280	-	-	-
3,600	6,984	0,800	5,256	16,500
R 10/A	-	-	-	R 10/B
5 <sup>4)</sup>	-	-	-	5 <sup>4)</sup>

- = Складская позиция
- <sup>1)</sup> = Четырехсторонняя калибровка
- <sup>2)</sup> = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями STRÖNER GmbH, а также действующими нормами и стандартами.
- <sup>3)</sup> = Флорентийская угловая ступень глубиной 345 мм и Loft угловая ступень 340 мм дает дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах.
- <sup>4)</sup> = Цвет 717 anthra имеет группу истираемости 4.

Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

\* STRÖNER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Teriolec® Плитка для террас, Teriolec® X Плитка для террас, Teriolec® X Profile Плитка для террас, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.



Продукция STRÖNER: снаружи и внутри. Цвета 705 betone, 707 smoke, 717 anthra и 727 pinar также доступны в виде террасных пластин. Дополнительная информация на стр. 108.

# AERA X

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ.  
НЕ СКОЛЬЗКАЯ.  
ИЗЫСКАННАЯ.


## БОЛЬШОЙ ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ ИЗ КЕРАМИКИ – ЭТО ОЧЕНЬ ИЗЫСКАННО

Керамика из этой серии станет лучшим решением, если Вы захотите создать миматию природного камня с помощью плитки.

Серия Aera X, с новой, крупноформатной, напольной плиткой и декоративными элементами, стала началом новой “эры” серий Aera и новой эрой в направлении замещения натурального камня керамикой.

Keraplatte® 8064/710 crio  
„Loft“ Ступень® 9440/710 crio  
„Loft“ угловая ступень® 9441/710 crio

KERAPLATTE®

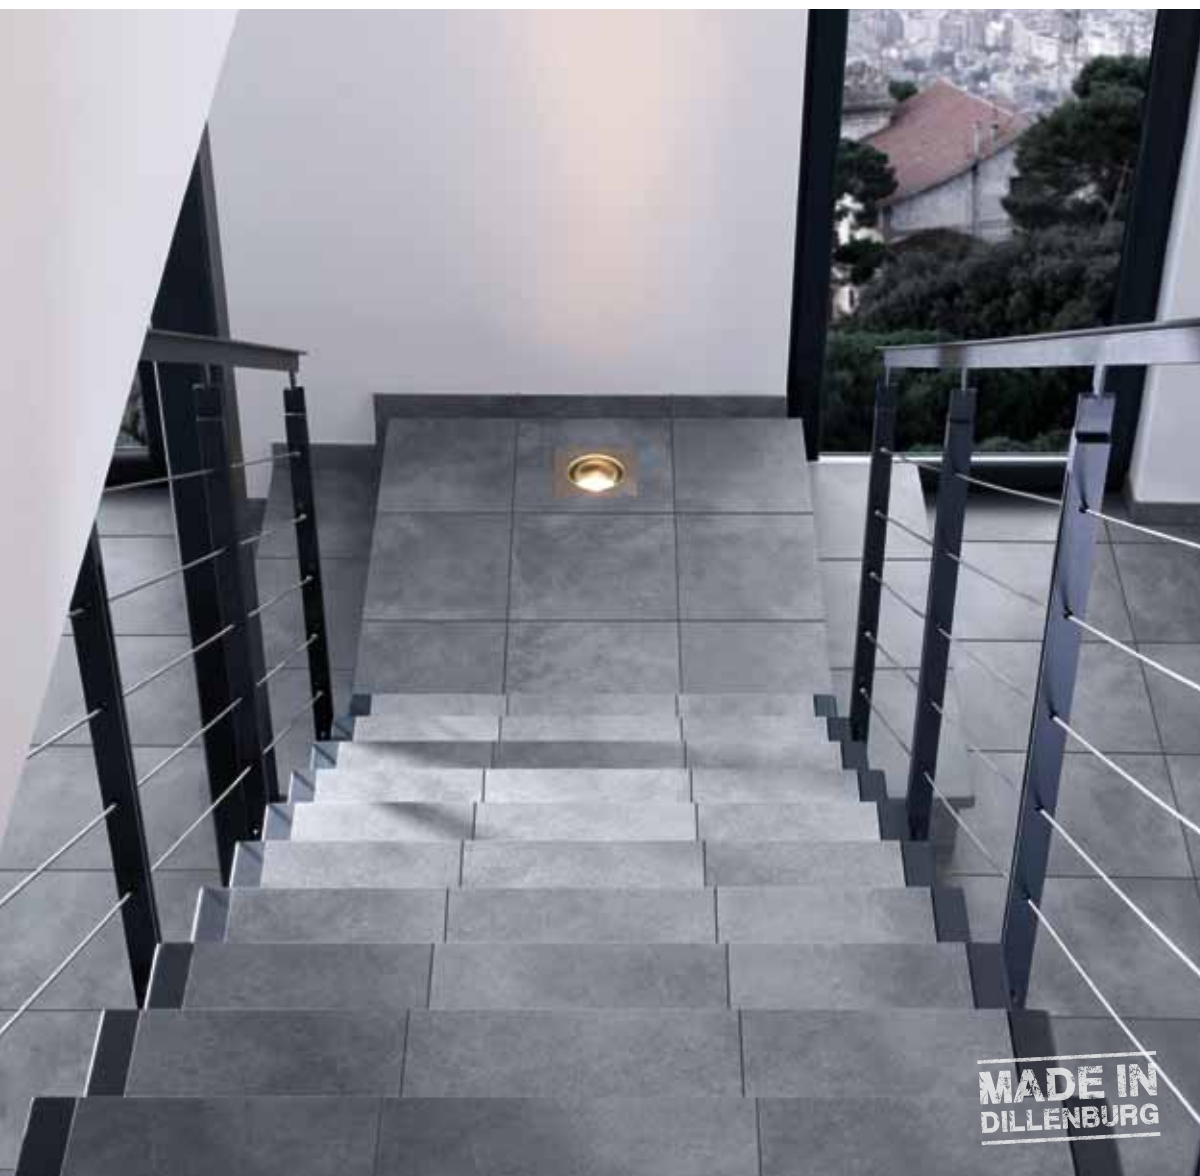

Ощущение открытого пространства.  
X-концепция, комбинируемая с террасными элементами,  
в 5 форматах от 40 x 40 до 40 x 80 см.

# AERA X

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ.  
НЕ СКОЛЬЗКАЯ.  
ИЗЫСКАННАЯ.

## ФОРМАТ



8063, 30 x 60 CM  
R 9



8041, 40 x 40 CM  
R 10




8064, 40 x 60 CM  
R 9


## ЦВЕТА И МОЗАИЧНАЯ











0331/710 crio



0331/755 camaro












<p>Калибровано</p>  <p>9430 „Loft“ Ступень®</p> <p>710 crio 755 camaro</p>	<p>Калибровано</p>  <p>9440 „Loft“ Ступень®</p> <p>710 crio 755 camaro</p>	<p>Калибровано</p>  <p>4817 „Loft“ Ступень простая®</p> <p>710 crio 755 camaro</p>
<p>Калибровано</p>  <p>9441 „Loft“ угловая ступень®</p> <p>710 crio 755 camaro</p>	<p>Калибровано</p>  <p>9000 угол под ступень, внешний</p> <p>710 crio 755 camaro</p>	<p>Калибровано</p>  <p>8108 Плинтус</p> <p>710 crio 755 camaro</p>
<p>Калибровано</p>  <p>8109 Плинтус</p> <p>710 crio 755 camaro</p>	<p>Калибровано</p>  <p>Продукция STRÖNER: снаружи и внутри. Цвета 710 crio и 755 camaro также доступны в виде террасных пластин. Дополнительная информация на стр. 116.</p>	







# AERA X

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ.  
НЕ СКОЛЬЗКАЯ.  
ИЗЫСКАННАЯ.

KERAPLATTE® глазурованная клинкерная плитка, DIN EN 14411, Gr. A1<sub>b</sub>

							
Обозначение артикула	<b>8041</b> Плитка <sup>1)</sup>	<b>8063</b> Плитка	<b>8064</b> Плитка <sup>1)</sup>	<b>4817</b> „Loft“ Ступень прямая <sup>® 1) 2)</sup>	<b>9430</b> „Loft“ Ступень <sup>® 1) 2)</sup>	<b>9440</b> „Loft“ Ступень <sup>® 1) 2)</sup>	<b>9441</b> „Loft“ угловая ступень <sup>® 1) 2) 3)</sup>
Размер раstra в см	40	30 x 60	40 x 60	30	30	40	30
технологические стандартные размеры в мм	394 x 394 x 10	594 x 294 x 10	594 x 394 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	394 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11
 <b>710 crio</b>	●	●	●	●	●	●	●
 <b>755 camaro</b>							
шт. в пакете	6	6	4	6	4	4	1
количество штук в м <sup>2</sup> /п.м. с учетом шва	6,25	5,50	4,18	3,30	3,30	2,50	-
количество штук в палете	180	240	120	192	100	108	78
количество м <sup>2</sup> /п.м. в упаковке	0,96	1,09	0,96	1,82	1,21	1,60	-
количество м <sup>2</sup> /п.м. в палете	28,80	43,64	28,71	58,18	30,30	43,20	-
количество упаковок в палете	30	40	30	32	25	27	78
вес палеты в кг	630	877	600	278	234	343	281
вес штуки в кг	3,500	3,654	5,000	1,450	2,340	3,180	3,600
вес м <sup>2</sup> /п.м. в кг	21,875	20,097	20,900	4,785	7,722	7,950	-
вес упаковки в кг	21,000	21,924	20,000	8,700	9,360	12,720	3,600
Класс противоскольжения	R 10/A	R 9	R 9	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
группа истираемости	5	5	5	5	5	5	5



			
8108 Плинтус	8109 Плинтус	9000 угол под ступень, внешний	0331 мозаичная поверхность
30	40	-	30 (2,5 x 2,5)
294 x 73 x 8	394 x 73 x 8	157 x 60 x 60 x 11	294 x 294 x 10
●	●	●	●
18	18	2	11
3,30	2,50	-	11,00
3.240	2.520	-	-
5,45	7,20	-	-
981,82	1.008,00	-	-
180	140	-	-
1.257	1.247	-	-
0,388	0,495	0,400	1,500
1,280	1,238	-	-
6,984	8,910	0,800	16,500
-	-	-	R 10/B
-	-	-	5

- = Складская позиция
- <sup>1)</sup> = Четырехсторонняя калибровка
- <sup>2)</sup> = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями STRÖHER GmbH, а также действующими нормами и стандартами.
- <sup>3)</sup> = Loft угловая ступень глубиной 340 мм даёт дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах.

Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

\* STRÖHER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Teriolec® Плитка для террас, Teriolec® X Плитка для террас, Teriolec® X Profile Плитка для террас, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.



Продукция STRÖHER: снаружи и внутри. Цвета 710 crio и 755 сагамо также доступны в виде террасных пластин. Дополнительная информация на стр. 116.



Другие форматы керамики цветов 710 crio и 755 сагамо на стр. 44.

# AERA

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ.  
НЕ СКОЛЬЗКАЯ.  
СТИЛЬНАЯ.

## НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ И КЕРАМИКА – ОНИ МОГУТ БЫТЬ ТАК ПОХОЖИ

Сотни лет и громадное давление - вот история происхождения натурального природного камня. Сейчас началась новая эра - экструзия и влажная формовка.

Сохранение фактуры и минеральных составляющих, характерные прожилки и натуральный блеск - это отличительные особенности новой серии AERA. Но при этом добавились такие качества, как: морозоустойчивость, простота в уходе и абсолютно естественный вид. Керамический природный камень - это новая фактурная керамика первоклассного уровня, показывающая насколько прозрачными стали различия в декоре интерьера и экстерьера.



Keraplatte® 8045/755 camaro  
„Loft“ Ступень простая® 4817/755 camaro  
„Loft“ Ступень® 9430/755 camaro  
„Loft“ угловая ступень® 9441/755 camaro  
плинтус 8108/755 camaro

KERAPLATTE®



Оригинал – подтверждение новой эры,  
естественный стильный природный камень,  
не требующий дополнительного ухода.









# AERA

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ.  
НЕ СКОЛЬЗКАЯ.  
СТИЛЬНАЯ.



Keraplatte® 8045/710 crio

	
9430 „Loft“ Ступень®	710 crio 755 camaro
	
9441 „Loft“ угловая ступень®	710 crio 755 camaro
	
4817 „Loft“ Ступень простая®	710 crio 720 baccar 722 paglio 725 faveo 750 rubeo 755 camaro

 <p><b>9240</b> рядовая флорентийская ступень</p>	<p>710 crio 720 baccar 722 paglio</p>  <p><b>9340</b> рядовая флорентийская ступень</p>	<p>710 crio 720 baccar 722 paglio</p>  <p><b>9331</b> угловая флорентийская ступень</p>
 <p><b>4816</b> „Loft“ Ступень простая*</p>	 <p><b>8107</b> Плинтус</p>	 <p><b>8108</b> Плинтус</p>
 <p><b>9000</b> угол под ступень, внешний</p>	 <p><b>9117/9118</b> плинтус для флорентийской ступени, левый/правый</p>	



# AERA

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ.  
НЕ СКОЛЬЗКАЯ.  
СТИЛЬНАЯ.

## ФОРМАТ



8081, 24 x 24 CM  
R 10



8031, 30 x 30 CM  
R 10




8045, 30 x 45 CM  
R 10


## ЦВЕТА



710 crio



725 faveo




750 rubeo



720 baccar




722 paglio



755 camaro

# МОЗАИЧНАЯ И БОРДЮР



0331/710 crio



0331/755 camaro



0331/AE 03



0232/AE 01



0232/AE 02



0501/AE 12



0500/AE 11



0232/AE 03



0600/AE 10



0232/AE 04



0232/AE 05

# AERA

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ.  
НЕ СКОЛЬЗКАЯ.  
СТИЛЬНАЯ.

KERAPLATTE® глазурованная клинкерная плитка, DIN EN 14411, Gr. A1<sub>b</sub>

Обозначение артикула	8081 Плитка	8031 Плитка	8045 Плитка	8181 Плитка для ступени, с насечкой	8131 Плитка для ступени, с насечкой	4816 «Loft» Ступень простая® 1) 2)	4817 «Loft» Ступень простая® 1) 2)	9240 рядовая флорентийская ступень 2)	9340 рядовая флорентийская ступень 2)
Размер раstra в см	25	30	30 x 45	25	30	25	30	25	30
технологические стандартные размеры в мм	240 x 240 x 10	294 x 294 x 10	444 x 294 x 10	300 x 240 x 10	300 x 294 x 10	240 x 175 x 52 x 10	294 x 175 x 52 x 10	340 x 240 x 12	340 x 294 x 12
	●			●		●		●	
	—	●	—	—	●	—	●	—	●
			●						
шт. в пакете	16	11	6	10	10	6	6	4	4
количество штук в м <sup>2</sup> /п.м. с учетом шва	16,00	11,00	7,41	4,00	3,30	4,00	3,30	4,00	3,30
количество штук в палете	1.008	572	312	640	520	456	192	160	160
количество м <sup>2</sup> /п.м. в упаковке	1,00	1,00	0,81	2,50	3,03	1,50	1,82	1,00	1,21
количество м <sup>2</sup> /п.м. в палете	63,00	52,00	42,11	160,00	157,58	114,00	58,18	40,00	48,48
количество упаковок в палете	63	52	52	64	52	76	32	40	40
вес палеты в кг	1.174	955	823	950	889	520	278	414	523
вес штуки в кг	1,165	1,670	2,637	1,485	1,710	1,140	1,450	2,590	3,270
вес м <sup>2</sup> /п.м. в кг	18,640	18,370	19,540	5,940	5,643	4,560	4,785	10,360	10,791
вес упаковки в кг	18,640	18,370	15,822	14,850	17,10	6,840	8,700	10,360	13,080
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
группа истираемости	5	5	5	5	5	5	5	5	5




<b>9331</b> угловая флорентийская ступень <sup>2)3)</sup>	<b>9430</b> „Loft“ Ступень <sup>®1)2)</sup>	<b>9441</b> „Loft“ угловая ступень <sup>®1)2)3)</sup>	<b>8107</b> Плинтус	<b>8108</b> Плинтус	<b>9000</b> угол под ступень, внешний	<b>9117/9118</b> плинтус для флорентийской ступеней, левый/правый
30	30	30	25	30	-	-
345 x 345 x 12	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	240 x 73 x 8	294 x 73 x 8	157 x 60 x 60 x 11	Длина ступени 290

1	4	1	18	18	2	9
-	3,30	-	4,00	3,30	-	-
78	100	78	3.600	3.240	-	-
-	1,21	-	4,50	5,45	-	-
-	30,30	-	900,00	981,82	-	-
78	25	78	200	180	-	-
312	234	281	1.094	1.257	-	-
4,000	2,340	3,600	0,304	0,388	0,400	0,584
-	7,722	-	1,216	1,280	-	-
4,000	9,360	3,600	5,472	6,984	0,800	5,256
R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-	-	-
5	5	5	-	-	-	-


- = Складская позиция
- <sup>1)</sup> = Четырехсторонняя калибровка
- <sup>2)</sup> = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями STRÖHER GmbH, а также действующими нормами и стандартами.
- <sup>3)</sup> = Флорентийская угловая ступень глубиной 345 мм и Loft угловая ступень 340 мм дает дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах.

Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

\* STRÖHER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Плитка для террас, TerioTec® X Плитка для террас, TerioTec® X Profile Плитка для террас, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.



Другие форматы керамики цветов 710 сію и 755 сагаа также доступны на стр. 38.











Продукция STRÖHER: снаружи и внутри. Цвета 710 сію и 755 сагаа также доступны в виде террасных пластин. Дополнительная информация на стр. 116.

# AERA

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ.  
НЕ СКОЛЬЗКАЯ.  
СТИЛЬНАЯ.

KERAPLATTE® глазурованная клинкерная плитка, DIN EN 14411, Gr. A1<sub>b</sub>

								
Обозначение артикула	0232/AE 01 бордюр	0232/AE 02 бордюр	0235/AE 02 Угловой элемент для бордюра	0232/AE 04 бордюр	0232/AE 05 бордюр	0600/AE 10 декор Fioga	0500/AE 11 декор Octagon	0501/AE 12 декор Windrose
Размер раstra в см	30	30	-	30	30	60	Декоры 0500 или 0501 в сочетании с обрамлением 0503 соответствуют раstrу формата 30. Декоры 0500 или 0501 в сочетании с обрамлением 0505 соответствуют раstrу формата 24. Ø = 715 mm	
технологические стандартные размеры в мм	294 x 70 x 10	294 x 72 x 10	72 x 72 x 10	294 x 46 x 10	294 x 50 x 10	594 x 594 x 10		
	●	●	●	●	●	●	●	●
количество штук в м <sup>2</sup> /п.м. с учетом шва	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	-	-	-
вес штуки в кг	0,382	0,400	0,200	0,450	0,273	7,600	7,600	7,600
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
группа истираемости	5	5	5	5	5	5	5	5





Institut Bauen  
und Umwelt e.V.



Обозначение артикула	0503 Обрамление	0505 Обрамление	0331 мозаичная поверхность	0232 мозаичная поверхность
Размер раstra в см	30	24	30 (2,5 x 2,5)	30 (2,5 x 2,5)
технологические стандартные размеры в мм	900 x 900	1000 x 1000	294 x 294 x 10	294 x 85 x 10
725 faveo				
750 rubeo		●		
720 baccar	●	—		
722 paglio			—	
710 crio				
755 camaro	—		●	—
AE 03				●
шт. в пакете	1	1	11	-
количество штук в м <sup>2</sup> /п.м. с учетом шва	-	-	11,00	3,30
вес штуки в кг	8,000	10,800	1,500	-
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/B	R 10/B
группа истираемости	5	5	5	5

● = Складская позиция

\* STRÖNER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструзии 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Плитка для террас, TerioTec® X Плитка для террас, TerioTec® X Profile Плитка для террас, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.

# ROSSIA X

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ.  
НЕ СКОЛЬЗКАЯ.  
БЕЗУПРЕЧНАЯ.

## ИНТЕРПРЕТАЦИЯ БЕСТСЕЛЛЕРА- ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ ВМЕСТО СОРНЫХ ТРАВ

Одним X дает больше свободы, чем другим, несмотря на это они больше любят M. Одни рассматривают природную сущность как шаг назад, другие - как этап прогресса.

Среда, переданная природой, является гарантом индивидуальности и необузданной свободы. Новым, крупноформатным размером и уникальными декоративными элементами, которых еще не было на рынке, Rossia X заслуживает особого внимания людей с активной жизненной позицией. Керамика новой серии Rossia X обладает такими же свойствами, как и традиционная клинкерная керамика.

Keraplatte® 8064/927 rosenglut  
„Loft“ Ступень® 9440/927 rosenglut  
„Loft“ угловая ступень® 9441/927 rosenglut  
плинтус 8109/927 rosenglut

KERAPLATTE®



Неограниченные возможности.  
X-концепция, комбинируемая с террасными элементами,  
в 6 форматах от 30 x 30 до 40 x 80 см.

# РОССИЯ X

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ.  
НЕ СКОЛЬЗКАЯ.  
БЕЗУПРЕЧНАЯ.

## ФОРМАТ



8031, 30 x 30 CM  
R 10



8045, 30 x 45 CM  
R 10



8063, 30 x 60 CM  
R 9



8041, 40 x 40 CM  
R 10




8064, 40 x 60 CM, Четырехсторонняя калибровка  
R 9

## ЦВЕТА И МОЗАИЧНАЯ



920 weizenschnee










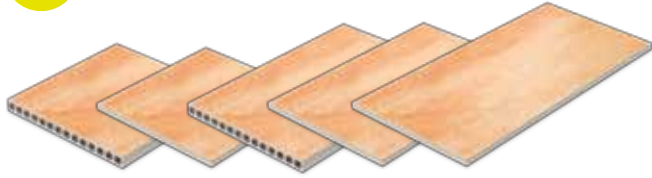
927 rosenglut



0331/920 weizenschnee



0331/927 rosenglut











<p>Калибровано</p>  <p>9430 „Loft“ Ступень® 920 weizenschnee 927 rosenglut</p>	<p>Калибровано</p>  <p>9440 „Loft“ Ступень® 920 weizenschnee 927 rosenglut</p>	<p>Калибровано</p>  <p>4817 „Loft“ Ступень простая® 920 weizenschnee 927 rosenglut</p>
<p>Калибровано</p>  <p>9441 „Loft“ угловая ступень® 920 weizenschnee 927 rosenglut</p>	<p>Калибровано</p>  <p>9000 угол под ступень, внешний 920 weizenschnee 927 rosenglut</p>	<p>Калибровано</p>  <p>8108 Плинтус 920 weizenschnee 927 rosenglut</p>
<p>Калибровано</p>  <p>8109 Плинтус 920 weizenschnee 927 rosenglut</p>	<p>Калибровано</p>  <p>Продукция STRÖNER: снаружи и внутри. Цвета 920 weizenschnee и 927 rosenglut также доступны в виде террасных пластин. Дополнительная информация на стр. 116.</p>	








# РОССИА X

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ.  
НЕ СКОЛЬЗКАЯ.  
БЕЗУПРЕЧНАЯ.

KERAPLATTE® глазурованная клинкерная плитка, DIN EN 14411, Gr. A1<sub>b</sub>

								
Обозначение артикула	8031 Плитка	8041 Плитка	8045 Плитка	8063 Плитка	8064 Плитка <sup>1)</sup>	4817 „Loft“ Ступень простая <sup>® 1)2)</sup>	9430 „Loft“ Ступень <sup>® 1)2)</sup>	9440 „Loft“ Ступень <sup>® 1)2)</sup>
Размер растра в см	30	40	30 x 45	30 x 60	40 x 60	30	30	40
технологические стандартные размеры в мм	294 x 294 x 10	394 x 394 x 10	444 x 294 x 10	594 x 294 x 10	594 x 394 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	394 x 340 x 35 x 11
 920 weizenschnee	●	●	●	●	●	●	●	●
 927 rosenglut								
шт. в пакете	11	6	6	6	4	6	4	4
количество штук в м <sup>2</sup> /п.м. с учетом шва	11,00	6,25	7,41	5,50	4,18	3,30	3,30	2,50
количество штук в палете	572	180	312	240	120	192	100	108
количество м <sup>2</sup> /п.м. в упаковке	1,00	0,96	0,81	1,09	0,96	1,82	1,21	1,60
количество м <sup>2</sup> /п.м. в палете	52,00	28,80	42,11	43,64	28,71	58,18	30,30	43,20
количество упаковок в палете	52	30	52	40	30	32	25	27
вес палеты в кг	955	630	823	877	600	278	234	343
вес штуки в кг	1,670	3,500	2,637	3,654	5,000	1,450	2,340	3,180
вес м <sup>2</sup> /п.м. в кг	18,370	21,875	19,540	20,097	20,900	4,785	7,722	7,950
вес упаковки в кг	18,370	21,000	15,822	21,924	20,000	8,700	9,360	12,720
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 9	R 9	R 10/A	R 10/A	R 10/A
группа истираемости	5	5	5	5	5	5	5	5



				
<b>9441</b> „Loft“ угловая ступень <sup>1) 2) 3)</sup>	<b>8108</b> Плинтус	<b>8109</b> Плинтус	<b>9000</b> угол под ступень, внешний	<b>0331</b> мозаичная поверхность
30	30	40	-	30 (2,5 x 2,5)
340 x 340 x 35 x 11	294 x 73 x 8	394 x 73 x 8	157 x 60 x 60 x 11	294 x 294 x 10
●	●	●	●	●
1	18	18	2	11
-	3,30	2,50	-	11,00
78	3.240	2.520	-	-
-	5,45	7,20	-	-
-	981,82	1.008,00	-	-
78	180	140	-	-
281	1.257	1.247	-	-
3,600	0,388	0,495	0,400	1,500
-	1,280	1,238	-	-
3,600	6,984	8,910	0,800	16,500
R 10/A	-	-	-	R 10/B
5	-	-	-	5

- = Складская позиция
- <sup>1)</sup> = Четырехсторонняя калибровка
- <sup>2)</sup> = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями STRÖHER GmbH, а также действующими нормами и стандартами.
- <sup>3)</sup> = Loft угловая ступень глубиной 340 мм даёт дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах.

Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

\* STRÖHER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Плитка для террас, TerioTec® X Плитка для террас, TerioTec® X Profile Плитка для террас, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.



Продукция STRÖHER: снаружи и внутри. Цвета 920 weizenschnee и 927 rosenenglut также доступны в виде террасных пластин. Дополнительная информация на стр. 116.

# ROSSIA

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ.  
НЕ СКОЛЬЗКАЯ.  
РЕЛЬЕФНАЯ.

## РЕЛЬЕФНАЯ ФАКТУРА – СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ДУХУ ВРЕМЕНИ

Эта серия - начало эпохи возрождения  
экструдированной клинкерной плитки.  
На протяжении нескольких лет она  
является бестселлером, воплощает идею,  
соответствующую духу времени.

Глазурь и легкая рельефная структура  
поверхности придает неповторимый  
внешний вид. Морозоустойчивость и  
единообразие всех элементов позволяет  
почувствовать летнее тепло зимой и  
зимнюю прохладу летом.



Keraplatte® 8031/837 marmos  
рядовая флорентийская ступень 9340/837 marmos



KERAPLATTE®









Безвременно, надежно, типично STRÖHER  
Возрождение современной грубой керамики и  
традиционного понятия „Outdoor-Керамика“.

# РОССИА

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ.  
НЕ СКОЛЬЗКАЯ.  
РЕЛЬЕФНАЯ.



Keraplatte® 8031/841 rosso  
рядовая флорентийская ступень 9340/841 rosso  
угловая флорентийская ступень 9331/841 rosso  
плинтус 8108/841 rosso  
рядовая флорентийская ступень 9340/835 sandos  
угловая флорентийская ступень 9331/835 sandos

 <p>833 corda 834 giallo 835 sandos 837 marmos</p> <p><b>9240</b> рядовая флорентийская ступень</p> <p>839 ferro 840 grigio 841 rosso 845 nero</p>	 <p>833 corda 834 giallo 835 sandos 837 marmos</p> <p><b>9340</b> рядовая флорентийская ступень</p> <p>839 ferro 840 grigio 841 rosso 845 nero</p>	 <p>833 corda 834 giallo 835 sandos 837 marmos</p> <p><b>9331</b> угловая флорентийская ступень</p> <p>839 ferro 840 grigio 841 rosso 845 nero</p>
<p>Калибровано</p>  <p><b>4816</b> „Loft“ Ступень простая*</p> <p>833 corda 834 giallo 835 sandos 837 marmos</p> <p>839 ferro 840 grigio 841 rosso 845 nero</p>	<p>Калибровано</p>  <p><b>4817</b> „Loft“ Ступень простая*</p> <p>833 corda 834 giallo 835 sandos 837 marmos</p> <p>839 ferro 840 grigio 841 rosso 845 nero</p>	 <p><b>8107/8108</b> Плинтус</p> <p>833 corda 834 giallo 835 sandos 837 marmos</p> <p>839 ferro 840 grigio 841 rosso 845 nero</p>
 <p><b>9000</b> угол под ступень, внешний</p> <p>833 corda 834 giallo 835 sandos 837 marmos</p> <p>839 ferro 840 grigio 841 rosso 845 nero</p>	 <p><b>9117/9118</b> плинтус для флорентийской ступени, левый/правый</p> <p>833 corda 834 giallo 835 sandos 837 marmos</p> <p>839 ferro 840 grigio 841 rosso 845 nero</p>	



# РОССИА

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ.  
НЕ СКОЛЬЗКАЯ.  
РЕЛЬЕФНАЯ.

## ФОРМАТ



8011, 12,5 x 24 CM  
R 10



8081, 24 x 24 CM  
R 10



8031, 30 x 30 CM  
R 10




8045, 30 x 45 CM  
R 10


## ЦВЕТА



833 corda



837 marmos




839 ferro




840 grigio




834 giallo



835 sandos



841 rosso



845 nero

# МОЗАИЧНАЯ И БОРДЮР



0501



0502




0504



0500



0600



0231



8503/837



8503/839



0242/RO 01



0232/RO 13



0232/RO 08



8503/RO 11



0242/RO 12



















0242/RO 05



# РОССИА

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ.  
НЕ СКОЛЬЗКАЯ.  
РЕЛЬЕФНАЯ.

KERAPLATTE® глазурованная клинкерная плитка, DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>

								
Обозначение артикула	8011 Плитка	8081 Плитка	8031 Плитка	8045 Плитка	8181 Плитка для ступени, с насечкой	8131 Плитка для ступени, с насечкой	4816 „Loft“ Ступень простая® 1)2)	4817 „Loft“ Ступень простая® 1)2)
Размер раstra в см	12,5 x 25	25	30	30 x 45	25	30	25	30
технологические стандартные размеры в мм	240 x 115 x 10	240 x 240 x 10	294 x 294 x 10	444 x 294 x 10	300 x 240 x 10	300 x 294 x 10	240 x 175 x 52 x 10	294 x 175 x 52 x 10
 833 corda								
 845 nero								
 834 giallo								
 840 grigio								
 837 marmos		●	●	●	●	●	●	●
 841 rosso	●							
 835 sandos								
 839 ferro								
шт. в пакете	32	16	11	6	10	10	6	6
количество штук в м <sup>2</sup> /п.м. с учетом шва	33,00	16,00	11,00	7,41	4,00	3,30	4,00	3,30
количество штук в палете	2.016	1.008	572	312	640	520	456	192
количество м <sup>2</sup> /п.м. в упаковке	0,97	1,00	1,00	0,81	2,50	3,03	1,50	1,82
количество м <sup>2</sup> /п.м. в палете	61,09	63,00	52,00	42,11	160,00	157,58	114,00	58,18
количество упаковок в палете	63	63	52	52	64	52	76	32
вес палеты в кг	1.175	1.174	955	823	950	889	520	278
вес штуки в кг	0,583	1,165	1,670	2,637	1,485	1,710	1,140	1,450
вес м <sup>2</sup> /п.м. в кг	19,239	18,640	18,370	19,540	5,940	5,643	4,560	4,785
вес упаковки в кг	18,656	18,640	18,370	15,822	14,850	17,10	6,840	8,700
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
группа истираемости	5	5	5	5	5	5	5	5

9240 рядовая флорентийская ступень <sup>2)</sup>	9340 рядовая флорентийская ступень <sup>2)</sup>	9331 угловая флорентийская ступень <sup>2)3)</sup>	8107 Плинтус	8108 Плинтус	9000 угол под ступень, внешний	9117/9118 плинтус для флорентийской ступени, левый/правый
25	30	30	25	30	-	-
340 x 240 x 12	340 x 294 x 12	345 x 345 x 12	240 x 73 x 8	294 x 73 x 8	157 x 60 x 60 x 11	Длина ступени 290



4	4	1	18	18	2	9
4,00	3,30	-	4,00	3,30	-	-
160	160	78	3.600	3.240	-	-
1,00	1,21	-	4,50	5,45	-	-
40,00	48,48	-	900,00	981,82	-	-
40	40	78	200	180	-	-
414	523	312	1.094	1.257	-	-
2,590	3,270	4,000	0,304	0,388	0,400	0,584
10,360	10,791	-	1,216	1,280	-	-
10,360	13,080	4,000	5,472	6,984	0,800	5,256
R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-	-	-
5	5	5	-	-	-	-

● = Складская позиция.

<sup>1)</sup> = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями STRÖNER GmbH, а также действующими нормами и стандартами.

<sup>2)</sup> = Флорентийская угловая ступень глубиной 345 мм даёт дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах.

Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

\* STRÖNER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Плитка для террас, TerioTec® X Плитка для террас, TerioTec® X Profile Плитка для террас, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.

# ROSSIA

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ.  
НЕ СКОЛЬЗКАЯ.  
РЕЛЬЕФНАЯ.


KERAPLATTE® глазурованная клинкерная плитка, DIN EN 14411, Gr. А<sub>В</sub>

Обозначение артикула	0231/RO 04 бордюры	0232/RO 04 бордюры	0235/RO 04 Угловой элемент для бордюра	0600/RO 06 декор Fiora <sup>1)</sup>	0500 декор Octagon	0501 декор Windrose	0502 декор Foglie	0504 декор Astra
Размер растра в см	30	30	30	60	Декоры 0500, 0501, 0502 или 0504 в сочетании с обрамлением 0503 соответствуют растру формата 30. Декоры 0500, 0501, 0502 или 0504 в сочетании с обрамлением 0505 соответствуют растру формата 24. Ø = 715 mm			
технологические стандартные размеры в мм	294 x 145 x 10	294 x 145 x 10	145 x 145 x 10	594 x 594 x 10				
	●	●	●	●	●	●	●	●
количество штук в м <sup>2</sup> /л.м. с учетом шва	3,30	3,30	-	-	-	-	-	-
вес штуки в кг	0,780	0,780	0,400	7,600	7,600	7,600	7,000	7,000
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
группа истираемости	5	5	5	5	5	5	5	5
Обозначение артикула	8503/837 Треугольник	8503/839 Треугольник	0242/RO 01 бордюры	0245/RO 01 Угловой элемент для бордюра	0232/RO 13 бордюры	0242/RO 13 Угловой элемент для бордюра	0242/RO 05 бордюры <sup>1)</sup>	
Размер растра в см	25	25	25	-	30	-	25	
технологические стандартные размеры в мм	240 x 125 x 10	240 x 125 x 10	240 x 120 x 10	120 x 120 x 10	294 x 120 x 10	120 x 120 x 10	240 x 80 x 10	
	●	●	●	●	●	●	●	
количество штук в м <sup>2</sup> /л.м. с учетом шва	-	-	4,00	-	3,30	-	4,00	
вес штуки в кг	0,260	0,260	0,456	0,246	0,650	0,250	0,310	
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	
группа истираемости	5	5	5	5	5	5	5	





Institut Bauen und Umwelt e.V.



Обозначение артикула	0503 Обрамление	0505 Обрамление
Размер растра в см	30	24
технологические стандартные размеры в мм	900 x 900 x 10	1000 x 1000 x 10

- 833 corda**
- 845 nero**
- 834 giallo**
- 840 grigio**
- 837 marmos**
- 841 rosso**
- 835 sandos**
- 839 ferro**



● = Складская позиция

<sup>1)</sup> = Из-за использования элементов из природного камня не подходит для наружного применения.

\* STRÖHER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Плитка для террас, TerioTec® X Плитка для террас, TerioTec® X Profile Плитка для террас, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.

<b>0232/RO 08 бордюр<sup>1)</sup></b>	<b>8503/RO 11 Треугольник</b>	<b>0242/RO 12 бордюр</b>
30	30	25
294 x 80 x 10	294 x 147 x 10	240 x 85 x 10
●	●	●
3,30	-	4,00
0,500	0,440	0,300
R 10/A	R 10/A	R 10/A
5	5	5

шт. в пакете	1	1
количество штук в м <sup>2</sup> /п.м. с учетом шва	-	-
вес штуки в кг	8,000	10,800
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A
группа истираемости	5	5

# ASAR X

ЭКСТРУДИРОВАНО.  
ВРУЧНУЮ ПОДРЕЗАНО.  
СОЗДАНО ДЛЯ X-KOMFORTA.

## X-КОНЦЕПЦИЯ HIGH END – ПОДХОДЯЩАЯ К ТЕРРАСНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ

Asar X усиливает ощущение открытого пространства, которое создает керамика STRÖNER. Плитка размером 40 x 80 см является современным X-концептом завода STRÖNER. Для бесконечного наслаждения и «говорящего за себя» пола – на улице и в доме: Asar X благодаря размерам 40x80 см хорошо сочетается с Terio-Tec® X Keraelement®. Крупноформатность прямых линий – для того чтобы углы сами показывали свои края.

Это становится возможным благодаря серии Asar X с овременным и минимализированным ассортиментом продукции Loft .

Серии Asar и Asar X: экструдированная и ориентированная на применение сдержанность прямоугольной формы, доступна в мини- и максиформатах.

Keraplatte® 8084/645 giru  
плитус 8109/645 giru

KERAPLATTE®



Крупный формат класса X High-end 40 x 80 см.  
Бесконечное наслаждение, говорящее само за себя.

# ASAR X



ЭКСТРУДИРОВАНО.  
ВРУЧНУЮ ПОДРЕЗАНО.  
СОЗДАНО ДЛЯ X-KOMФОРТА.

## ФОРМАТ










8084, 40 x 80 CM  
R9

## ЦВЕТА И МОЗАИЧНАЯ



0331/635 gari

0331/645 giru








<p>Калибровано</p>  <p>9430 „Loft“ Ступень*</p> <p>635 gari 645 giru</p>	<p>Калибровано</p>  <p>9440 „Loft“ Ступень*</p> <p>635 gari 645 giru</p>	<p>Калибровано</p>  <p>4817 „Loft“ Ступень простая*</p> <p>635 gari 645 giru</p>
<p>Калибровано</p>  <p>9441 „Loft“ угловая ступень*</p> <p>635 gari 645 giru</p>	<p>9000 угол под ступень, внешний</p>  <p>635 gari 645 giru</p>	<p>8108 Плинтус</p>  <p>635 gari 645 giru</p>
<p>8109 Плинтус</p>  <p>635 gari 645 giru</p>	<p>Калибровано</p>  <p>Продукция STRÖNER: снаружи и внутри. Цвета 635 gari и 645 giru также доступны в виде террасных пластин. Дополнительная информация на стр. 116.</p>	







# ASAR X

ЭКСТРУДИРОВАНО.  
ВРУЧНУЮ ПОДРЕЗАНО.  
СОЗДАНО ДЛЯ X-KOMFORTA.

KERAPLATTE® глазурованная клинкерная плитка, DIN EN 14411, Gr. A1<sub>b</sub>

					
Обозначение артикула	<b>8084</b> Плитка <sup>1)</sup>	<b>4817</b> „Loft“ Ступень простая <sup>® 1) 2)</sup>	<b>9430</b> „Loft“ Ступень <sup>® 1) 2)</sup>	<b>9440</b> „Loft“ Ступень <sup>® 1) 2)</sup>	<b>9441</b> „Loft“ угловая ступень <sup>® 1) 2) 3)</sup>
Размер растра в см	40 x 80	30	30	40	30
технологические стандартные размеры в мм	794 x 394 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	394 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11
 <b>635 gari</b>	●	●	●	●	●
 <b>645 giru</b>					
шт. в пакете	3	6	4	4	1
количество штук в м <sup>2</sup> /п.м. с учетом шва	3,125	3,30	3,30	2,50	-
количество штук в палете	96	192	100	108	78
количество м <sup>2</sup> /п.м. в упаковке	0,96	1,82	1,21	1,60	-
количество м <sup>2</sup> /п.м. в палете	30,72	58,18	30,30	43,20	-
количество упаковок в палете	32	32	25	27	78
вес палеты в кг	684	278	234	343	281
вес штуки в кг	7,12	1,450	2,340	3,180	3,600
вес м <sup>2</sup> /п.м. в кг	22,25	4,785	7,722	7,950	-
вес упаковки в кг	21,360	8,700	9,360	12,720	3,600
Класс противоскольжения	R 9	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
группа истираемости	5 <sup>4)</sup>	5 <sup>4)</sup>	5 <sup>4)</sup>	5 <sup>4)</sup>	5 <sup>4)</sup>



			
<b>8108</b> Плинтус	<b>8109</b> Плинтус	<b>9000</b> угол под ступень, внешний	<b>0331</b> мозаичная поверхность
30	40	-	30
294 x 73 x 8	394 x 73 x 8	157 x 60 x 60 x 11	294 x 294 x 10
●	●	●	●
18	18	2	11
3,30	2,50	-	11,00
3.240	2.520	-	-
5,45	7,20	-	-
981,82	1.008,00	-	-
180	140	-	-
1.257	1.247	-	-
0,388	0,495	0,400	1,500
1,280	1,238	-	-
6,984	8,910	0,800	16,500
-	-	-	R 10/B
-	-	-	5 <sup>4)</sup>

- = Складская позиция
- <sup>1)</sup> = Четырехсторонняя калибровка
- <sup>2)</sup> = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями STRÖNER GmbH, а также действующими нормами и стандартами.
- <sup>3)</sup> = Loft угловая ступень глубиной 340 мм даёт дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах.
- <sup>4)</sup> = Цвет 645 g10 имеет группу истираемости 4.

Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

\* STRÖNER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Плитка для террас, TerioTec® X Плитка для террас, TerioTec® X Profile Плитка для террас, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.



Другие форматы керамики цветов 635 g01 и 645 g10 на стр. 76.



Продукция STRÖNER: снаружи и внутри. Цвета 635 g01 и 645 g10 также доступны в виде террасных пластин. Дополнительная информация на стр. 116.

# ASAR

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ.  
НЕ СКОЛЬЗКАЯ.  
ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

## КЛАССИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА В НОВОМ И ПРАКТИЧНОМ ФОРМАТЕ

Серия ASAR - это коллекция лучших образцов в классической гамме продукции завода STRÖHER. Традиционная плитка, предоставляющая безграничные возможности применения.

Дизайн серии не выглядит грубым и не отдает искусственными нотами. Формат серии не имеет ничего общего с классической «клеткой», но не чрезмерно большой. Визуальное восприятие этой серии - это смесь сухой почвы саванны и ряби песка Сахары. Благодаря абсолютно новому прямоугольному формату 25 X 50 см ASAR дает максимальный эффект как внутри дома, так и снаружи на больших и малых площадях. В серии ASAR выпускается широкая линейка аксессуаров не только в традиционном, «флорентийском» формате, но и в современном «Loft» формате.



Keraplatte® 8050/635 gari



KERAPLATTE®

Прямоугольный мини-крупный формат,  
классическая керамика в новом,  
практичном размере.

# ASAR

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ.  
НЕ СКОЛЬЗКАЯ.  
ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

## ФОРМАТ



8031, 30 x 30 CM  
R 10



8050, 25 x 50 CM  
R 10


## ЦВЕТА И МОЗАИЧНАЯ




620 sass



635 gari



640 maro




645 giru




0331/620 sass










0331/635 gari



0331/640 maro



0331/645 giru











<p>Калибровано</p>  <p>9430 „Loft“ Ступень®</p> <p>620 sass 635 gari 640 maro 645 giru</p>	<p>Калибровано</p>  <p>9440 „Loft“ Ступень®</p> <p>635 gari 645 giru</p>	<p>Калибровано</p>  <p>4817 „Loft“ Ступень простая®</p> <p>620 sass 635 gari 640 maro 645 giru</p>
<p>Калибровано</p>  <p>9441 „Loft“ угловая ступень®</p> <p>620 sass 635 gari 640 maro 645 giru</p>	 <p>9000 угол под ступень, внешний</p> <p>620 sass 635 gari 640 maro 645 giru</p>	 <p>8108 Плинтус</p> <p>620 sass 635 gari 640 maro 645 giru</p>
 <p>8109 Плинтус</p> <p>635 gari 645 giru</p>		



# ASAR

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ.  
НЕ СКОЛЬЗКАЯ.  
ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

KERAPLATTE® глазурованная клинкерная плитка, DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>

						
Обозначение артикула	8031 Плитка	8050 Плитка	4817 „Loft“ Ступень простая® 1)2)	9430 „Loft“ Ступень® 1)2)	9440 „Loft“ Ступень® 1)2)	9441 „Loft“ угловая ступень® 1)2)3)
Размер растра в см	30	25 x 50	30	30	40	30
технологические стандартные размеры в мм	294 x 294 x 10	486 x 240 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	394 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11
 620 sass						
 640 maro	●	●	●	●	—	●
 635 gari					●	
 645 giru						
шт. в пакете	11	8	6	4	4	1
количество штук в м <sup>2</sup> /п.м. с учетом шва	11,00	8,26	3,30	3,30	2,50	-
количество штук в палете	572	304	192	100	108	78
количество м <sup>2</sup> /п.м. в упаковке	1,00	0,97	1,82	1,21	1,60	-
количество м <sup>2</sup> /п.м. в палете	52,00	36,80	58,18	30,30	43,20	-
количество упаковок в палете	52	38	32	25	27	78
вес палеты в кг	955	733	278	234	343	281
вес штуки в кг	1,670	2,410	1,450	2,340	3,180	3,600
вес м <sup>2</sup> /п.м. в кг	18,370	19,907	4,785	7,722	7,950	-
вес упаковки в кг	18,370	19,280	8,700	9,360	12,720	3,600
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
группа истираемости	5 <sup>4)</sup>	5 <sup>4)</sup>	5 <sup>4)</sup>	5 <sup>4)</sup>	5 <sup>4)</sup>	5 <sup>4)</sup>



<b>8108</b> Плинтус	<b>8109</b> Плинтус	<b>9000</b> угол под ступень, внешний	<b>0331</b> мозаичная поверхность
30	40	-	30
294 x 73 x 8	394 x 73 x 8	157 x 60 x 60 x 11	294 x 294 x 10

●	—	●	●
	●		
18	18	2	11
3,30	2,50	-	11,00
3.240	2.520	-	-
5,45	7,20	-	-
981,82	1.008,00	-	-
180	140	-	-
1.257	1.247	-	-
0,388	0,495	0,400	1,500
1,280	1,238	-	-
6,984	8,910	0,800	16,500
-	-	-	R 10/B
-	-	-	5 <sup>4)</sup>


- = Складская позиция
- <sup>1)</sup> = Четырехсторонняя калибровка
- <sup>2)</sup> = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями STRÖNER GmbH, а также действующими нормами и стандартами.
- <sup>3)</sup> = Loft угловая ступень глубиной 340 мм даёт дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах.
- <sup>4)</sup> = Цвет 645 g10 имеет группу истираемости 4.

Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

\* STRÖNER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Плитка для террас, TerioTec® X Плитка для террас, TerioTec® X Profile Плитка для террас, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.



Другие форматы керамики цветов 635 g01 и 645 g10 на стр. 70.



Продукция STRÖNER: снаружи и внутри. Цвета 635 g01 и 645 g10 также доступны в виде террасных пластин. Дополнительная информация на стр. 116.

# TERRA

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ.  
НЕ СКОЛЬЗКАЯ.  
НАТУРАЛЬНАЯ.

## НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА – ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ И ЯРКИЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

Это плитка органично соединила в себе, казалось бы, заведомо несовместимые вещи. Данная серия одновременно вызывающе оригинальна и впечатляюще естественна.

Потрясающее сочетание тёплых земляных тонов и неглазурованная поверхность придают полу особый вид. Обожженная в туннельной печи керамика - это керамика в её первозданной архаичной форме, никакая глазурь не может передать таких интенсивных оттенков, создать такую игру цвета. При обжиге клинкера из этой серии природа сама выбирает рисунок плитки. Кроме невероятных оттенков, керамика из этой серии обладает высокой прочностью.




Классическая, неглазурованная плитка –  
Высокая прочность и яркие цвета.

# TERRA

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ.  
НЕ СКОЛЬЗКАЯ.  
НАТУРАЛЬНАЯ.

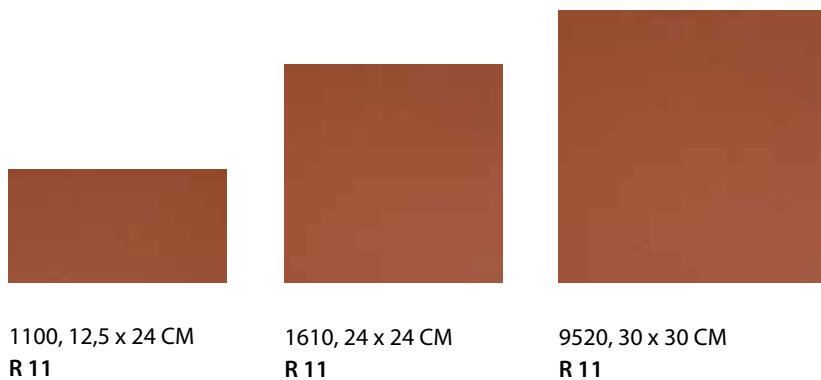


## ФОРМАТ



## ЦВЕТА















 <p><b>9240</b> рядовая флорентийская ступень</p> <p>215 patrizierrot 307 weizengelb 313 herbstfarben 316 patrizierrot ofenbunt</p>	 <p><b>9331</b> угловая флорентийская ступень</p> <p>215 patrizierrot 307 weizengelb 313 herbstfarben 316 patrizierrot ofenbunt</p>	 <p><b>4812</b> рядовая ступень</p> <p>215 patrizierrot</p>
 <p><b>4822</b> рядовая ступень</p> <p>215 patrizierrot 307 weizengelb 313 herbstfarben 316 patrizierrot ofenbunt</p>	 <p><b>4004/4005</b> фигурный плитус, внутренний / внешний</p> <p>215 patrizierrot</p>	 <p><b>4824</b> рядовая ступень, с насечками</p> <p>215 patrizierrot 307 weizengelb 313 herbstfarben 316 patrizierrot ofenbunt</p>
 <p><b>2116</b> Плитус</p> <p>215 patrizierrot 307 weizengelb 313 herbstfarben 316 patrizierrot ofenbunt</p>	 <p><b>9000</b> угол под ступень, внешний</p> <p>215 patrizierrot 307 weizengelb 313 herbstfarben 316 patrizierrot ofenbunt</p>	 <p><b>9005/9006</b> плитус для флорентийской ступени, левый/равый</p> <p>215 patrizierrot 307 weizengelb 313 herbstfarben 316 patrizierrot ofenbunt</p>



# TERRA

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ.  
НЕ СКОЛЬЗКАЯ.  
НАТУРАЛЬНАЯ.

KERAPLATTE® неглазуванная клинкерная плитка, DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>

						
Обозначение артикула	1100 Плитка	1610 Плитка	9520 Плитка	4822 Ступень простая <sup>2)</sup>	4824 Ступень простая с насечкой <sup>2)</sup>	9240 рядовая флорентийская ступень <sup>2)</sup>
Размер раstra в см	25 x 12,5	25	30	25	25	25
технологические стандартные размеры в мм	240 x 115 x 10	240 x 240 x 12	294 x 294 x 12	240 x 115 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10	340 x 240 x 12
 307 weizengelb <sup>1)</sup>						
 313 herbstfarben <sup>1)</sup>	●	●		●	●	●
 316 patrizierrot ofenbunt						
 215 patrizierrot			●			
шт. в пакете	20	12	8	6	6	4
количество штук в м <sup>2</sup> /п.м. с учетом шва	33,00	16,00	11,00	4,00	4,00	4,00
количество штук в палете	1.800	756	416	684	684	160
количество м <sup>2</sup> /п.м. в упаковке	0,61	0,75	0,73	1,50	1,50	1,00
количество м <sup>2</sup> /п.м. в палете	54,55	47,25	37,82	171,00	171,00	40,00
количество упаковок в палете	90	63	52	114	114	40
вес палеты в кг	1.080	1.074	957	588	608	414
вес штуки в кг	0,600	1,420	2,300	0,860	0,889	2,590
вес м <sup>2</sup> /п.м. в кг	19,800	22,720	25,300	3,440	3,556	10,360
вес упаковки в кг	12,000	17,040	18,400	5,160	5,334	10,360
Класс противоскольжения	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B
группа истираемости	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>



Institut Bauen  
und Umwelt e.V.

			
<b>9331</b> угловая флорентийская ступень <sup>2) 3)</sup>	<b>9000</b> угол под ступень, внешний	<b>9005/9006</b> Фигурный плинтус, левый/ правый	<b>2116</b> Плинтус
30	-	-	25
345 x 345 x 12	157 x 60 x 60 x 11	Длина ступени 290	240 x 73 x 10

●	●	●	●
1	2	6	12
-	-	-	4,00
78	-	-	2.208
-	-	-	3,00
-	-	-	552,00
78,00	-	-	184
-	-	-	972
4,000	0,400	0,893	0,440
-	-	-	1,760
4,000	0,800	5,358	5,280
R 11/B	-	-	-
≤ 275 mm <sup>3</sup>	-	-	-

- = Складская позиция
- <sup>1)</sup> = DIN EN 14411, Gr. All <sub>a - Teil 1</sub>
- <sup>2)</sup> = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями STRÖNER GmbH, а также действующими нормами и стандартами.
- <sup>3)</sup> = Флорентийская угловая ступень глубиной 345 мм даёт дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах.







Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

\* STRÖNER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Teriolec® Плитка для террас, Teriolec® X Плитка для террас, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.

# TERRA




МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ.  
НЕ СКОЛЬЗКАЯ.  
НАТУРАЛЬНАЯ.

KERAPLATTE® неглазуванная клинкерная плитка, DIN EN 14411, Gr. A1<sub>b</sub>

					
Обозначение артикула	9310 Плитка для ступени, с насечкой	9320 Плитка для ступени, с насечкой	9330 Плитка для ступени, с насечкой	4812 Ступень простая <sup>1)</sup>	4828 Ступень простая с выступом <sup>1)</sup>
Размер растра в см	12,5	25	30	25	25
технологические стандартные размеры в мм	300 x 115 x 14	300 x 240 x 14	300 x 294 x 14	240 x 175 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10
 <b>215 patrizierrot</b>	●	●	●	●	●
шт. в пакете	8	6	6	6	6
количество штук в м <sup>2</sup> /п.м. с учетом шва	8,00	4,00	3,30	4,00	4,00
количество штук в палете	480	384	312	456	684
количество м <sup>2</sup> /п.м. в упаковке	1,00	1,50	1,82	1,50	1,50
количество м <sup>2</sup> /п.м. в палете	60,00	96,00	94,55	114,00	171,00
количество упаковок в палете	60	64	52	76	114
вес палеты в кг	542	707	842	504	588
вес штуки в кг	1,130	1,840	2,700	1,105	0,860
вес м <sup>2</sup> /п.м. в кг	9,040	7,360	8,910	4,420	3,440
вес упаковки в кг	9,040	11,040	16,200	6,630	5,160
Класс противоскольжения	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B
группа истираемости	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>



Institut Bauen  
und Umwelt e.V.

		
4000 фигурный плитус	4004 фигурный плитус, внутренний	4005 фигурный плитус, внешний
25	-	-
240 x 96 x 12	115 x 96 x 12	115 x 96 x 12
●	●	●
8	6 пара	8 пара
4,00	-	-
912	684	912
2,00	-	-
228,00	-	-
114	114	114
630	518	514
0,691	0,758	0,564
2,764	-	-
5,528	4,548	4,512
-	-	-
-	-	-

● = Складская позиция

<sup>1)</sup> = DIN EN 14411, Gr. A1<sub>0</sub>

<sup>2)</sup> = При укладке террасных пластин необходимо руководствоваться рекомендациями STRÖHER GmbH, а также действующими нормами и стандартами.

<sup>3)</sup> = Флорентийская угловая ступень глубиной 345 мм даёт дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах.

Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

\* STRÖHER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Плитка для террас, TerioTec® X Плитка для террас, TerioTec® X Profile Плитка для террас, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.

# DURO

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ.  
НЕ СКОЛЬЗКАЯ.  
РАЗНОПЛАНОВАЯ.

## ГЛАЗУРОВАННАЯ КЕРАМИКА – БОЛЬШАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Прочность - ценное качество этой серии клинкерной плитки, обожженной в туннельной печи. Многообразие вариантов раскладки имеет также немаловажное значение.

А применение твердой глазури, устойчивой к нагрузкам, завершает картину. Вам осталось только выбрать цвет. И летом, и зимой у вас будет терраса экстра класса!

Keraplatte® 1610/825 sherry



KERAPLATTE®

Глазурованная керамика – большая выносливость.

# DURO

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ.  
НЕ СКОЛЬЗКАЯ.  
РАЗНОПЛАНОВАЯ.

## ФОРМАТ





12,5 x 24 CM  
R9



24 x 24 CM  
R9

## ЦВЕТА














 <p><b>9240</b> рядовая флорентийская ступень</p> <p>804 bossa 825 sherry</p>	 <p><b>9331</b> угловая флорентийская ступень</p> <p>804 bossa 825 sherry</p>
 <p><b>2116</b> Плинтус</p> <p>803 elba 804 bossa 825 sherry 850 garda</p>	 <p><b>9000</b> угол под ступень, внешний</p> <p>804 bossa 825 sherry</p>
 <p><b>4822</b> Ступень простая</p> <p>803 elba 804 bossa 825 sherry 850 garda</p>	 <p><b>9005/9006</b> плинтус для флорентийской ступени, левый/правый</p> <p>804 bossa 825 sherry</p>







# DURO

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ.  
НЕ СКОЛЬЗКАЯ.  
РАЗНОПЛАНОВАЯ.

KERAPLATTE® глазурованная клинкерная плитка, DIN EN 14411, Gr. All<sub>a</sub>-Teil1

					
Обозначение артикула	1100 Плитка	1610 Плитка	4822 Ступень простая <sup>1)</sup>	4828 Ступень простая с выступом <sup>1)</sup>	9240 рядовая флорентийская ступень <sup>2)</sup>
Размер раstra в см	25 x 12,5	25	25	25	25
технологические стандартные размеры в мм	240 x 115 x 10	240 x 240 x 12	240 x 115 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10	340 x 240 x 12
 804 bossa	●			●	
 825 sherry <sup>4)</sup>		●			●
 803 elba			●		
 850 garda	●				
шт. в пакете	20	12	6	6	4
количество штук в м <sup>2</sup> /п.м. с учетом шва	33,00	16,00	4,00	4,00	4,00
количество штук в палете	1.800	756	684	684	160
количество м <sup>2</sup> /п.м. в упаковке	0,61	0,75	1,50	1,50	1,00
количество м <sup>2</sup> /п.м. в палете	54,55	47,25	171,00	171,00	40,00
количество упаковок в палете	90	63	114	114	40
вес палеты в кг	1.080	1.074	588	588	414
вес штуки в кг	0,600	1,420	0,860	0,860	2,590
вес м <sup>2</sup> /п.м. в кг	19,800	22,720	3,440	3,440	10,360
вес упаковки в кг	12,000	17,040	5,160	5,160	10,360
Класс противоскольжения	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9
группа истираемости	5 <sup>3)</sup>	5 <sup>3)</sup>	5 <sup>3)</sup>	4	4 <sup>3)</sup>



			
9331 угловая флорентийская ступень <sup>1)2)</sup>	9000 угол под ступень, внешний	9005/9006 Фигурный плитус, левый/правый	2116 Плитус
30	-	-	25
345 x 345 x 12	157 x 60 x 60 x 11	Длина ступени 290	240 x 73 x 10
●	●	●	●
1	2	6	12
-	-	-	4,00
78	-	-	2.208
-	-	-	3,00
-	-	-	552,00
78,00	-	-	184
-	-	-	972
4,000	0,400	0,893	0,440
-	-	-	1,760
4,000	0,800	5,358	5,280
R 9	-	-	-
4 <sup>3)</sup>	-	-	-

- = Складская позиция
- <sup>1)</sup> = При укладке террасных пластин необходимо руководствоваться рекомендациями STRÖHER GmbH, а также действующими нормами и стандартами.
- <sup>2)</sup> = Флорентийская ступень глубиной 345 мм даёт дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах.
- <sup>3)</sup> = Цвет sherry и bossa имеет группу истираемости 3.
- <sup>4)</sup> = DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>.

Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

\* STRÖHER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Плитка для террас, TerioTec® X Плитка для террас, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.

## ВЫДЕРЖИВАЕТ АВТОМОБИЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ ЗА СЧЕТ ТОЛЩИНЫ 18ММ

Новая серия тротуарной керамики для мощения придаст Вашему ландшафту особый вид. Многолетние традиции клинкера, обжиг в туннельной печи в сочетании с повышенной толщиной обеспечивают изящное, прочное и долговечное решение для открытых площадок, дорожек, патио, отмосток.

Каждая расцветка этой серии уникальна, природа сама формирует рисунок плитки за счет обжига, что обеспечивает непередаваемую игру цвета на площади.

Spaltklinker 31 18/336 metallic schwarz

KERAPLATTE®



Подходит для мощения дорожек, открытых площадок, парковок, патио, отмосток. Не истирается и не выцветает за счет обжига в туннельной печи. 100% натуральная экологичная керамика.

# SPALTKLINKER NEW




Spaltklinker 3118/212 braun





# SPALTKLINKER <sup>NEW</sup>

KERAPLATTE® неглазурованная клинкерная плитка DIN EN 14411, Gr. Alla - часть 1

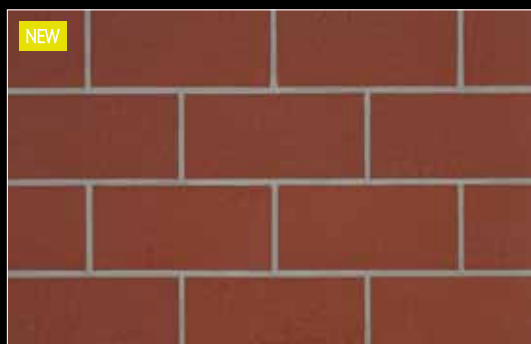

215 patrizierrot



307 weizengelb



212 braun



330 graphit



336 metallic schwarz



120 beige





316 patrizierrot ofenbunt



238 aluminium matt



\* STRÖHER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Плитка для террас, TerioTec® X Плитка для террас, TerioTec® X Profile Плитка для террас, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.

## SPALTKLINKER



Обозначение артикула	3118 Плитка
Размер растра	NF
технологические стандартные размеры в мм	240 x 115 x 18

-  215 patrizierrot
-  307 weizengelb
-  316 patrizierrot ofenbunt
-  212 braun
-  330 graphit
-  238 aluminium matt
-  336 metallic schwarz
-  120 beige

шт. в пакете	11
количество штук в м <sup>2</sup> /п.м. с учетом шва	33,00
количество штук в палете	990
количество м <sup>2</sup> /п.м. в упаковке	0,33
количество м <sup>2</sup> /п.м. в палете	30,00
количество упаковок в палете	90
вес палеты в кг	1.102
вес штуки в кг	1,113
вес м <sup>2</sup> /п.м. в кг	36,729
вес упаковки в кг	12,243

● = Складская позиция.


Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.



# ПЛИТКА ДЛЯ ТЕРРАС KEEP IT SIMPLE



Укладка на клей.



Без клея на гравийном основании.



Приподнято.

## OUTDOOR-КРУПНЫЙ ФОРМАТ ЗАВЕРШЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Инжениринг в керамике это наше пристрастие и оно всегда позволяет нам преодолевать ограничения. С помощью крупного формата и технологии Extrutec® Full Body террасная плита фирмы STRÖNER получает новый формат.

Террасные плитки, произведенные по способу экструдирования, то есть вытянутые из влажного глиняного бруса, а не прессованные из сухого материала, в течение длительного времени не показывают никаких проблем и удобны при уходе.

Глазурь типа Hardglaze 2.0, разработанная для длительного применения на открытом воздухе, и новая глазурь Hardglaze 3.0, специально разработанная для цифровой печати, запечатывает поры керамического элемента и исключает возможность появления рассадников, водорослей и мха. Высокотехнологичные террасные плитки устойчивы также к загрязнениям, например, в том, что касается пятен от жира и красного вина. Исключены сколы и пятна от влаги. Нет необходимости в герметизации и в подкрашивании.

## НАДЕЖНОСТЬ В УКЛАДКЕ: ГАРАНТИРОВАНА


Террасные плитки TerioTec® идеальны для укладки при санировании или в новостройке на террасах, балконах, террасах на плоской крыше, тротуарах, подъездных путях. Везде там, где покрытие призвано повысить предельно допустимые нагрузки, снять барьеры статики и данной строительной конструкции. Террасные плитки TerioTec® укладываются так же, как и природные камни или бетонные блоки заводского изготовления. Для максимально надежной укладки и с 25-летней гарантией морозоустойчивости.

# 20 mm

толщина материала

## ПЛИТКА ДЛЯ ТЕРРАС 20

Оригинальный метод экструзии.  
Идеально подходят для укладки при полной фиксации.  
Подходят также для свободной укладки в слое щебня.  
Имеются в продаже в сериях TerioTec®/TerioTec® X и TerioTec® X Profile.



### Не выцветают в течение длительного времени.

Абсолютно устойчивы к действию УФ-излучения – превосходные краски в течение длительного времени.



### Действительно, не требуют особого ухода.

Не покрываются мхом, не выцветают и благодаря твердой глазури по технологии компании STRÖHER, не требующей специального ухода, не оставляют шансов жиру.



### Способность выдерживать высокую нагрузку.

Способность выдерживать более высокую нагрузку, чем природные камни или фактурные бетонные блоки. Оптимальные параметры сопротивления разрушающей нагрузке и растяжению при изгибе.



### Чрезвычайно просто укладывать.

Разнообразные возможности при укладке, малая монтажная высота и незначительная статическая нагрузка.



### ExtruTec® Body-Technology

20 мм полнотелые экструдированные плиты с оптимальными характеристиками прочности на изгиб. Террасные плиты могут нарезаться традиционным способом. К тому же закрытая поверхность краев значительно снижает расход материала для заполнения швов.



### ExtruTec® V-Edge-Technology

Калиброванная трапециевидальная окантовка для обеспечения большей безопасности при применении и укладке. Незначительные результаты небрежной работы и столкновения плиток по неосторожности во время обработки или укладки уже не приводят к повреждениям на лицевой поверхности.

# 35 mm

толщина материала

## ПЛИТКА ДЛЯ ТЕРРАС 35

Оригинальный метод экструзии. Идеально подходят для свободной укладки в слое щебня или для укладки на опорах. Имеются в продаже в серии TerioTec®.



**Калибровка с четырех сторон.**




**Абсолютная безопасность хождения по напольному покрытию.**  
Безопасность хождения по напольному покрытию и сопротивление скольжению.



**Типичный продукт компании STRÖHER.**  
Оригинальное экструдированное керамическое изделие.  
Сделано в Германии.



**Гарантированная морозостойкость.**  
С 25-летним гарантийным сроком применительно к морозостойкости от компании STRÖHER\*. Стойкость к воздействию антиобледенительной соли.



### STRÖHER Hardglaze 2.0 и 3.0

Усовершенствование твердой глазури фирмы STRÖHER способом классического и цифрового нанесения глазури: повышенная безопасность хождения по покрытию при влажности – неизменное удобство в применении и в уходе.



### ExtruTec® Print Technology

Не только цвет, но и шероховатая поверхность: уникальный способ нанесения глазури STRÖHER: одновременное многоуровневое глазурование. Специально для TerioTec® X Profile Плитка для террас.



**KEEP IT SIMPLE**

**ЗАЧЕМ УКЛАДЫВАТЬ  
БЕЗ ФИКСАЦИИ, ЕСЛИ С  
ФИКСАЦИЕЙ ПРОЩЕ И  
ЛУЧШЕ.**



Избежать появления сорной травы, мха и расшатывания можно только с помощью фиксированной укладки с расшивкой швов. Это представляется легко достижимым при применении полнотелых террасных плит фирмы Ströher из самой современной грубой керамики и при удобной для укладки трапециевидной кромке V-Edge. Для ощущения комфорта при хождении по покрытию.

Если когда-то римляне гордились тем, что, добавляя измельченный вулканический туф, нашли способ, позволяющий осуществлять не только облицовку наружных площадей, но и надежную укладку в мокром процессе то в настоящее время плиточники избегают по возможности все мокрые процессы.

И всё же тому, кто хотел бы продолжать свою работу по специальности укладчика плитки, работу упрощают новые 20 мм полнотелые элементы с удобной в укладке кромкой в форме трапеции. С помощью традиционных и опробованных методов укладки новый высокотехнологичный полнотелый элемент TerioTec® X Profile можно без особых проблем укладывать на открытом воздухе по методу „свежим по свежему“ с применением дренажного раствора.

Террасные плиты TerioTec® – разработаны для несложной фиксированной укладки.



# TERIOTEC® X PROFILE

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ.  
ТАКТИЛЬНЫЙ.  
ЭФФЕКТНЫЙ.

## ОПТИЧЕСКИЙ ОБМАН ПОВЕРХНОСТИ – НА ОЩУПЬ ШЕРОХОВАТАЯ, ГЛАДКАЯ НА ВИД

Теперь не только цвет, но и шероховатая поверхность природного камня в крупном формате! Серия TerioTec® X Profile обладает очень важным свойством, реализовать которое давно пытались многие производители керамики: экструдированная керамика не требующая специального ухода, надежная в эксплуатации, с поверхностью природного камня.

Достичь этого помогла новая техника нанесения глазури «ExtruTec® Print STRÖHER», разработанная специально для серии Terio Tec® X Profile. «ExtruTec® Print» - это инновационная разработка в области технологий глазурования. Благодаря новой модификации глазури «Hardglace 2.0» от STRÖHER поверхность керамики стала еще более прочной, нескользкой и, как и прежде, такой же простой в уходе.

TerioTec® X Profile это напольное покрытие в котором соединились новейшие технологии, натуральная красота и вековые традиций. Изысканное покрытие в размере 40 x 80 см.



Плитка для террас 20  
TerioTec® X Profile 0185/707 smoke

**Победитель**  
лучший продукт  
2012 г.

FLIESEN & PLATTEN  
Выбор потребителя  
Категория напольных  
покрытий



ПЛИТКА ДЛЯ ТЕРРАС

Лидер в технике глазури:  
„ExtruTec® Print“, инновация в исследовании  
одновременного многоуровневого нанесения глазури.

# TERIOTEC® X PROFILE

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ.  
ТАКТИЛЬНЫЙ.  
ЭФФЕКТНЫЙ.



Плитка для террас 20  
TerioTec® X Profile 0185/952 pidra



ПЛИТКА ДЛЯ ТЕРРАС



# TERIOTEC® X PROFILE

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ.  
ТАКТИЛЬНЫЙ.  
ЭФФЕКТНЫЙ.



## STRÖHER Hardglaze 2.0

Модификация глазури STRÖHER: более безопасная поверхность при осадках и традиционная легкость ухода.



## ExtruTec® Body-Technology

Полнотелая 20 мм террасная плита, рассчитанная на повышенную нагрузочную способность при применении. Керамические элементы можно резать обычным способом. К тому же, явным образом снижается расход материала для заделки швов.









## ExtruTec® V-Edge-Technology

Калиброванная трапециевидальная окантовка для обеспечения большей безопасности при применении и укладке. Незначительные результаты небрежной работы и столкновения плиток по неосторожности во время обработки или укладки уже не приводят к повреждениям на лицевой поверхности.



## ExtruTec® Print Technology

Не только цвет, но и шероховатая поверхность: уникальный способ нанесения глазури STRÖHER: одновременное многоуровневое глазурирование.

 <p>Калибровано</p> <p>0185 Плитка для террас 20 40 x 80 x 2 CM</p> <p>705 betone</p>	 <p>Калибровано</p> <p>0185 Плитка для террас 20 40 x 80 x 2 CM</p> <p>707 smoke</p>
 <p>Калибровано</p> <p>0185 Плитка для террас 20 40 x 80 x 2 CM</p> <p>717 anthra</p>	 <p>Калибровано</p> <p>0185 Плитка для террас 20 40 x 80 x 2 CM</p> <p>727 pinar</p>
<p>NEW</p>  <p>Калибровано</p> <p>0185 Плитка для террас 20 40 x 80 x 2 CM</p> <p>952 pidra</p>	<p>NEW</p>  <p>Калибровано</p> <p>0185 Плитка для террас 20 40 x 80 x 2 CM</p> <p>955 eres</p>



# TERIOTEC® X PROFILE

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ.  
ТАКТИЛЬНЫЙ.  
ЭФФЕКТНЫЙ.



Плитка для террас 20  
TerioTec® X Profile 0185/707 smoke

# TERIOTEC® X PROFILE

Плитка для террас 20 глазурованная клинкерная плитка,  
DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



Обозначение артикула	0185 TerioTec® X Profile Плитка для террас 20 <sup>1)</sup>
Размер раstra в см	40 x 80
технологические стандартные размеры в мм	794 x 394 x 20



● 705 betone

● 707 smoke

● 717 anthra

● 727 pinar

NEW ● 952 pidra

NEW ● 955 eres

шт. в пакете	2
количество штук в м <sup>2</sup> /с учетом шва	3,125
количество штук в палете	50
количество м <sup>2</sup> /п.м. в упаковке	0,64
количество м <sup>2</sup> /п.м. в палете	16
количество упаковок в палете	25
вес палеты в кг	680
вес штуки в кг	13,600
вес м <sup>2</sup> /п.м. в кг	42,500
вес упаковки в кг	27,200
Класс противоскольжения	R 10/A
группа истираемости	5 <sup>2)</sup>

● = Складская позиция.

<sup>1)</sup> = Четырехсторонняя калибровка.

<sup>2)</sup> = DЦвет 717 anthra имеет группу истираемости 4.

Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

\* STRÖNER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Плитка для террас, TerioTec® X Плитка для террас, TerioTec® X Profile Плитка для террас, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.

# TERIOTEC® X

МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЙ.  
НЕСКОЛЬЗЯЩИЙ.  
STATE OF THE ART.

## НОВЫЙ СТАНДАРТ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ СВОБОДНЫХ ЗОН

Серия TerioTec® X – уникальная экструдированная керамика формата 40 x 80 x 2 см. В результате симбиоза опыта, накопленного за 130 лет производства клинкера и суперсовременной линии по производству экструдированной керамики, получилась серия крупноформатного клинкера, оптимально подходящая для открытых площадок и патио.

TerioTec® X – это нескользкая, глазурованная и калиброванная (для достижения идеальных размеров) плитка, но при этом сохраняющая традиционную гарантию на морозоустойчивость вне зависимости от способа укладки.



Плитка для террас 20  
TerioTec® X 0183/645 giru



ПЛИТКА ДЛЯ ТЕРРАС

Новый стандарт  
оформления свободных зон.

# TERIOTEC® X


МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЙ.  
НЕСКОЛЬЗЯЩИЙ.  
STATE OF THE ART.

<p>Калибровано</p>  <p>0183 Плитка для террас 20 40 x 80 x 2 CM</p> <p>710 crio</p>	<p>Калибровано</p>  <p>0183 Плитка для террас 20 40 x 80 x 2 CM</p> <p>755 camaro</p>	<p>Калибровано</p>  <p>0183 Плитка для террас 20 40 x 80 x 2 CM</p> <p>635 gari</p>
<p>Калибровано</p>  <p>0183 Плитка для террас 20 40 x 80 x 2 CM</p> <p>645 giru</p>	<p>Калибровано</p>  <p>0183 Плитка для террас 20 40 x 80 x 2 CM</p> <p>920 weizen- schnee</p>	<p>Калибровано</p>  <p>0183 Плитка для террас 20 40 x 80 x 2 CM</p> <p>927 rosenglut</p>




# TERIOTEC® X

Плитка для террас 20 глазурованная клинкерная плитка, DIN EN 14411, Gr. A1<sub>0</sub>



Обозначение артикула	0183 TerioTec® X Плитка для террас 20 <sup>1)</sup>
Размер раstra в см	40 x 80
технологические стандартные размеры в мм	794 x 394 x 20

-  **635 gari**
-  **645 giru**
-  **710 crio**
-  **755 camaro**
-  **920 weizenschnee**
-  **927 rosen glut**

шт. в пакете	2
количество штук в м <sup>2</sup> /с учетом шва	3,125
количество штук в палете	50
количество м <sup>2</sup> /п.м. в упаковке	0,64
количество м <sup>2</sup> /п.м. в палете	16,00
количество упаковок в палете	25
вес палеты в кг	680
вес штуки в кг	13,600
вес м <sup>2</sup> /п.м. в кг	42,500
вес упаковки в кг	27,200
Класс противоскольжения	R 10/A
группа истираемости	5 <sup>2)</sup>



- = Складская позиция.
- <sup>1)</sup> = Четырехсторонняя калибровка.
- <sup>2)</sup> = DЦвет 645 giru имеет группу истираемости 4.

Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

\* STRÖNER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Плитка для террас, TerioTec® X Плитка для террас, TerioTec® X Profile Плитка для террас, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.

# TERIOTEC®

МОРОЗОСТОЙКИЙ.  
НЕСКОЛЬЗСКИЙ.  
ПРОСТ В УКЛАДКЕ.

## ИЗЫСКАННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

TerioTec прост в укладке и обслуживании. Специальная твердая глазурь закрывает верхние поры элемента. Трава или мох не имеют возможности закрепиться на поверхности плиты, пятна от жира или красного вина легко смываются, высокая прочность плиты защищает ее от расколов.

Плита не требует приклеивания и грунтовки. TerioTec предлагает современный и долговечный дизайн пространства, которое на протяжении долгого времени будет радовать потребителя.

Плитка для террас 35  
TerioTec® 0160/710 crio




ПЛИТКА ДЛЯ ТЕРРАС

Изысканное удовольствие – в двух толщинах, благодаря современной технологии обжига.

# TERIOTEC®

МОРОЗОСТОЙКИЙ.  
НЕСКОЛЬЗСКИЙ.  
ПРОСТ В УКЛАДКЕ.

<p>Калибровано</p>  <p>0163 Плитка для террас 20 40 x 60 x 2 CM</p> <p>710 crio</p>	<p>Калибровано</p>  <p>0163 Плитка для террас 20 40 x 60 x 2 CM</p> <p>755 camaro</p>	<p>Калибровано</p>  <p>0163 Плитка для террас 20 40 x 60 x 2 CM</p> <p>920 weizenschnee</p>
<p>Калибровано</p>  <p>0163 Плитка для террас 20 40 x 60 x 2 CM</p> <p>927 rosenglut</p>	<p>Калибровано</p>  <p>0160 Плитка для террас 35 40 x 60 x 3,5 CM</p> <p>710 crio</p>	<p>Калибровано</p>  <p>0160 Плитка для террас 20 40 x 60 x 3,5 CM</p> <p>755 camaro</p>
	<p>Калибровано</p>  <p>0160 Плитка для террас 35 40 x 60 x 3,5 CM</p> <p>920 weizenschnee</p>	<p>Калибровано</p>  <p>0160 Плитка для террас 35 40 x 60 x 3,5 CM</p> <p>927 rosenglut</p>

<p>Калибровано</p>  <p>0143 Плитка для террас 20 40 x 40 x 2 CM</p> <p>710 crio</p>	<p>Калибровано</p>  <p>0143 Плитка для террас 20 40 x 40 x 2 CM</p> <p>755 camaro</p>	<p>Калибровано</p>  <p>0143 Плитка для террас 20 40 x 40 x 2 CM</p> <p>920 weizenschnee</p>
<p>Калибровано</p>  <p>0143 Плитка для террас 20 40 x 40 x 2 CM</p> <p>927 rosen glut</p>	<p>Калибровано</p>  <p>0140 Плитка для террас 35 40 x 40 x 3,5 CM</p> <p>710 crio</p>	<p>Калибровано</p>  <p>0140 Плитка для террас 35 40 x 40 x 3,5 CM</p> <p>755 camaro</p>
<p>Калибровано</p>  <p>0140 Плитка для террас 35 40 x 40 x 3,5 CM</p> <p>920 weizenschnee</p>	<p>Калибровано</p>  <p>0140 Плитка для террас 20 40 x 40 x 3,5 CM</p> <p>927 rosen glut</p>	





# TERIOTEC®

МОРОЗОСТОЙКИЙ.  
НЕСКОЛЬЗСКИЙ.  
ПРОСТ В УКЛАДКЕ.











Плитка для террас 35  
TerioTec® X 0140/920 weizenschnee



# TERIOTEC®

Плитка для террас глазурованная клинкерная плитка, DIN EN 14411, Gr. A1<sub>b</sub>

				
Обозначение артикула	0140 TerioTec® Плитка для террас 35 <sup>1)</sup>	0160 TerioTec® Плитка для террас 35 <sup>1)</sup>	0143 TerioTec® Плитка для террас 20 <sup>1)</sup>	0163 TerioTec® Плитка для террас 20 <sup>1)</sup>
Размер раstra в см	40	40 x 60	40	40 x 60
технологические стандартные размеры в мм	394 x 394 x 35	594 x 394 x 35	394 x 394 x 20	594 x 394 x 20
 710 crio				
 755 camaro	●	●	●	●
 920 weizenschnee				
 927 rosenglut				
шт. в пакете	2	2	2	2
количество штук в м <sup>2</sup> /с учетом шва	6,25	4,18	6,25	4,18
количество штук в палете	56	36	86	56
количество м <sup>2</sup> /п.м. в упаковке	0,32	0,48	0,32	0,48
количество м <sup>2</sup> /п.м. в палете	8,96	8,61	13,76	13,40
количество упаковок в палете	28	18	43	28
вес палеты в кг	504	468	581	569
вес штуки в кг	9,000	13,000	6,750	10,150
вес м <sup>2</sup> /п.м. в кг	56,250	54,340	42,188	42,427
вес упаковки в кг	18,000	26,000	13,500	20,300
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
группа истираемости	5	5	5	5



- = Складская позиция.
- <sup>1)</sup> = Четырехсторонняя калибровка.

Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

\* STRÖNER – единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Плитка для террас, TerioTec® X Плитка для террас, TerioTec® X Profile Плитка для террас, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.



**ВЫСОКО-  
ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ  
СТРОИТЕЛЬНЫЙ  
МАТЕРИАЛ –  
КЛИНКЕРНАЯ  
ОБЛИЦОВОЧНАЯ  
ПЛИТКА,  
ИЗГОТОВЛЕННАЯ  
ПОД КИРПИЧ.  
ВЫПОЛНЕНИЕ  
ФАСАДА ИЗ  
ГЛИНЫ.**

**АРХАИЧНО И ФУНКЦИОНАЛЬНО.**

Нарезана из влажного глиняного бруса и обожжена в высокотехнологичной печи до состояния стекла. Наш специальный технологический метод – экструдирование – позволяет достичь равномерной плотности продукции и создать пористую структуру. Таким способом из глины получают керамические изделия с капиллярными каналами, пропускающими воздух и устойчивые к морозам.

Таким образом из клинкерной облицовочной плитки получают функциональную керамику с эффектом мембраны. С ровным одноцветным оттенком или с неповторимым переливом цвета.



**MADE IN  
DILLENBURG**





#### ТОНКАЯ. И ПРОЧНАЯ.

Кладка в стиле старой кирпичной стены или в современном стиле, но во много раз тоньше и легче клинкерных кирпичей. Облицовочная плитка в качестве фасадного материала освобождает от непреложных конструктивных особенностей и декоративных приемов облицовки или предписанных параметров структуры кирпичной кладки. В сочетании с комплексными системами изоляции в рамках энергетических проектов санирования открываются новые горизонты в дизайне фасадов.

Также и для монолитного метода строительства современных зданий, представляющего одно из основных направлений развития, при котором наружные стены отливаются из бетона по месту, в фасадах, облицованных клинкерной плиткой основные акценты при конструктивном оформлении делаются на комплексную систему изоляции. Поверхность, устойчивая к внешним воздействиям, классического формата NF, DF или в экстравагантном продольном и брусочном формате с подходящими угловыми элементами. Традиционно гладкая фактура, с шероховатостями, с патиной или в винтажном стиле с эффектом следов старения и сколов по краям.

#### С УЧЕТОМ БИОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ

Клинкерные облицовочные плитки, изготовленные методом экструдирования, устойчивы к погодным условиям и воздействию морозов без дополнительной гидрофобизации, пропитывания или герметизации, причиняющих вред окружающей среде. Также исключено применение чистящих химических средств. Материал, произведенный при высоких температурах, не оставляет места для убежища вредителям, мху, грибкам или водорослям. Загрязнения от дымовых газов или других воздействий окружающей среды легко смываются с фасада.

Такое простое, не требующее особого ухода оформление фасада с помощью износостойкого продукта, произведенного без добавок путем обжига до полного спекания при температуре 1300° С, соответствует духу времени не только благодаря экологической, энергетической и экономической совместимости. При изготовлении продукта завод обязан также выполнять требования к обеспечению максимальной энергетической и рециклинговой эффективности. И к бережному обращению с природными ресурсами.

# STEINLINGE <sup>NEW</sup>

ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ.  
МОРОЗОСТОЙКАЯ.  
ИДЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ.

## UP TO DATE: SINTER SICHTBACKSTEIN HIGHTECH-HANDLING

Максимум возможностей - серия Steinlinge это продолжение традиционных клинкерных фасадов. Отличное решение для дизайна современного фасада. Способ заменить облицовочный кирпич, не потеряв в качестве. Используя передовые технологии в классическом производстве клинкера, мы смогли создать абсолютно новую серию облицовочной плитки.

Новые оттенки и поверхность. Легкость в укладке, высочайшее качество, идеальные размеры, при этом стойчивость к любым воздействиям погоды, долговечность и совместимость со всеми современными системами утепления фасада. Особый внешний облик, который добавляет фасаду шарм прошедших времен.



240 x 71 x 14 mm  
NF



Плитка фасадная 7370/374 shabbyrot




ПЛИТКА ФАСАДНАЯ

**Steinlinge**  
это продолжение  
традиционных  
клинкерных  
фасадов.

Используя передовые технологии в классическом производстве клинкера, мы смогли создать абсолютно новую серию облицовочной плитки. Новые оттенки и поверхность.

# STEINLINGE <sup>NEW</sup>

ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ.  
МОРОЗОСТОЙКАЯ.  
ИДЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ.

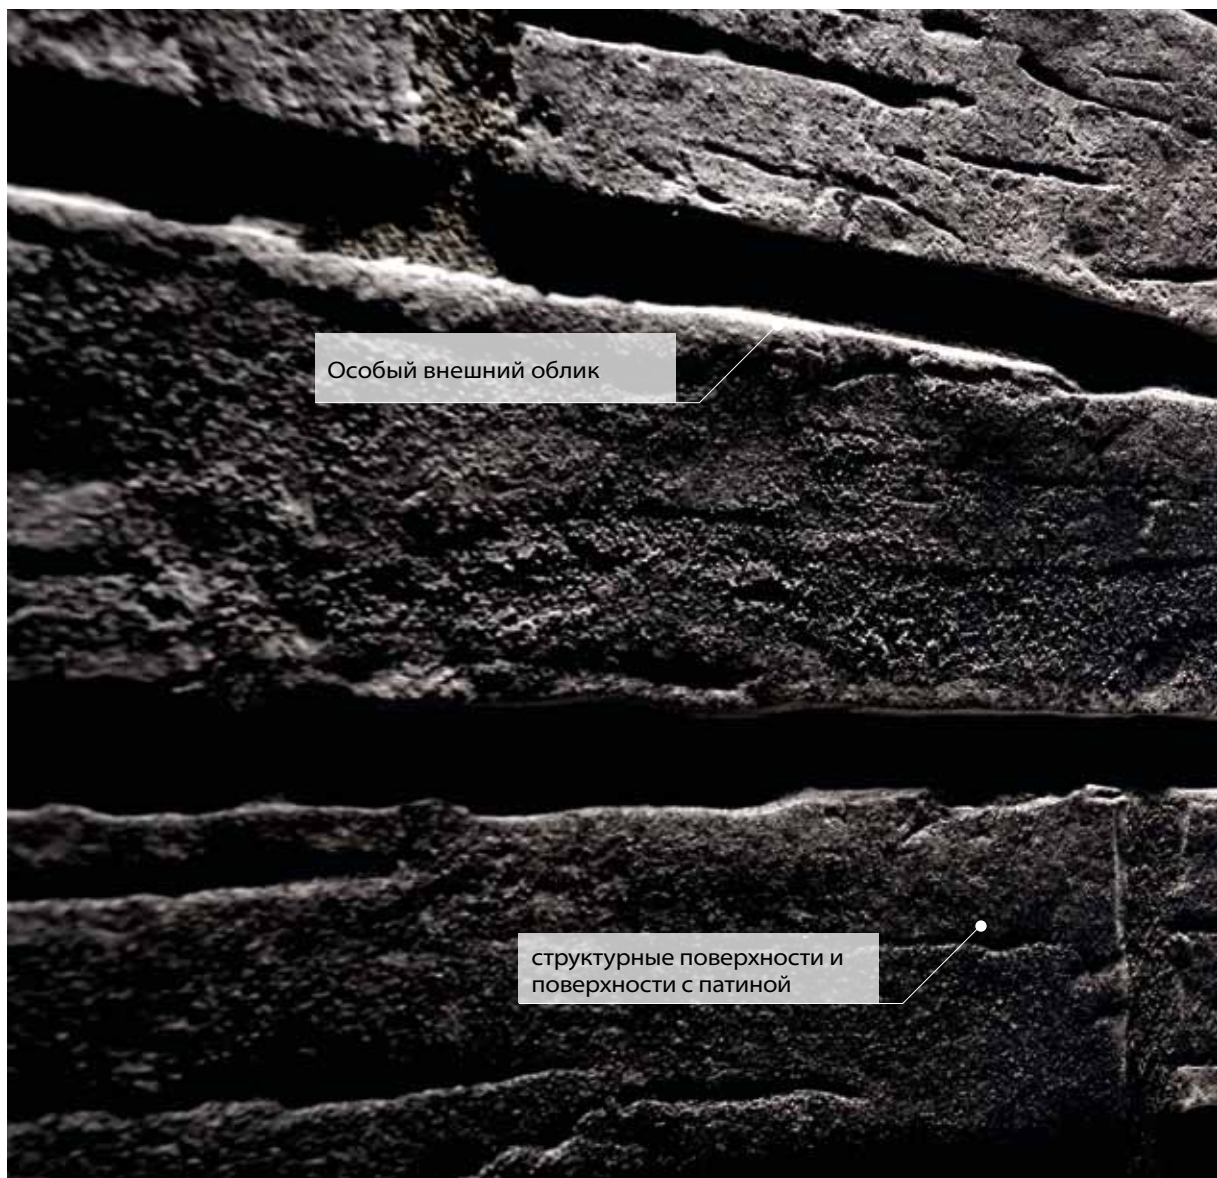

Особый внешний облик

структурные поверхности и  
поверхности с патиной

Плитка фасадная 7370/375 platingrau



**MADE IN  
DILLENBURG**

настоящие натуральные цвета:  
восстановленные/окисленные

Полнотелость:  
прокрашенные сколы

**Steinlinge**  
это продолжение  
традиционных  
глиняных  
фасадов.

ПЛИТКА ФАСАДНАЯ



# STEINLINGE <sup>NEW</sup>

ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ.  
МОРОЗОСТОЙКАЯ.  
ИДЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ.



371 silberbeige  
☉ < 3% DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



372 amberbeige  
☉ < 3% DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



373 flammenrot  
☉ < 3% DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



374 shabbyrot  
☉ < 3% DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



375 platingrau  
☉ < 3% DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>

# STEINLINGE NEW

неглазурованная плитка



Обозначение артикула	<b>7370</b> Плитка фасадная	<b>7371</b> Плитка угловая
Размер растра	NF	NF
технологические стандартные размеры в мм	240 x 71 x 14	240 x 115 x 71 x 14

- NEW **371 silberbeige**
- NEW **372 amberbeige**
- NEW **373 flammenrot**
- NEW **374 shabbyrot**
- NEW **375 platingrau**

шт. в пакете	18	14
количество штук в м <sup>2</sup> /п.м. с учетом шва	48,00	12,50
количество штук в палете	2.070	910
количество м <sup>2</sup> /п.м. в упаковке	0,375	1,120
количество м <sup>2</sup> /п.м. в палете	43,125	72,800
количество упаковок в палете	115	65
вес палеты в кг	1.062	715
вес штуки в кг	0,513	0,786
вес м <sup>2</sup> /п.м. в кг	24,624	9,825
вес упаковки в кг	9,234	11,004



● = Складская позиция.  
Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

\* STRÖHER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Плитка для террас, TerioTec® X Плитка для террас, TerioTec® X Profile Плитка для террас, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.

ПЛИТКА ФАСАДНАЯ

# GLANZSTÜCKE

ВИНТАЖНЫЙ ВИД.  
ГЛЯНЦЕВЫЙ ЭФФЕКТ.  
ЧРЕЗВЫЧАЙНО УЗКИЙ ФОРМАТ.

## ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА В СТИЛЕ РЕТРО С ГЛЯНЦЕВЫМ ЭФФЕКТОМ – ЧРЕЗВЫЧАЙНО УЗКАЯ В ДЛИННОМ ФОРМАТЕ

Узкая фасадная плитка в стиле ретро формата 440 x 52 x 14 мм. Абсолютно винтажный вид с неброскими глянцевыми эффектами. Имея состаренную текстуру, сохраняет при этом гладкость поверхности.

Такая плитка обеспечивает быстрое очищение от грязи и может расшиваться в том числе и поверхностным способом. Хай-тек фасадная плитка с традициями высококачественного клинкера, для создания необычного и запоминающегося фасада.



440 x 52 x 14 ММ  
Длинный формат

Плитка фасадная 2452/ Glanzstück № 1  
Плитка угловая 2453/ Glanzstück № 1



ПЛИТКА ФАСАДНАЯ

Абсолютно винтажный вид с глянцевыми эффектами, имея состаренную текстуру, сохраняет при этом гладкость поверхности.



# GLANZSTÜCKE

ВИНТАЖНЫЙ ВИД.  
ГЛЯНЦЕВЫЙ ЭФФЕКТ.  
ЧРЕЗВЫЧАЙНО УЗКИЙ ФОРМАТ.



Плитка фасадная 2452/ Glanzstück № 1  
Плитка угловая 2453/ Glanzstück № 1



Экстратонкий  
продолговатый  
формат  
440 x 52 MM

ПЛИТКА ФАСАДНАЯ



# GLANZSTÜCKE

ВИНТАЖНЫЙ ВИД.  
ГЛЯНЦЕВЫЙ ЭФФЕКТ.  
ЧРЕЗВЫЧАЙНО УЗКИЙ ФОРМАТ.



Длинный формат 440 x 52 x 14 MM

Glanzstück № 1  
☉ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



Длинный формат 440 x 52 x 14 MM

Glanzstück № 2  
☉ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>




Длинный формат 440 x 52 x 14 MM

Glanzstück № 3  
☉ < 6 % DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



# GLANZSTÜCKE

неглазурованная плитка



Обозначение артикула	2452 Плитка фасадная	2453 Плитка угловая
Размер растра	DF Длинный формат	DF
технологические стандартные размеры в мм	440 x 52 x 14	240 x 115 x 52 x 14



**Glanzstück № 1**



**Glanzstück № 2**



**Glanzstück № 3**

шт. в пакете	18	14
количество штук в м <sup>2</sup> /п.м. с учетом шва	34,57	15,63
количество штук в палете	1.170	910
количество м <sup>2</sup> /п.м. в упаковке	0,52	0,90
количество м <sup>2</sup> /п.м. в палете	33,84	58,22
количество упаковок в палете	65	65
вес палеты в кг	796	528
вес штуки в кг	0,680	0,580
вес м <sup>2</sup> /п.м. в кг	23,508	9,065
вес упаковки в кг	12,240	8,120



● = Складская позиция.  
Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

\* STRÖNER – единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойкость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Плитка для террас, TerioTec® X Плитка для террас, TerioTec® X Profile Плитка для террас, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.



ПЛИТКА ФАСАДНАЯ

# ZEITLOS

СТАРИННАЯ.  
ТЕХНИЧЕСКИ ЗАКОНЧЕННАЯ.  
ЭНЕРГИЧНАЯ.

## КИРПИЧНАЯ КЛАДКА – ОБОЖЖЁННАЯ ПРОЧНОСТЬ КЛАССА ПРЕМИУМ

Экспрессионизм в кирпиче: для старой кирпичной стены настала эпоха Возрождения. Это выглядит так, как будто фасад готов немного измениться как внутри, так и снаружи. Стерильно белым отштатлеванная или одноцветно отделанный фасад – монохромные поверхности на сегодняшний день не являются фаворитами. Zeitlos – это сверхтолстая 14 мм фасадная плитка с патиной, обладающая морозостойким экструдированным качеством высокотехнически обожжённой глины. Различная ширина швов и созданные неповторимые цветовые миксы из 9 подобранных друг к другу цветов позволяют создавать бесконечные оригинальные варианты облицовки фасада плиткой Zeitlos.

Плитки ручной формовки с хитовой цветовой гаммой и рваными краями занимает свою нишу в современном мире благодаря не только прочности кладки и легкости ухода, но и благодаря соответствию экологическим, энергетическим и финансовым требованиям.



240 x 71 x 14 MM  
NF



400 x 71 x 14 MM  
Длинный формат



400 x 35 x 14 MM  
Ригель-формат



Плитка фасадная 7440/237 austerrauch  
Плитка фасадная 7470/237 austerrauch  
Плитка фасадная 7435/237 austerrauch  
Плитка угловая 7471/237 austerrauch  
Плитка угловая 7436/237 austerrauch



**Победитель**  
Жемчужина керамики  
2012

После  
длинного формата  
400 x 71 мм теперь  
дополнительно  
ригель формат  
400 x 35 мм.

**MADE IN  
DILLENBURG**

ПЛИТКА ФАСАДНАЯ

Обожжённая прочность  
премиум класса с оптикой ручной формовки.

# ZEITLOS

СТАРИННАЯ.  
ТЕХНИЧЕСКИ ЗАКОНЧЕННАЯ.  
ЭНЕРГИЧНАЯ.



Жилой дом, Гамбург, Германия  
Плитка фасадная 7440/359 kohleglanz

Жилой дом, Гамбург, Германия  
Плитка фасадная 7440/359 kohleglanz



Торговый дом, Каскада Щецин, Польша  
Плитка фасадная 7440/353 eisenrost



Торговый дом, Каскада Щецин, Польша  
Плитка фасадная 7440/353 eisenrost

ПЛИТКА ФАСАДНАЯ






# ZEITLOS

СТАРИННАЯ.  
ТЕХНИЧЕСКИ ЗАКОНЧЕННАЯ.  
ЭНЕРГИЧНАЯ.



   **351 kalkbrand**  
NF Длинный формат Ригель-формат  $\text{H}_2\text{O} < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>




 **352 kupferschmelz**  
NF  $\text{H}_2\text{O} < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>




   **355 sandschmelz**  
NF Длинный формат Ригель-формат  $\text{H}_2\text{O} < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



   **357 backstein**  
NF Длинный формат Ригель-формат  $\text{H}_2\text{O} < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



   **353 eisenrost**  
NF Длинный формат Ригель-формат  $\text{H}_2\text{O} < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>




   **237 austerrauch**  
NF Длинный формат Ригель-формат  $\text{H}_2\text{O} < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>

Плитка фасадная 7440/355 sandschmelz  
 Плитка угловая 7471/355 sandschmelz  
 Плитка фасадная 7435/355 sandschmelz  
 Плитка угловая 7436/355 sandschmelz



NF **354 bronzebruch**  
 <math>\text{H}\_2\text{O}</math> <math>< 3\%</math> DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>

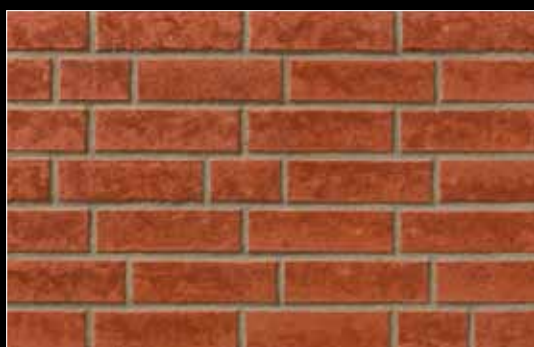

NF **356 erdfeuer**  
 <math>\text{H}\_2\text{O}</math> <math>< 3\%</math> DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



NF  Длинный формат  Ригель-формат **359 kohleglanz**  
 <math>\text{H}\_2\text{O}</math> <math>< 3\%</math> DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



ПЛИТКА ФАСАДНАЯ



# ZEITLOS

СТАРИННАЯ.  
ТЕХНИЧЕСКИ ЗАКОНЧЕННАЯ.  
ЭНЕРГИЧНАЯ.












Плитка фасадная 7440/355 sandschmelz  
Плитка угловая 7471/355 sandschmelz  
Плитка фасадная 7435/355 sandschmelz  
Плитка угловая 7436/355 sandschmelz

# ZEITLOS

неглазурованная плитка

					
Обозначение артикула	7470 Плитка фасадная	7440 Плитка фасадная	7435 Плитка фасадная	7471 Плитка угловая	7436 Плитка угловая
Размер растра	NF	Длинный формат	Ригель-формат	NF	Ригель-формат
технологические стандартные размеры в мм	240 x 71 x 14	400 x 71 x 14	400 x 35 x 14	240 x 115 x 71 x 14	240 x 115 x 35 x 14



 352 kupferschmelz					
 354 bronzebruch					
 356 erdfeuer					
 351 kalkbrand					
 353 eisenrost	●			●	
 355 sandschmelz		●	●		●
 357 backstein					
 237 austerrauch					
 359 kohleglanz					
шт. в пакете	18	18	36	14	21
количество штук в м <sup>2</sup> /п.м. с учетом шва	48,00	29,24	51,64	12,50	21,30
количество штук в палете	2.070	1.170	2.340	910	1.365
количество м <sup>2</sup> /п.м. в упаковке	0,375	0,616	0,697	1,120	0,986
количество м <sup>2</sup> /п.м. в палете	43,125	40,014	45,314	72,800	64,085
количество упаковок в палете	115	65	65	65	65
вес палеты в кг	1.062	1.000	983	715	532
вес штуки в кг	0,513	0,855	0,420	0,786	0,390
вес м <sup>2</sup> /п.м. в кг	24,624	25,000	21,689	9,825	8,307
вес упаковки в кг	9,234	15,390	15,120	11,004	8,190

● = Складская позиция.  
Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

\* STRÖHER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Плитка для террас, TerioTec® X Плитка для террас, TerioTec® X Profile Плитка для террас, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.



Потребность материала на каждый м<sup>2</sup> при укладке облицовочной плитки в стиле смешения форматов среди всего прочего зависит от фактического состава смеси, компоновки форматов, а также от художественных аспектов. Поэтому приведенные ниже рекомендации относительно потребности представляют собой только отправную точку и не носят обязательного характера.

Потребность материала на каждый м<sup>2</sup>:  
формат 7440: 19 штук  
формат 7435: 24 штук

# KERAPROTECT®

ПЕСЧАНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ.  
НЕЗАБЫВАЕМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ.  
КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ.

## НЕЗАБЫВАЕМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ НОВОГО ВЗГЛЯДА НА ГОЛЛАНДСКИЙ КИРПИЧ

Песчаная, шершавая как кожа акулы, поверхность этой плитки напоминает классический облик голландского кирпича-клинкера. Но данная оптическая составляющая далеко не единственное преимущество этой качественной керамики, прошедшей процесс обжига в туннельной печи.

Как для нового строительства, так и при реставрации старых зданий, снова и снова возникает один и тот же вопрос - какова теплоотдача здания, облицованного тем или иным материалом? Достаточны ли показатели шумоизоляции? Долговечен ли продукт? Ответ очевиден – серия Keraprotect® обеспечит не только полный комфорт и уют, но и исключит дополнительные финансовые затраты.



240 x 71 x 14 MM  
NF

Жилой дом, Германия  
Плитка фасадная 7020/410 groningen



ПЛИТКА ФАСАДНАЯ

Став однажды известной как голландская фасадная плитка, теперь пользуется успехом во всем мире.



# KERAPROTECT®

ПЕСЧАНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ.  
НЕЗАБЫВАЕМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ.  
КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ.



Жилое здание, Латвия  
Плитка фасадная 7020/417 eindhoven  
Плитка угловая 7021/417 eindhoven



Спец-продукт, Эстония  
Плитка фасадная 7020  
Плитка угловая 7021



ПЛИТКА ФАСАДНАЯ



# KERAPROTECT®


ПЕСЧАНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ.  
НЕЗАБЫВАЕМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ.  
КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ.



410 groningen  
NF < 6% DIN EN 14411, Gr. AII<sub>0</sub>-IeI1



405 amsterdam  
NF < 3% DIN EN 14411, Gr. AI<sub>0</sub>

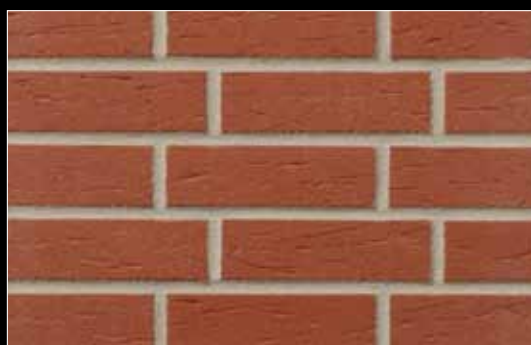

415 breda  
NF < 3% DIN EN 14411, Gr. AI<sub>0</sub>



416 rotterdam  
NF < 3% DIN EN 14411, Gr. AI<sub>0</sub>



429 aardenburg  
NF < 3% DIN EN 14411, Gr. AI<sub>0</sub>




430 den haag  
NF < 6% DIN EN 14411, Gr. AII<sub>0</sub>-IeI1





Institut Bauen  
und Umwelt e.V.

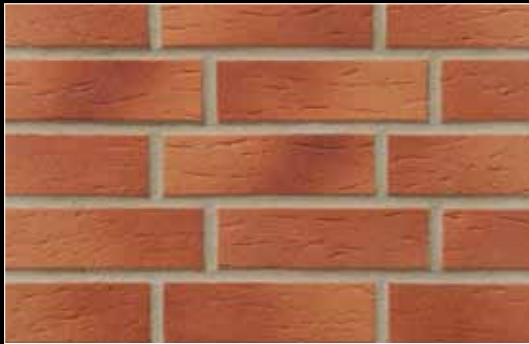

NF

413 utrecht

☾ < 6 % DIN EN 14411, Gr. AII, p. Teil 1



NF

417 eindhoven

☾ < 3 % DIN EN 14411, Gr. AI




Institut Bauen  
und Umwelt e.V.

\* STRÖHER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Плитка для террас, TerioTec® X Плитка для террас, TerioTec® X Profile Плитка для террас, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.

## KERAPROTECT®

неглазурованная плитка



Обозначение артикула	7020 Плитка фасадная	7021 Плитка угловая
Размер раstra	NF	NF
технологические стандартные размеры в мм	240 x 71 x 11	240 x 115 x 52 x 14

-  415 breda
-  416 rotterdam
-  405 amsterdam
-  410 groningen
-  413 utrecht
-  417 eindhoven
-  429 aardenburg
-  430 den haag

шт. в пакете	24	16
количество штук в м <sup>2</sup> /п.м. с учетом шва	48,00	12,50
количество штук в палете	2.208	1.040
количество м <sup>2</sup> /п.м. в упаковке	0,50	1,28
количество м <sup>2</sup> /п.м. в палете	46,00	83,20
количество упаковок в палете	92	65
вес палеты в кг	919	593
вес штуки в кг	0,416	0,570
вес м <sup>2</sup> /п.м. в кг	19,968	7,125
вес упаковки в кг	9,984	9,120

● = Складская позиция.

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

ПЛИТКА ФАСАДНАЯ

# KERAVETTE®

ПРОСТОТА.  
ГЛАЗУРОВАННЫЕ.  
ИЛИ НЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ.

## НЕПРЕВЗОЙДЁННОЕ МНОГООБРАЗИЕ – НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Каким образом фасад обретает «неповторимое лицо»? Ведь не случайно значение слова фасад, в переводе с итальянского «Fascia» - лицо! 21 эстетически замечательных цветов, разнообразие форматов, как глазурованная, так и неглазурованная поверхность керамики открывают неограниченные возможности для воплощения идей в жизнь.

Эта серия классической фасадной плитки, толщиной 8 и 11 мм, благодаря обжигу в туннельной печи, приобретает беспрецедентную устойчивость к различным природным и температурным колебаниям, естественность и сохранность цветов и, разумеется, 25-летнюю гарантию на морозостойкость.



240 x 71 x 11 MM  
NF



240 x 71 x 8 MM  
NF



240 x 52 x 8 MM  
DF



294 x 144 x 10 MM  
Крупный формат



Лофт-апартамент, Австрия  
Плитка фасадная 2110/336 metallic schwarz



ПЛИТКА ФАСАДНАЯ

Идеальное соотношение цены и качества  
для современной и даже авангардной  
архитектуры в крупном стиле.

# KERAVETTE®

ПРОСТОТА.  
ГЛАЗУРОВАННЫЕ.  
ИЛИ НЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ.



Кампус в Дорнбирне, Австрия  
Плитка фасадная 2110/336 metallic schwarz  
Плитка угловая 2640/336 metallic schwarz



Loft Town, Вильнюс, Литва  
Специальный обжиг



Кампус в Дорнбирне, Австрия  
Плитка фасадная 2110/336 metallic schwarz  
Плитка угловая 2640/336 metallic schwarz



Loft Town, Вильнюс, Литва  
Специальный обжиг

ПЛИТКА ФАСАДНАЯ

# KERAVETTE®

ПРОСТОТА.  
ГЛАЗУРОВАННЫЕ.  
ИЛИ НЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ.

Жилое здание, Лондон, Великобритания  
Плитка фасадная 2110/336 metallic schwarz  
Плитка угловая 2640/336 metallic schwarz



Жилое здание, Германия  
Плитка фасадная 7960/330 graphit



Торговый дом, Бирмингем, Великобритания  
Плитка фасадная 2110/316 patrizierrot-ofenbunt  
Плитка угловая 2640/316 patrizierrot-ofenbunt

Спортивный парк, Великобритания  
Плитка фасадная 2110/336 metallic schwarz  
Плитка угловая 2640/336 metallic schwarz



ПЛИТКА ФАСАДНАЯ





# KERAVETTE®

ПРОСТОТА.  
ГЛАЗУРОВАННЫЕ.  
ИЛИ НЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ.




140 weiß (неглазуванная плитка)  
☉ < 6% DIN EN 14411, Gr. AII<sub>3</sub>-Iel 1




238 aluminium matt (неглазуванная плитка)  
☉ < 6% DIN EN 14411, Gr. AII<sub>3</sub>-Iel 1



330 graphit (неглазуванная плитка)  
☉ < 6% DIN EN 14411, Gr. AII<sub>3</sub>-Iel 1

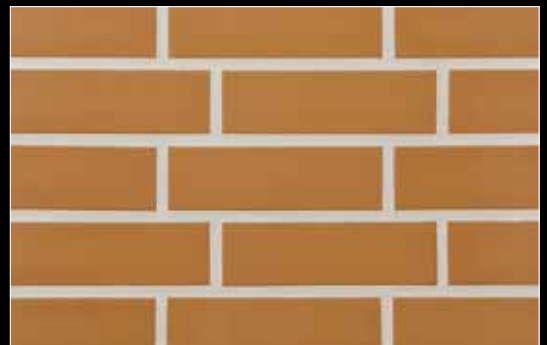

320 sandgelb (неглазуванная плитка)  
☉ < 6% DIN EN 14411, Gr. AII<sub>3</sub>-Iel 1

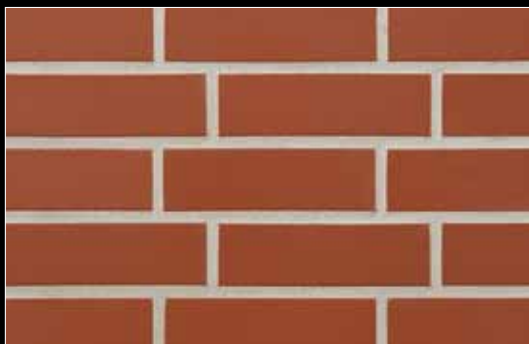

215 patrizierrot (неглазуванная плитка)  
☉ < 3% DIN EN 14411, Gr. AI<sub>0</sub>




210 braun (неглазуванная плитка)  
☉ < 3% DIN EN 14411, Gr. AI<sub>0</sub>



230 grau (неглазуванная плитка)  
NF

☾ < 3% DIN EN 14411, Gr. AII

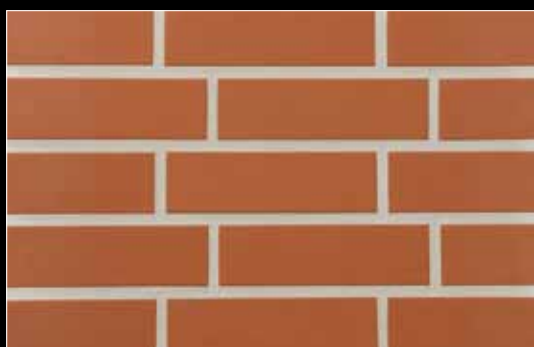

200 saumon (неглазуванная плитка)  
NF

☾ < 6% DIN EN 14411, Gr. AII






Торговый дом, Бирмингем, Великобритания  
Плитка фасадная 2110/320 sandgelb  
Плитка угловая 2640/320 sandgelb


ПЛИТКА ФАСАДНАЯ

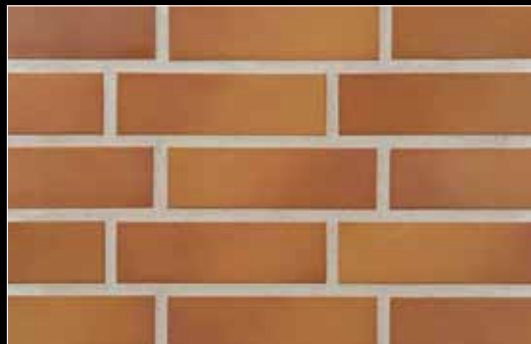

# KERAVETTE®


ПРОСТОТА.  
ГЛАЗУРОВАННЫЕ.  
ИЛИ НЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ.

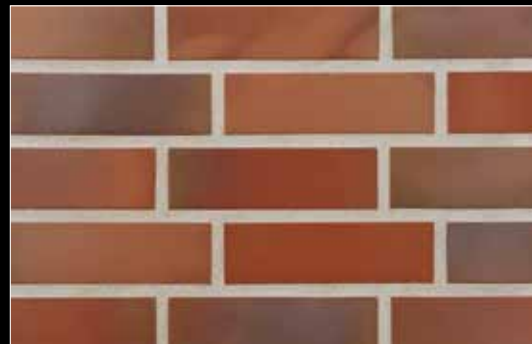


  307 weizengelb (неглазурованная плитк)  $\Delta < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>




  316 patrizierrot ofenbunt (неглазурованная плитк)  $\Delta < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>

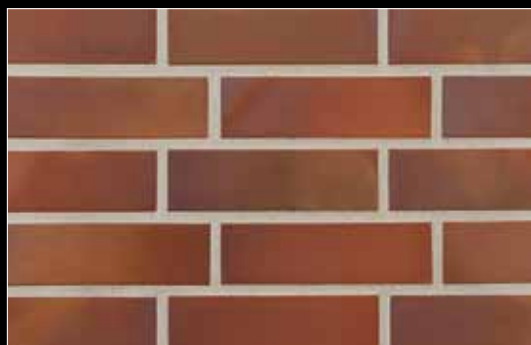


 318 palace (неглазурованная плитк)  $\Delta < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



 325 achatblau-bunt (неглазурованная плитк)  $\Delta < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



 336 metallic schwarz (неглазурованная плитк)  $\Delta < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>

# KERAVETTE®

неглазурованная плитк



Обозначение артикула	7960 Плитка фасадная, с рельефной поверхностью	2110 Плитка фасадная	2640 Плитка угловая
Размер растра	DF	NF	NF
технологические стандартные размеры в мм	240 x 52 x 8	240 x 71 x 11	240 x 115 x 71 x 11

- 215 patrizierrot
- 307 weizengelb
- 316 patrizierrot ofenb.
- 330 graphit
- 336 metallic schwarz
- 325 achatblau-bunt
- 318 palace
- 200 saumon
- 320 sandgelb
- 140 weiß
- 230 grau
- 238 aluminium matt
- 210 braun

шт. в пакете	34	24	16
количество штук в м <sup>2</sup> /п.м. с учетом шва	67,00	50,00	12,50
количество штук в палете	4.692	2.208	1.040
количество м <sup>2</sup> /п.м. в упаковке	0,51	0,48	1,28
количество м <sup>2</sup> /п.м. в палете	70,03	44,16	83,20
количество упаковок в палете	138	92	65
вес палеты в кг	967	877	613
вес штуки в кг	0,206	0,397	0,589
вес м <sup>2</sup> /п.м. в кг	13,802	19,850	7,362
вес упаковки в кг	7,004	9,528	9,424



● = складская позиция.

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

\* STRÖHER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Плитка для террас, TerioTec® X Плитка для террас, TerioTec® X Profile Плитка для террас, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.

# KERAVETTE®

ПРОСТОТА.  
ГЛАЗУРОВАННЫЕ.  
ИЛИ НЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ.



NF

319 royal (глазурованная плитка)

☾ < 3% DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



NF

DF

825 sherry (глазурованная плитка)

☾ < 3% DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



NF

835 sandos (глазурованная плитка)

☾ < 3% DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



NF

837 marmos (глазурованная плитка)


☾ < 3% DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



30 x 15

722 raglio (глазурованная плитка)

☾ < 3% DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>




30 x 15

640 maro (глазурованная плитка)


☾ < 3% DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



834 giallo (глазурованная плитка)  
☾ < 3% DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>

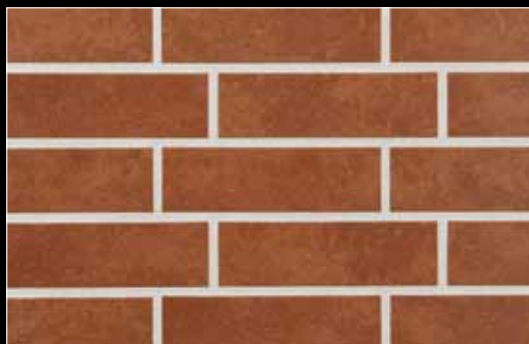

841 rosso (глазурованная плитка)  
☾ < 3% DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>

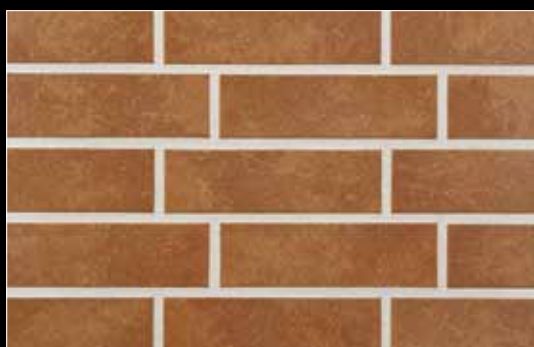

839 ferro (глазурованная плитка)  
☾ < 3% DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



840 grigio (глазурованная плитка)  
☾ < 3% DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



635 gari (глазурованная плитка)  
☾ < 3% DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



# KERAVETTE®






ПРОСТОТА.  
ГЛАЗУРОВАННЫЕ.  
ИЛИ НЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ.




Один производственный цикл для фасадных  
плиток и угловых элементов  
Специальная глазурь


# KERAVETTE®


глазурованная плитка


					
Обозначение артикула	8071 Плитка фасадная, с рельефной поверхностью	7960 Плитка фасадная, с рельефной поверхностью	2110 Плитка фасадная	2610 Плитка угловая	8315 Плитка фасадная
Размер растра	NF	DF	NF	NF	30 x 15
технологические стандартные размеры в мм	240 x 71 x 8	240 x 52 x 8	240 x 71 x 11	175 x 71 x 52 x 11	294 x 144 x 10





 834 giallo


 840 grigio


 835 sandos

 837 marmos

 839 ferro

 841 rosso

 319 royal

 825 sherry

**NEW**  640 maro

**NEW**  635 gari

**NEW**  722 paglio

шт. в пакете	51	34	24	28	22
количество штук в м <sup>2</sup> /п.м. с учетом шва	50,00	67,00	50,00	12,50	22,00
количество штук в палете	4.131	4.692	2.208	1.680	1.144
количество м <sup>2</sup> /п.м. в упаковке	1,020	0,510	0,480	2,240	1,000
количество м <sup>2</sup> /п.м. в палете	82,620	70,030	44,160	134,400	52,00
количество упаковок в палете	81	138	92	60	52
вес палеты в кг	1.239	967	877	603	956
вес штуки в кг	0,300	0,206	0,397	0,359	0,835
вес м <sup>2</sup> /п.м. в кг	15,000	13,802	19,850	4,488	18,370
вес упаковки в кг	15,300	7,004	9,528	10,052	18,370

● = Складская позиция.

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

\* STRÖNER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Плитка для террас, TerioTec® X Плитка для террас, TerioTec® X Profile Плитка для террас, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.

# KERABIG®

АКЦЕНТЫ НА ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ.  
ЭКОНОМИЧНОСТЬ.  
КРУПНЫЕ ФОРМАТЫ.

## БЛАГОРОДНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД В ПРЕВОСХОДНОМ ФОРМАТЕ

Неважно, идет ли речь о частичной или полной облицовке фасада, внешний вид плитки, имитирующей натуральный природный камень, завораживает. Гранит, сланец, базальт, порфир и песчаник – вот природные примеры, которые вдохновили на создание этой серии твердой облицовочной плитки с глазурью, устойчивой к многолетним испытаниям ветром и непогодой, но в то же время чрезвычайно легкой в очистке.

И это притом, что стоимость такой керамики значительно ниже стоимости натурального камня, а экономия затрат на содержание и расход энергии при использовании хорошей системы изоляции и утепления фасада значительна. Крупный формат 15 x 30 см не только удобен в укладке и финишной отделке, но и делает возможным придать фасаду солидный и благородный вид.



302 x 148 x 12 MM  
Крупный формат

Kerabig 8430/KS14 braun bunt



ПЛИТКА ФАСАДНАЯ

Акценты на природный камень  
в экономичном крупном формате.

# KERABIG®

АКЦЕНТЫ НА ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ.  
ЭКОНОМИЧНОСТЬ.  
КРУПНЫЕ ФОРМАТЫ.



30 x 15

KS01 weiß  
DIN EN 14411, Gr. B<sub>1</sub>



30 x 15

KS02 gelb  
DIN EN 14411, Gr. B<sub>1</sub>



30 x 15

KS13 tabakbraun  
DIN EN 14411, Gr. B<sub>1</sub>



30 x 15

KS15 schokobraun  
DIN EN 14411, Gr. B<sub>1</sub>



30 x 15

KS 16 eres  
DIN EN 14411, Gr. B<sub>1</sub>



30 x 15

KS 17 pidra  
DIN EN 14411, Gr. B<sub>1</sub>





30 x 15

**KS03 rosé**  
DIN EN 14411, Gr. B<sub>1</sub>



30 x 15

**KS14 braun bunt**  
DIN EN 14411, Gr. B<sub>1</sub>



30 x 15

**KS06 grau**  
DIN EN 14411, Gr. B<sub>1</sub>



30 x 15

**KS05 anthrazit**  
DIN EN 14411, Gr. B<sub>1</sub>



30 x 15

**KS 18 schildpatt**  
DIN EN 14411, Gr. B<sub>1</sub>



# KERABIG®

АКЦЕНТЫ НА ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ.  
ЭКОНОМИЧНОСТЬ.  
КРУПНЫЕ ФОРМАТЫ.




Жилой дом, Россия  
Kerabig 8430/KS02 gelb



# KERABIG®

глазурованная плитка



Обозначение артикула	8430 Kerabig®	8431 Угол	8432 Угол с раздельными частями
Размер раstra	30 x 15	15	15
технологические стандартные размеры в мм	302 x 148 x 12	221 x 71 x 148 x 12	221 x 71 x 148 x 12



-  **KS 01 weiß**
-  **KS 02 gelb**
-  **KS 03 rosé**
-  **KS 05 anthrazit**
-  **KS 06 grau**
-  **KS 13 tabakbraun**
-  **KS 14 braun bunt**
-  **KS 15 schokobraun**
- NEW**  **KS 16 ere**
- NEW**  **KS 17 pidra**
- NEW**  **KS 18 schildpatt**

шт. в пакете	18	10	10
количество штук в м <sup>2</sup> /п.м. с учетом шва	21	6,45	6,45
количество штук в палете	936	-	-
количество м <sup>2</sup> /п.м. в упаковке	0,86	1,55	1,55
количество м <sup>2</sup> /п.м. в палете	44,57	-	-
количество упаковок в палете	52	-	-
вес палеты в кг	897	-	-
вес штуки в кг	0,958	0,898	0,898
вес м <sup>2</sup> /п.м. в кг	20,118	5,792	5,792
вес упаковки в кг	17,244	8,980	8,980

- = Складская позиция
- = изготовление на заказ -  
срок поставки по запросу

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

# ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОГРАММА STRÖNER – ДВЕ СЕРИИ НА ВСЕ СЛУЧАИ



ГИГИЕНИЧНОСТЬ



АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ

# SECUTON® STALOTEC®



УСТОЙЧИВОСТЬ К  
ВЫСОКИМ НАГРУЗКАМ



**УСТОЙЧИВОСТЬ К КОЛЕБАНИЯМ ТЕМПЕРАТУРЫ**  
в отношении устойчивости к расширению и стойкости к термоциклированию. Мы предлагаем и то, и другое.

Наша керамика обладает оптимальным коэффициентом теплового расширения, поэтому и после укладки она сохраняет стабильность. Ведь то, что у нас прошло через обжиг, устойчиво практически к всему, особенно к тепловым нагрузкам.



**БИОСОВМЕСТИМОСТЬ**  
в отношении изготовления и использования. Многие говорят об этом – мы же гарантируем.

В то время как именно в промышленной и производственной сфере нередко используют литые покрытия, сомнительные с точки зрения экологичности, наша керамика сертифицирована по европейским критериям устойчивого развития немецкого министерства строительства – EPD.



# SECUTON®

ГИГИЕНИЧНОСТЬ.  
АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ.  
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ НАГРУЗКАМ.

## КОНЦЕПЦИЯ АНТИСКОЛЬЖЕНИЯ – ПРОФИЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ БЕЗ ИЗНОСА

Четыре специальных рельеф поверхностей, препятствующих к скольжению, соответствующие всем законодательным требованиям в отношении нескользкости, а также 10-миллиметровая плитка восьми свежих оттенков: все это делает плитку Secuton® на объектах производственного и общественного назначения настоящим фактором безопасности, который обеспечивает не только хорошее „сцепление“, но и хорошо выглядит. Поверхность плитки Secuton обработана фирмой Ströher по специальной технологии „hard glaze 2.0“.

Эта предельно устойчивая глазурь на базе высокооблагороженных минеральных окисных материалов делает плитку Secuton гораздо прочнее других нескользких поверхностей, нередко покрытых только малоустойчивыми ангобами. Даже среди профилей высочайшей степени нескользкости и на объектах с интенсивными перемещениями людей плитка с таким покрытием абсолютно неистираема и проста в очистке.

Secuton® 8816/TS05 brilliant-weiß  
Secuton® 8816/TS50 mint



ПРОМЫШЛЕННАЯ КЕРАМИКА

Антискольжение для особых случаев.




# SECUTON®

ГИГИЕНИЧНОСТЬ.  
АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ.  
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ НАГРУЗКАМ.

## ФОРМАТ



30 x 30 CM  
R 10/A




10 x 10 CM  
R 10/B




20 x 20 CM  
R 10/A


## ПОВЕРХНОСТЬ




Ровная поверхность  
(R 10/A)



Зернистая поверхность  
(R 11/B)



Поверхность с фактурными  
выступами-звездочками.  
(R 12-V4/B)



Поверхность с фактурными  
выступами-кнопками.  
(R 13-V10/B)

## ЦВЕТА



TS 05 brilliant-weiß



TS 10 weiß




TS 20 rosé



TS 40 blau




TS 60 grau



TS 80 anthrazit



TS 30 gelb









TS 44 azur



TS 50 mint



<p>TS 05 brilliant-weiß TS 10 weiß TS 20 rosé TS 30 gelb</p>  <p><b>8604</b> плинтус</p> <p>TS 40 blau TS 44 azur TS 50 mint TS 60 grau TS 80 anthrazit</p>	<p>TS 05 brilliant-weiß TS 10 weiß TS 20 rosé TS 30 gelb</p>  <p><b>8603</b> плинтус</p> <p>TS 40 blau TS 44 azur TS 50 mint TS 60 grau TS 80 anthrazit</p>
<p>TS 05 brilliant-weiß TS 10 weiß TS 20 rosé TS 30 gelb</p>  <p><b>8640</b> фигурный плинтус</p> <p>TS 40 blau TS 44 azur TS 50 mint TS 60 grau TS 80 anthrazit</p>	<p>TS 05 brilliant-weiß TS 10 weiß TS 20 rosé TS 30 gelb</p>  <p><b>8644</b> угол, внутренний</p> <p>TS 40 blau TS 44 azur TS 50 mint TS 60 grau TS 80 anthrazit</p>
<p>TS 05 brilliant-weiß TS 10 weiß TS 20 rosé TS 30 gelb</p>  <p><b>8645</b> угол, внешний</p> <p>TS 40 blau TS 44 azur TS 50 mint TS 60 grau TS 80 anthrazit</p>	<p>TS 05 brilliant-weiß TS 10 weiß TS 20 rosé TS 30 gelb</p>  <p><b>8620/8625</b> фигурная плитка для душевых поддонов сток/уголок</p> <p>TS 40 blau TS 44 azur TS 50 mint TS 60 grau TS 80 anthrazit</p>

















ПРОМЫШЛЕННАЯ КЕРАМИКА



# SECUTON®

ГИГИЕНИЧНОСТЬ.  
АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ.  
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ НАГРУЗКАМ.

SECUTON® глазурованная клинкерная плитка, DIN EN 1441 1, Gr. B<sub>1</sub>

							
Обозначение артикула	8830 плитка	8820 плитка	8816 плитка с зернистой поверхностью	8802 плитка с фактурными выступами «звездочки»	8811 плитка с фактурными выступами «кнопки»	8831 плитка <sup>1)</sup>	8850 Плитка для ступени, с насечкой
Размер раstra в см	30	20	20	20	20	(10 x 10) 30	30
технологические стандартные размеры в мм	296 x 296 x 10	196 x 196 x 10	196 x 196 x 10	196 x 196 x 10	196 x 196 x 10	296 x 296 x 10	296 x 296 x 10
 TS 10 weiß							
 TS 20 rosé							
 TS 40 blau	●	●	●	●	●	—	●
 TS 05 brilliant-weiß							
 TS 60 grau	—	—	—	—	—	●	—
 TS 44 azur							
 TS 80 anthrazit	○	○	○	○	○	—	○
 TS 30 gelb							
 TS 50 mint							
шт. в пакете	11	25	25	25	25	11	10
количество штук в м <sup>2</sup> /п.м. с учетом шва	11,00	25,00	25,00	25,00	25,00	11,00	3,30
количество штук в палете	572	1.800	1.800	1.800	1.800	572	520
количество м <sup>2</sup> /п.м. в упаковке	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,03
количество м <sup>2</sup> /п.м. в палете	52,00	72,00	72,00	72,00	72,00	52,00	157,58
количество упаковок в палете	52	72	72	72	72	52	52
вес палеты в кг	1.091	1.501	1.543	1.463	1.598	1.091	994
вес штуки в кг	1,908	0,834	0,857	0,813	0,888	1,908	1,912
вес м <sup>2</sup> /п.м. в кг	20,988	20,850	21,425	20,325	22,200	20,988	6,310
вес упаковки в кг	20,988	20,850	21,425	20,325	22,200	20,988	19,120
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 11/B	R 12-V 4/B	R 13-V 10/B	R 10/B	R 10/A
группа истираемости	5	5	5	5	5	5	5



<b>8604</b> плитус	<b>8603</b> плитус <sup>2)</sup>	<b>8640</b> фигурный плитус	<b>8644</b> угол, внутренний	<b>8645</b> угол, внешний	<b>8620</b> фигурная плитка для душевых поддонов, сток	<b>8625</b> фигурная плитка для душевых поддонов, уголок
20	30	20	-	-	20	-
196 x 96 x 8	296 x 73 x 10	196 x 196 x 8	-	-	196 x 96 x 10-20	196 x 96 x 10-20

●	●	●	●	●	○	○
○	○	○	○	○		

26	16	25	10	10	12	10
5,00	3,30	5,00	-	-	5,00	-
3,952	3,200	3,800	-	-	-	-
5,20	4,85	5,00	-	-	2,40	-
790,40	969,70	760,00	-	-	-	-
152	200	152	-	-	-	-
1,383	1,152	1,254	-	-	-	-
0,350	0,360	0,330	0,100	0,100	1,082	1,179
1,750	1,188	1,650	-	-	5,410	-
9,100	5,760	8,250	1,000	1,000	12,984	11,790
-	-	-	-	-	R 11/B	R 11/B
-	-	-	-	-	5	5

- = Складская позиция.
- = изготовление на заказ - срок поставки по запросу.
- <sup>1)</sup> = Четырехсторонняя калибровка
- <sup>2)</sup> = Нарезана из базовой плитки.

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

# STALOTEC®

ГИГИЕНИЧНОСТЬ.  
АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ.  
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ НАГРУЗКАМ.

## ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ – ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕННОЙ ТОЛЩИНЫ

Напольные плиты Stalotec® для промышленных зданий из обожжённого в туннельной печи экструдированного материала - практически уникальное напольное покрытие по показателям надёжности на многие годы, а также лёгкости в уходе за покрытием. Благодаря этим качествам Stalotec® отвечает строжайшим требованиям и выдерживает предельные нагрузки.

Неглазурованная поверхность устойчива к кислотам, щелочным растворам, а также к механическому воздействию грузовиков и автопогрузчиков. Толщина материала до 20 мм - гарантия высокой прочности при использовании как внутри помещений, так и на улице. Если речь идет о предельно допустимых нагрузках, долговечности и надёжном качестве, Stalotec® – правильный выбор.

Stalotec® 1115/120 beige



ПРОМЫШЛЕННАЯ КЕРАМИКА

Особая прочность - благодаря обжигу в туннельной печи.



# STALOTEC®

ГИГИЕНИЧНОСТЬ.  
АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ.  
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ НАГРУЗКАМ.



Stalotec® 1115/120 beige



4822  
ступень простая

120 beige  
210 braun  
215 rot  
230 grau  
320 sandgelb  
330 graphit











4824  
ступень простая,  
с насечками

120 beige  
210 braun  
215 rot  
230 grau  
320 sandgelb  
330 graphit



2116  
плинтус

120 beige  
210 braun  
215 rot  
230 grau  
320 sandgelb  
330 graphit

 <p><b>4004</b> плинтус угловой, внутренний</p> <p>120 beige 210 braun 215 rot 230 grau 320 sandgelb 330 graphit</p>	 <p><b>4005</b> плинтус угловой, внешний</p> <p>120 beige 210 braun 215 rot 230 grau 320 sandgelb 330 graphit</p>	 <p><b>4000</b> фигурный плинтус</p> <p>120 beige 210 braun 215 rot 230 grau 320 sandgelb 330 graphit</p>
 <p><b>4500</b> фигурный плинтус</p> <p>120 beige 210 braun 215 rot 230 grau 320 sandgelb 330 graphit</p>	 <p><b>4504</b> плинтус угловой, внутренний</p> <p>120 beige</p>	 <p><b>4505</b> плинтус угловой, внешний</p> <p>120 beige</p>
 <p><b>4544</b> угол, внутренний</p> <p>120 beige</p>	 <p><b>4545</b> угол, внешний</p> <p>120 beige</p>	



# STALOTEC®

ГИГИЕНИЧНОСТЬ.  
АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ.  
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ НАГРУЗКАМ.

## ФОРМАТ



25 x 12,5 CM  
Ровная поверхность  
**R 11/B**



25 x 12,5 CM  
Поверхность с вафельным профилем  
**R 12-V 8/C**

## СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ



10 MM    13 MM    15 MM    18 MM    20 MM


## ЦВЕТА




120 beige



210 braun




330 graphit



215 rot



230 grau



320 sandgelb

Stalotec® 1115/120 beige



ПРОМЫШЛЕННАЯ КЕРАМИКА

# STALOTEC®

ГИГИЕНИЧНОСТЬ.  
АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ.  
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ НАГРУЗКАМ.

Stalotec® неглазуванная плитка, DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>

Обозначение артикула	1100 плитка	1113 плитка	1115 плитка	1118 плитка	1120 плитка	3180 плитка	4822 ступень простая	4824 ступень простая, с насечками
Размер раstra в см	25 x 12,5	25 x 12,5	25 x 12,5	25 x 12,5	25 x 12,5	25 x 12,5	25	25
технологические стандартные размеры в мм	240 x 115 x 10	240 x 115 x 13	240 x 115 x 15	240 x 115 x 18	240 x 115 x 20	240 x 115 x 13	240 x 115 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10
	○	●	●	●	○			
	●							
	○	●	●	○	○			
						○	○	○
	○	○	○	○	○			
шт. в пакете	20	16	13	11	10	16	6	6
количество штук в м <sup>2</sup> /п.м. с учетом шва	33,00 <sup>1)</sup>	33,00 <sup>1)</sup>	33,00 <sup>1)</sup>	33,00 <sup>1)</sup>	33,00 <sup>1)</sup>	33,00 <sup>1)</sup>	4,00	4,00
количество штук в палете	1.800	1.440	1.170	990	900	1.440	684	684
количество м <sup>2</sup> /п.м. в упаковке	0,61	0,48	0,39	0,33	0,30	0,48	1,50	1,50
количество м <sup>2</sup> /п.м. в палете	54,55	43,64	35,45	30,00	27,27	43,64	171,00	171,00
количество упаковок в палете	90	90	90	90	90	90	114	114
вес палеты в кг	1.080	1.191	1.074	1.102	1.108	1.087	588	608
вес штуки в кг	0,600	0,827	0,918	1,113	1,231	0,755	0,860	0,889
вес м <sup>2</sup> /п.м. в кг	19,800	27,291	30,294	36,729	40,623	24,915	3,440	3,556
вес упаковки в кг	12,00	13,232	11,934	12,243	12,310	12,080	5,160	5,334
Класс противоскольжения	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 12-V8/C	R 11/B	R 11/B
группа истираемости	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>

● = складская позиция. ○ = изготовление на заказ - срок поставки по запросу. <sup>1)</sup> = При укладке с помощью виброукладчика количество плитки увеличивается до 36,3 шт. / кв.м. Цена рассчитывается по необходимому количеству. Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

Сейчас по запросу можно получить: новый продукт „ExtruTec® Seal“ фирмы STRÖHER для герметизации поверхности керамических продуктов при значительном снижении подверженности загрязнению.












Стандартная поверхность



Продукт „ExtruTec® Seal“ фирмы STRÖHER для герметизации поверхности

Также  
выпускается  
со значением R 12!  
Срок поставки  
по запросу



								
2116 плинтус	4000 фигурный плинтус	4004 плинтус угловой, внутренний	4005 плинтус угловой, внешний	4500 фигурный плинтус	4504 плинтус угловой, внутренний	4505 плинтус угловой, внешний	4544 угол, внутренний	4545 угол, внешний
25	25	-	-	25	-	-	-	-
240 x 73 x 10	240 x 96 x 12	115 x 96 x 12	115 x 96 x 12	240 x 146 x 12	115 x 146 x 12	115 x 146 x 12	146 x 43 x 43 x 10	146 x 32 x 32 x 10
●	●	●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○					
12	8	6 Paar	8 Paar	10	7	10	8	8
4,00	4,00	-	-	4,00	-	-	-	-
2.208	912	684	912	750	525	750	-	-
3,00	2,00	-	-	2,50	-	-	-	-
552,00	228,00	-	-	187,50	-	-	-	-
184	114	114	114	75	75	75	-	-
972	630	518	514	600	452	645	-	-
0,440	0,691	0,758	0,564	0,800	0,860	0,860	0,230	0,220
1,760	2,764	-	-	3,200	-	-	-	-
5,280	5,528	4,548	4,512	8,00	6,020	8,600	1,840	1,760
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* STRÖHER – единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Teriolec® Плитка для террас, Teriolec® X Плитка для террас, Teriolec® X Profile Плитка для террас, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.

ПРОМЫШЛЕННАЯ КЕРАМИКА



# АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ.

Напольные покрытия с защитой от скольжения во влажных зонах при ходьбе босиком




напр. раздевалки



напр. душевые, зоны вокруг бассейна, детские неглубокие бассейны, лестницы и переходы, не ведущие в воду



напр. лестницы и переходы, ведущие в воду, наклонные поверхности бассейна



Ровная поверхность  
(R 10/A)




Зернистая поверхность  
(R 11/B)

**STRÖHER** Поверхности с защитой от скольжения


**SECUTON®**

**STALOTEC®**

Антискользящие напольные покрытия в рабочих помещениях и зонах с опасностью скольжения



Коэффициент сопротивления скольжению для напр. лестниц, врачебных кабинетов, приемных покоев клиник, столовых, входных зон



Коэффициент сопротивления скольжению для напр. общественных туалетов, залов кафе и ресторанов



Коэффициент сопротивления скольжению для напр. автосервисов, лабораторных помещений, цехов разлива напитков




Коэффициент сопротивления скольжению для напр. помещений с отрицательной температурой, зданий пожарной охраны, установок переработки сточных вод



Коэффициент сопротивления скольжению для напр. скотобойни и мясообрабатывающих цехов (V10), цехов переработки овощей (V6)




Поверхность с фактурными выступами «звездочки»  
(R 12-V4/B)



Поверхность с фактурными выступами «кнопки»  
(R 13-V10/B)



Ровная поверхность  
(R 11/B)



Поверхность с вафельным профилем  
(R 12-V8/C)



# ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ

Keraplatte®, Плитка фасадная,  
Плитка для террас

DIN EN 14411, Gr. AII<sup>1</sup>, часть 1  
(соответствует DIN EN 186, часть 1)  
Приложение B

и

DIN EN 14411, Gr. AI<sup>1</sup>,  
(соответствует DIN EN 121)  
Приложение A

Примечания к таблице  
керамической пластины /  
Keraplatte®:

<sup>1)</sup> Применяется только для пластин с прямыми ребрами.

<sup>2)</sup> Небольшие отклонения от того или иного стандартного цвета являются неизбежными в силу процесса обжига. Величина допустимого цветового отклонения должна быть оговорена сторонами. Это не распространяется на намеренные неравномерности цветовых нюансов лицевой стороны прессованных пластин с низким уровнем поглощения воды (которые могут быть неглазурованными, частично глазурованными или глазурованными), а также на игру цветов покрытия, являющуюся желаемой или типичной для данного материала. Пятна или цветочные точки, которые были нанесены намеренно по декоративным причинам, не рассматриваются как ошибки.

<sup>3)</sup> Некоторые декоры пластин имеют склонность к образованию царапин на глазури. Если производитель указывает на это, то проверка сопротивления глазури по DIN EN ISO 10545-11 не производится.

<sup>4)</sup> Незначительные изменения цветов не считаются химическим воздействием.

<sup>5)</sup> Влагопоглощение  
3% Приложение A 275 мм<sup>2</sup>  
Влагопоглощение 3% - 6%  
Приложении B 393 мм<sup>2</sup>

Указание STRÖHER GmbH касательно Keraplatte®:

Согласно производственной норме DIN-EN 14411 морозоустойчивость «требуется по согласованию». Это действует для требования проверки по ISO 10545-12. Дополнительно к этому, Keraplatten® и керамические элементы отвечают, при правильной укладке, условиями эксплуатации, являющимся более суровыми по отношению к проверке.

№	Свойство	Требования по DIN EN 14411	Проверка согласно	Значение при проверке керамической пластины (плитки)	Значение при проверке Keraplatte®:
<b>Размеры и качества поверхности</b>					
1	Длина и ширина пластины Допустимое отклонение среднего каждой (2 или 4 ребра) от рабочего значения (W) в % Допустимое отклонение среднего каждой пластины (2 или 4 ребра) от среднего по 10 пробам (20 или 40 ребер) в %	A ± 1,00 B ± 1,25  ± 1,00			
2	Толщина: Допустимое отклонение среднего каждой пластины (2 или 4 ребра) от производственного размера по толщине в %	± 10			
3	Прямота ребер <sup>1)</sup> (лицевая сторона) Допустимое отклонение от прямоты, по отношению к соответствующему производственному размеру в %	± 0,5	EN 98 ISO 10545-2	выполнено	выполнено
4	Прямоугольность <sup>1)</sup> Допустимое отклонение от прямоугольности, в отношении к соответствующему производственному размеру в %	± 1,0			
5	Ровность поверхности Допустимое отклонение от ровности поверхности в % изгиб среднего пункта, в отношении к диагонали, высчитанной исходя из соответствующего производственного размера; а) изгиб края, в отношении к соответствующему производственному размеру б) скрещивающиеся, в отношении к диагонали, высчитанной исходя из соответствующего производственного размера;	± 0,5  ± 0,5  ± 0,8			
Свойства поверхности <sup>2)</sup>		Минимум 95% свободно от недостатков	EN 98 ISO 10545-2	Свободна от видимых недостатков, оказывающих влияние на внешний вид большой площади плиточного покрытия, минимум 95%	
<b>Физические свойства</b> Поглощение воды в (%)		A < 3 B < 6	EN 99 ISO 10545-3	< 5	< 3
Сопротивление изгибу Н/мм <sup>2</sup>		A ≥ 23 B ≥ 20	EN 100 ISO 10545-4	25 – 30	
Прочность поверхности к царапинам (Испытание по Мосу) а) Глазурованные пластины б) Неглазурованные пластины		мин. 5 мин. 6	EN 15771 EN 15771	6 – 7 6 – 7	
Сопротивление к износу а) Сопротивление против глубокого износа неглазурованных пластин, потеря объема в мм <sup>3</sup> б) Сопротивление против износа поверхности глазурованных плиток и пластин, класс износа 1-5		275 <sup>3)</sup>	EN 102 ISO 10545-6 EN 1541 ISO 10545-7	См. Таблицу в программе поставки	
Термический коэффициент растяжения в длину при температуре помещения 100° C в K <sup>1</sup>		Макс. 10 x 10 <sup>-6</sup> Макс. 12 x 10 <sup>-6</sup>	EN 103 ISO 10545-8	7-8 x 10 <sup>-6</sup>	
Устойчивость к перепадам температур		требуется	EN 104 ISO 10545-9	выполнено	
Сопротивление против царапин на глазури <sup>3)</sup> Глазурованные пластины		требуется	EN 105 ISO 10545-11	erf выполнено	
Морозоустойчивость		Требуется по согласованию	EN 202 ISO 10545-12	erf выполнено	
<b>Химические свойства</b> Сопротивление образованию пятен на пластине, класс 1-3		Глазурованные - мин. класс 3 Неглазурованные - норма имеется в наличии	EN 122 ISO 10545-14	Выполнено	
Сопротивление бытовым химикалиям и добавкам в воду (для бассейнов) (кроме моющих средств, содержащих жидкие кислоты а) глазурованные пластины – класс AA – D б) неглазурованные пластины		требуется мин. класс B	ISO 10545-13 EN 122 EN 106	выполнено	
Сопротивление к кислотам и щелочам (за исключением жидких кислот и их соединений) а) глазурованные пластины – класс AA – D б) неглазурованные пластины		Требуется по согласованию. В этом случае действует указанный производителем класс <sup>4)</sup>	ISO 10545-13 EN 122 EN 106	выполнено	
Свойства, противодействующие скольжению			DIN 51097 DIN 51130	См. Таблицу в программе поставки	

№	Свойство	Площадь поверхности в см <sup>2</sup>				Проверка согласно	Значение при проверке
		S < 90	90 < S 190	190 > S 410	S > 410		
<b>Размеры и качества поверхности</b>							
1	Длина и ширина Допустимое отклонение среднего каждой пластины (2 или 4 ребра) от рабочего значения (W) в % Допустимое отклонение среднего каждой пластины (2 или 4 ребра) от среднего по 10 пробам (20 или 40 ребер) в %	± 1,2	± 1,0	± 0,75	± 0,6	EN 98 ISO 10545-2	выполнено
2	Толщина: Допустимое отклонение среднего каждой пластины (2 или 4 ребра) от производственного размера по толщине в %	± 0,75	± 0,5	± 0,5	± 0,5		
3	Прямота ребер <sup>1)</sup> (лицевая сторона) Допустимое отклонение от прямоты, по отношению к соответствующему производственному размеру в %	± 10	± 10	± 5,0	± 5,0		
4	Прямоугольность <sup>1)</sup> Допустимое отклонение от прямоугольности, в отношении к соответствующему производственному размеру в %	± 0,75	± 0,5	± 0,5	± 0,5		
5	Ровность поверхности Допустимое отклонение от ровности поверхности в % изгиб среднего пункта, в отношении к диагонали, высчитанной исходя из соответствующего производственного размера; а) изгиб края, в отношении к соответствующему производственному размеру б) Скрещивающиеся, в отношении к диагонали, высчитаний исходя из соответствующего производственного размера;	± 1,0	± 0,5	± 0,5	± 0,5		
	а) изгиб края, в отношении к соответствующему производственному размеру б) Скрещивающиеся, в отношении к диагонали, высчитаний исходя из соответствующего производственного размера;	± 1,0	± 0,5	± 0,5	± 0,5		
	в) Скрещивающиеся, в отношении к диагонали, высчитаний исходя из соответствующего производственного размера;	± 1,0	± 0,5	± 0,5	± 0,5		
Свойства поверхности <sup>2)</sup>		Свободна от видимых недостатков, оказывающих влияние на внешний вид большой площади плиточного покрытия, минимум 95%					95% свободно от недостатков
<b>Физические свойства</b> Поглощение воды в (%)		G в среднем максимально. 0,5 G максимально. 0,6 Н. в среднем максимально. 3,0 Н максимально. 3,3				EN 99 ISO 10545-3	выполнено
Сопротивление изгибу Н/мм <sup>2</sup>		G мин. 35 Н мин. 30				EN 100 ISO 10545-4	в среднем 35
Прочность поверхности к царапинам (Испытание по Мосу) а) Глазурованные пластины б) Неглазурованные пластины		мин. 5 мин. 6				EN 15771 EN 15771	6-7 6-7
Сопротивление к износу а) Сопротивление против глубокого износа неглазурованных глянцевых, потеря объема в мм <sup>3</sup> б) Сопротивление против износа поверхности глазурованных плиток и глянцевых, класс износа		Макс. 175				EN 102 ISO 10545-6 EN 154 ISO 10545-7	См. Таблицу в программе поставки
1-5		Класс сопротивления должен быть указан производителем					
Термический коэффициент растяжения в длину при температуре помещения 100° С в К <sup>-1</sup>		Макс. 9 x 10 <sup>-6</sup>				EN 103 ISO 10545-8	7- x 10 <sup>-6</sup>
Устойчивость к перепадам температур		требуется				EN 104 ISO 10545-9	выполнено
Сопротивление против царапин на глазури <sup>3)</sup> Глазурованные пластины		требуется				EN 105 ISO 10545-11	выполнено
Морозоустойчивость		требуется				EN 202 ISO 10545-12	выполнено
<b>Химические свойства</b> Сопротивление образованию пятен на пластине, класс 1-3		мин. класс 3				EN 122 ISO 10545-14	выполнено
Сопротивление бытовым химикалиям и добавкам в воду (для бассейнов) (кроме моющих средств, содержащих жидкие кислоты а) глазурованные пластины – класс AA – D б) неглазурованные пластины		требуется мин. класс B				ISO 10545-13 EN 122 EN 106	выполнено выполнено
Сопротивление к кислотам и щелочам (за исключением жидких кислот и их соединений) а) глазурованные пластины – класс AA – D б) неглазурованные пластины		Требуется по согласованию. В этом случае действует указанный производителем класс <sup>4)</sup>				ISO 10545-13 EN 122 EN 106	выполнено выполнено
Свойства, противодействующие скольжению						DIN 51097 DIN 51130	См. Таблицу в программе поставки

**Kerafliese® (плитка)**  
**DIN EN 14411, Gr. BI<sub>a</sub>,**  
**Приложение G**  
**и BI<sub>b</sub>, Приложение H,**  
**(соответствует DIN EN 176)**

Сноски к таблице KERAFLEIESTE®:

<sup>1)</sup> Применяется только для пластин с прямыми ребрами.

<sup>2)</sup> Небольшие отклонения от того или иного стандартного цвета являются неизбежными в силу процесса обжига. Величина допустимого цветового отклонения должна быть оговорена сторонами. Это не распространяется на намеренные неравномерности цветовых нюансов лицевой стороны прессованных пластин с низким уровнем поглощения воды (которые могут быть неглазурованными, частично глазурованными или глазурованными), а также на игру цветов покрытия, являющуюся желаемой или типичной для данного материала. Пятна или цветные точки, которые были нанесены намеренно по декоративным причинам, не рассматриваются как ошибки.

<sup>3)</sup> Некоторые декоры пластин имеют склонность к образованию царапин на глазури. Если производитель указывает на это, то проверка сопротивления глазури по DIN EN ISO 10545-11 не производится.

<sup>4)</sup> Незначительные изменения цветов не считаются химическим воздействием.

Указание STRÖHER GmbH касательно Kerafliese® Согласно производственной норме DIN-EN 14411 морозоустойчивость «требуется по согласованию». Это действует для требования проверки по ISO 10545-12.

# РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕРМАНИЯ

## УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ ГЕРМАНИЯ

Patrick Schneider  
Tel.: +49 (0) 2771 391-0  
Fax: +49 (0) 2771 391-223

### 30 Niedersachsen

**Представитель**  
Frank Ginzl  
Mobil: +49 (0) 170 5618975  
Frank.Ginzl@stroeher.de

**Руководитель направления**  
Susanne Mayer  
Tel.: +49 (0) 2771 391-227  
Fax: +49 (0) 2771 391-364  
Susanne.Mayer@stroeher.de

### 50 Sauerland, Ruhrgebiet, Rheinland

**Представитель**  
Sonja Thiemann  
Mobil: +49 (0) 171 8610539  
Sonja.Thiemann@stroeher.de

**Руководитель направления**  
Anne Reichmann  
Tel.: +49 (0) 2771 391-249  
Fax: +49 (0) 2771 391-364  
Anne.Reichmann@stroeher.de

### 63 Mittel- und Südhessen

**Представитель**  
Frank Usner  
Mobil: +49 (0) 171 8848190  
Frank.Usner@stroeher.de

**Руководитель направления**  
Ralf Seidel  
Tel.: +49 (0) 2771 391-243  
Fax: +49 (0) 2771 391-361  
Ralf.Seidel@stroeher.de

### 68 Rheinland-Pfalz, Eifel, Saarland


**Представитель**  
Andreas Bernardy  
Tel.: +49 (0) 6581 920766  
Fax: +49 (0) 6581 923966  
Mobil: +49 (0) 171 8848198  
Andreas.Bernardy@stroeher.de

**Руководитель направления**  
Eva Müller  
Tel.: +49 (0) 2771 391-238  
Fax: +49 (0) 2771 391-363  
Eva.Mueller@stroeher.de

### 70 Baden-Württemberg, Schwaben

**Представитель**  
Thomas Böesener  
Tel.: +49 (0) 711 4207904  
Fax: +49 (0) 711 4207905  
Mobile: +49 (0) 171 8848197  
Thomas.Boesener@stroeher.de

**Руководитель направления**  
Eva Müller  
Tel.: +49 (0) 2771 391-238  
Fax: +49 (0) 2771 391-363  
Eva.Mueller@stroeher.de

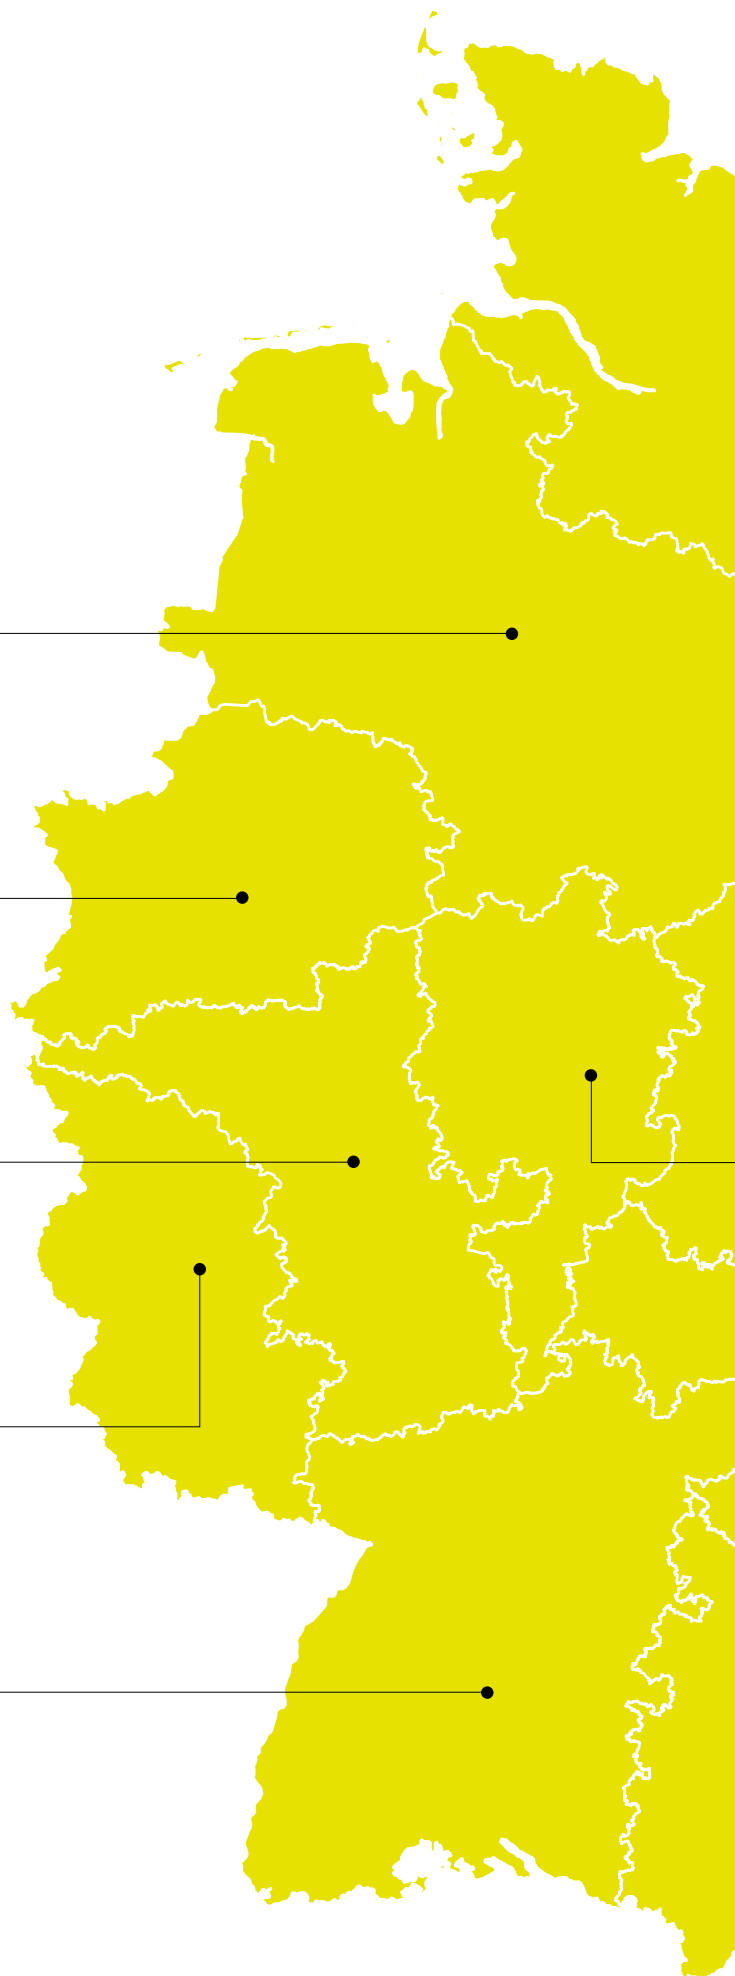

## Специалист по фасадам

### с ключевыми клиентами

Jörg Ruhdorf  
Mobil: +49 (0)1718848180  
Joerg.Ruhdorf@stroeher.de

### с ключевыми клиентами

Michael Nimschik  
Mobil: +49 (0)16090610047  
Michael.Nimschik@stroeher.de

### 20 Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern

#### Представитель

Anja Schramm  
Tel.: +49 (0) 4321 9529766  
Fax: +49 (0) 4321 9529767  
Mobil: +49 (0) 171 8848168  
anja.schramm@stroeher.de

#### Руководитель направления

Anne Reichmann  
Tel.: +49 (0) 2771 391-249  
Fax: +49 (0) 2771 391-364  
Anne.Reichmann@stroeher.de

### 66 Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, nördliches und östliches Sachsen-Anhalt

#### Представитель

Ulrich Hahn  
Tel.: +49 (0) 39929 70261  
Fax: +49 (0) 39929 70161  
Mobil: +49 (0) 171 8848188  
Ulrich.Hahn@stroeher.de

#### Руководитель направления

Ralf Seidel  
Tel.: +49 (0) 2771 391-243  
Fax: +49 (0) 2771 391-361  
Ralf.Seidel@stroeher.de

### 52 Thüringen, südliches Sachsen-Anhalt, Sachsen

#### Представитель

Uwe Grund  
Tel.: +49 (0) 3643 829734  
Fax: +49 (0) 3643 829733  
Mobil: +49 (0) 171 8848193  
Uwe.Grund@stroeher.de

#### Руководитель направления

Stephan Moos  
Tel.: +49 (0) 2771 391-234  
Fax: +49 (0) 2771 391-361  
Stephan.Moos@stroeher.de

### 62 Nord- und Osthessen

#### Представитель

Horst Schmiedeknecht  
Tel.: +49 (0) 6403 61539  
Fax: +49 (0) 6403 69239  
Mobil: +49 (0) 171 8848191  
Horst.Schmiedeknecht@stroeher.de

#### Руководитель направления

Stephan Moos  
Tel.: +49 (0) 2771 391-234  
Fax: +49 (0) 2771 391-361  
Stephan.Moos@stroeher.de

### 80 Nord-, Ost- und Niederbayern

#### Представитель

Thomas Schaller  
Tel.: +49 (0) 8761 752683  
Fax: +49 (0) 8761 752832  
Mobil: +49 (0) 171 8848189  
Thomas.Schaller@stroeher.de

#### Руководитель направления

Harry Engel  
Tel.: +49 (0) 2771 391-208  
Fax: +49 (0) 2771 391-363  
Harry.Engel@stroeher.de

### 83 Südbayern, Allgäu

#### Представитель

Jürgen Wirner  
Tel.: +49 (0) 8232 957660  
Fax: +49 (0) 8232 957667  
Mobil: +49 (0) 171 8848199  
Juergen.Wirner@stroeher.de

#### Руководитель направления

Harry Engel  
Tel.: +49 (0) 2771 391-208  
Fax: +49 (0) 2771 391-363  
Harry.Engel@stroeher.de



# РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ЭКСПОРТА

## ОТДЕЛ ЭКСПОРТА

### Peter Kraft

Tel.: +49 2771 391-232 · Fax: +49 2771 391-231  
Mobil: +49 171 6467634 · E-Mail: Peter.Kraft@stroeher.de

### Руководство отдела продаж:

Andreas Manweiler, Area Manager  
Tel.: +49 2771 391-369, Fax: +49 2771 391-265  
Mobil: +49 151 14803062, E-Mail: Andreas.Manweiler@stroeher.de

### Официальные дистрибьюторы в России

Ceramic & Klinker GmbH  
Berzarina Str. 34/10  
123060 Moskau, Russland  
Tel/Fax: +7 495 363-11-99  
Tel.: +7 495 772-48-05  
klinker-stroher@yandex.ru  
info@stroeher-plitka.ru  
www.stroeher-plitka.ru

CeramicGroup  
Dmitrovskoe sh. 100 b.2, of. 2401  
127247 Moscow, Russia.  
Tel.: +7 (495) 961-00-53  
Fax: +7 (495) 961-00-53  
e-mail: info@ceramicgroup.ru  
www.ceramicgroup.ru

Страна	Представитель		Руководитель направления
Италия	Luca Bononcini Ströherstraße 2-10 D-35683 Dillenburg	Tel.: +49 2771 391-367 Fax: +49 2771 391-265 E-Mail: Luca.Bononcini@stroeher.de	Sergio Ceniccola Tel.: +49 2771 391-329 Fax: +49 2771 391-265 E-Mail: Sergio.Ceniccola@stroeher.de
Австрия	Günter Bernhard Waldstr. 12 A-2522 Oberwaltersdorf	Tel.: +43 2253 60889 Fax: +43 2253 60853 Mobil: +43 664 2095460 E-Mail: office@guenter-bernhard.at	Simone Hufnagel Tel.: +49 2771 391-213 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Simone.Hufnagel@stroeher.de
Швейцария	Uwe Eckert Handelsagentur Eckert GmbH Beim Widmen 13 79736 Rickenbach	Tel.: +49 7742 856777 Fax: +49 7742 856778 Mobil: +49 173 6708538 E-Mail: eckert.uwe@gmx.de	Mimosette Ottah Tel.: +49 2771 391-214 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Mimosette.Ottah@stroeher.de
Франция	Peter Kraft Ströherstraße 2-10 D-35683 Dillenburg	Tel.: +49 2771 391-232 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Peter.Kraft@stroeher.de	Mimosette Ottah Tel.: +49 2771 391-214 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Mimosette.Ottah@stroeher.de
Бельгия	Cerovan Tom Vanlerberghe Kattebultdreef 17 B-9880 Aalter	Tel.: +32 9 3752102 Fax: +32 9 3752103 Mobil: +32 478 661342 E-Mail: tom@cerovan.be	Mimosette Ottah Tel.: +49 2771 391-214 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Mimosette.Ottah@stroeher.de
Нидерланды	Kraayenzank Agenturen Joop Kraaijenzank Josinkhofweg 16 NL-7545 PP Enschede  BH KERAMIEK BF Kees J. Haartman Kerkenbos 13-07 NL-6546 BG Nijmegen	Tel.: +31 53 5382853 Fax: +31 52 5383137 Mobil: +31 651841542 E-Mail: joop@kraayenzank.nl  Tel.: +31 24 6639639 Fax: +31 24 3880888 Mobil: +31 651164154 E-Mail: info@bh-keramiek.com	Mimosette Ottah Tel.: +49 2771 391-214 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Mimosette.Ottah@stroeher.de  Mimosette Ottah Tel.: +49 2771 391-214 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Mimosette.Ottah@stroeher.de
Люксембург	Andreas Bernardy Ströherstraße 2-10 D-35683 Dillenburg	Tel.: +49 6581 920766 Fax: +49 6581 923766 Mobil: +49 171 8848198 E-Mail: Andreas.Bernardy@stroeher.de	Mimosette Ottah Tel.: +49 2771 391-214 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Mimosette.Ottah@stroeher.de
Дания, Норвегия и Швеция	Merle Wulff Trading Hanne Merle Wulff Falkevej 3 DK-8362 Hørning, Denmark	Tel.: +45 86922148 Fax: +45 86872120 Mobil: +45 27802120 E-Mail: merlewulff@mw.dk	Kerstin Bechtum Tel.: +49 2771 391-230 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroeher.de
Прибалтика	UAB „MS Primus“ Mindaugas Stonkus Baltijos g. 12B-32 LT-94108 Klaipeda	Mobil: +370 61096371 E-Mail: Mindaugas.Stonkus@stroeher.de	Simone Hufnagel Tel.: +49 2771 391-213 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Simone.Hufnagel@stroeher.de

Страна	Представитель		Руководитель направления
Чехия и Словакия	Kermat, Ing. Jaroslav Sysel Jiráskovo nám. 33 CZ-32600 Pilsen	Tel.: +420 377 459202 Fax: +420 377 459251 Mobil: +420 736 607722 E-Mail: Jaroslav.Sysel@kermat.cz	Violetta Wloczyk Tel.: +49 2771 391-228 Fax: +49 2771 391-344 E-mail: Violetta.Wloczyk@stroeher.de
Польша	Dipl. Ing. Przemysław Prochera ul.Szczawieńska 2 58-304 Szczawno Zdrój	Tel.: +48 74 64 805 36 Fax: +48 746 656 595 Mobil: +48 500 120 806 p.prochera@eurobrick.pl	Violetta Wloczyk Tel.: +49 2771 391-228 Fax: +49 2771 391-344 E-mail: Violetta.Wloczyk@stroeher.de
Казахстан	Andreas Manweiler Ströherstraße 2-10 D-35683 Dillenburg	Tel.: +49 2771 391-369 Fax: +49 2771 391-224 Mobil: +49 151 14803062 E-Mail: Andreas.Manweiler@stroeher.de	Valeria Müller-Isaak Tel.: +49 2771 391-398 Fax: +49 2771 391-224 E-Mail: Valeria.Mueller@stroeher.de
Украина	Andreas Manweiler Ströherstraße 2-10 D-35683 Dillenburg	Tel.: +49 2771 391-369 Fax: +49 2771 391-224 Mobil: +49 151 14803062 E-Mail: Andreas.Manweiler@stroeher.de	Valeria Müller-Isaak Tel.: +49 2771 391-398 Fax: +49 2771 391-224 E-Mail: Valeria.Mueller@stroeher.de
Азербайджан	Natiq Babajev Ziya Bunyadov ave. 7/48 AZ-City Baku	Tel./Fax: +99412 5635407 Mobil: +99450 3117521 oder 3324341 E-Mail: bnkbarakat@azdata.net E-Mail: bhkntatik@mail.ru	Valeria Müller-Isaak Tel.: +49 2771 391-398 Fax: +49 2771 391-224 E-Mail: Valeria.Mueller@stroeher.de
Румыния	POR-Teka Rom Due srl Cuza Vida nr. 132 Bl. 1. Sc. 3 Et. 5. Ap. 55 Ro-Sector 4, Bucuresti	Tel.: +40 21 3196294, 3196296 E-mail: porteka@rdsmail.ro	Mimosette Ottah Tel.: +49 2771 391-214 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Mimosette.Ottah@stroeher.de
Хорватия и Словения	Bostjan Stekar	Mobil: +386 41662645 Fax: +386 53046523 E-Mail: ceramica@siol.com	Sergio Ceniccola Tel.: +49 2771 391-329 Fax: +49 2771 391-265 E-Mail: Sergio.Ceniccola@stroeher.de
Болгария	COREL 67 EOOD Elin Dikov 17, Liulin planina Str. BG-1606 SOFIA	Mobil: +359 888941653 E-Mail: elindikov@yahoo.co.uk	Simone Hufnagel Tel.: +49 2771 391-213 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Simone.Hufnagel@stroeher.de
Сербия, Босния и Черногория	Jelena Ivic Hington	Mobil: + 39 349 2965061 Fax: +39 049 7398162 E-Mail: ivic.jelena@gmail.com	Sergio Ceniccola Tel.: +49 2771 391-329 Fax: +49 2771 391-265 E-Mail: Sergio.Ceniccola@stroeher.de
Венгрия	Póth Klinker Petőfi S. u. 146. HU-2310 Szigetszentmiklos	Tel.: +36 24446670 Fax: +36 24446671 E-Mail: info@pothklinker.hu	Mimosette Ottah Tel.: +49 2771 391-214 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Mimosette.Ottah@stroeher.de
Греция	Tsobanoglou Kostas p.o. 712c Dimos Mikras 57500 Thessaloniki	Tel.: +30 23920 73543 Fax: +30 23920 75122 Mobil: +30 6944282129 E-Mail: tsobanoglou@gmail.com	Kerstin Bechtum Tel.: +49 2771 391-230 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroeher.de
ОАЭ, Катар и Оман	Peter Utermann P.O. Box 29091 Abu Dhabi/UAE	Tel.: +97 126726443 Fax: +97 126726757 Mobil: +97 1506142526 E-Mail: Utermann@emirates.net.ae	Kerstin.Bechtum Tel.: +49 2771 391-230 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroeher.de
Саудовская Аравия Кувейт и Ливан	KS International s.r.l. Brahim Jouini Via S. ta Caterina, 66 I-41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy	Tel.: +39 0536 911655 Fax: +39 0536 913444 Mobil: +39 335 6031446 E-Mail: KS.international@tin.it	Kerstin.Bechtum Tel.: +49 2771 391-230 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroeher.de
Трансатлантические страны	Luca Bononcini Ströherstraße 2-10 D-35683 Dillenburg	Tel.: +49 2771 391-367 Fax: +49 2771 391-265 E-Mail: Luca.Bononcini@stroeher.de	Kerstin.Bechtum Tel.: +49 2771 391-230 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroeher.de
Дальний Восток	Mediterranean Trends Joaquin Estesó 181 Tanjong Rhu Road 09-02, Sanctuary Green 436922 Singapore	Tel.: +34 670 382420 Mobil: +65 94 214033 E-Mail: joaquin@mediterraneantrends.com	Kerstin.Bechtum Tel.: +49 2771 391-230 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroeher.de

# ПРАВИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА КЛИНКЕРНОЙ ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ ДЛЯ УКЛАДКИ НА ФАСАДАХ

**Предварительная подготовка:** Прежде чем посадить на клей клинкерные облицовочные плитки, необходимо выполнить разметку размеров на оконных и дверных перемычках. Размеры откосов и перемычек лишь в крайне редких случаях соответствуют стандартным размерам плиток. По этой причине приходится подгонять скрепление плиток. Определенные размеры затем переносятся также и на углы каменной стены.

**Подготовка:** После разметки размеров по высоте на углах каменной стены угловые элементы на внешних углах обрабатываются по методу двойного намазывания (Floating-Buttering). „Floating“ означает нанесение клеящего материала зубчатым мастерком по центру. По способу „Buttering“ с помощью шпателя или мастерка клеем намазывается по краям тыльная сторона клинкерной облицовочной плитки. Прежде чем обрабатывать поверхность, следует сначала определиться с перевязкой каменной кладки. В большинстве случаев рекомендуется нестандартная перевязка, при которой на одном квадратном метре укладываются пять головок. Оптически одна головка имитирует торцовую сторону целого кирпича, и в клинкерной облицовочной плитке вырезается из поверхности с помощью ножа для резки плитки или инструмента Flex.

**Расшивка:** После подготовки клинкерной облицовочной плитки, выждав соответствующее время выдержки (соблюдать параметры, указанные изготовителем раствора), можно приступить к расшивке швов. Клинкерные плитки можно затирать методом поверхностной затирки. На рынке предлагается множество растворов для заделки швов, однако, в некоторые из них добавляют полимерные материалы и красящие пигменты. Поэтому перед выбором следует в обязательном порядке переговорить с изготовителем раствора на предмет пригодности. Все шероховатые, патинированные и структурированные поверхности обычно расшиваются шпателем для расшивки швов.



Оконный откос, превосходно выполненный с помощью углового элемента.



С уголками работают по методу двойного намазывания.



Укладка плоских клинкерных плиток с помощью шнура. Клинкерные плитки вдавливаются в слой клея.



Полностью облицованная поверхность. После времени выдержки можно приступить к расшивке швов.



**РАСШИВКА В ШОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ**

Обозначенные STRÖNER – серий расширяются в шов: Steinlinge, Zeitlos, Keraprotect®

Расшивка с помощью мастерка для расшивки швов в горизонталях.




Вертикальные швы проще расширяются с помощью шпателя меньших размеров для расшивки швов.



При расшивке швов кельмой можно выработать различные оптические элементы. Будь-то заглабленная затирка или шов, выполненный кельмой, который, как в данном случае, легко вжимается или вытягивается с помощью шланга.



Обметание шва при помощи щетки придает ему соответствующую структуру.

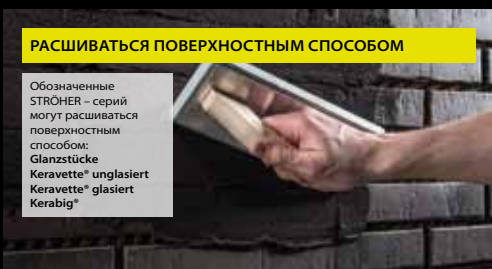

**РАСШИВАТЬСЯ ПОВЕРХНОСТНЫМ СПОСОБОМ**

Обозначенные STRÖNER – серий могут расширяться поверхностным способом: Glanzstücke, Keravette® unglasiert, Keravette® glasiert, Kerabig®

По методу поверхностной затирки швы заделываются с помощью расшивочной или штукатурной рейки. Настенные поверхности обрабатываются сверху вниз.



Вид готового шва. Всегда полностью расширяются все стороны.



С помощью штукатурной рейки с губкой по диагонали смывают избыточный раствор.




Готовый вид шва. Поверхность, выполненная плиткой из элементов, относящихся к эксклюзивной серии Glanzstücke.


# СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ ОТ STRÖNER ОТКРЫТЫЕ ЗОНЫ И СТУПЕНИ

Ассортимент фасонных деталей и ступеней предлагает большое количество вариантов отделки для различных поверхностей. лестницы, подоконники, фигурные плинтусы для ступеней больше не препятствие, а дополнительный акцент в Вашем архитектурном решении.


Важно! Необходимо укладывать плитку, предварительно вынув её из разных упаковок и перемешав. Соблюдайте рекомендации по ширине шва. Для достижения ровной линии швов мы рекомендуем выкладывать плитку, ориентируясь на направление канавок с тыльной стороны плитки. Перед началом работ необходимо сравнить цвет и маркировку плитки, указанную на упаковке. Рекламации, заявленные после укладки плитки не принимаются.



Вертикальная плитка под ступень всегда должна заходить за выступ ступени!



Конструкция лестницы: мы рекомендуем уклон 1-2% для идеального стока воды.



Рекомендуем производить укладку с учётом воздушного зазора 3-4 мм.



Рекламации, обусловленные ошибками при укладке материала, производителем не рассматриваются.

Рекомендованная ширина шва: клинкерная плитка 8-10 мм / плитка горизонтальной экструзии 6 мм / керамогранит 4-5 мм

укладка ступеней на улице: при укладке ступеней на улице выступающая часть не должна приклеиваться. Таким образом, можно избежать различных повреждений или трещин в результате возможных движений нижнего слоя основы.



Претензии, которые объясняются выполненной ненадлежащим образом укладкой, не могут быть урегулированы производителем.



# ИНДЕКСЫ ФОРМАТОВ

## Обозначение артикула

формат	страница
0140	125
0143	125
0160	125
0163	125
0183	119
0185	115
0231	68
0232	52, 53, 68, 69
0235	52, 68
0242	68, 69
0245	68
0331	37, 43, 53, 59, 75, 81
0500	52, 68
0501	52, 68
0502	68
0503	53, 69
0504	68
0505	53, 69
0600	52, 68
1100	86, 94, 190
1113	190
1115	190
1118	190
1120	190
1610	86, 94
2110	165, 168
2116	87, 95, 191
2452	141
2453	141
2610	169
2640	165
3118	101
3180	190
4000	89, 191
4004	89, 191
4005	89, 191
4500	191
4504	191
4505	191
4544	191
4545	191
4812	88
4816	50, 66
4817	30, 36, 42, 50, 58, 66, 74, 80
4822	86, 94, 190
4824	86, 190
4828	88, 94
7020	155
7021	155
7370	135
7371	135
7435	149
7436	149

формат	страница
7440	149
7470	149
7471	149
7960	165, 169
8011	66
8031	30, 36, 50, 58, 66, 80
8041	42, 58
8045	30, 36, 50, 58, 66
8050	80
8063	42, 58
8064	42, 58
8071	169
8081	50, 66
8084	74
8107	51, 67
8108	30, 37, 43, 51, 59, 67, 75, 81
8109	43, 59, 75, 81
8131	36, 50, 66
8181	50, 66
8315	169
8430	175
8431	175
8432	175
8503	68, 69
8603	183
8604	183
8620	183
8625	183
8640	183
8644	183
8645	183
8802	182
8811	182
8816	182
8820	182
8830	182
8831	182
8850	182
9000	30, 37, 43, 51, 59, 67, 75, 81, 87, 95
9005	87, 95
9006	87, 95
9117	37, 51, 67
9118	37, 51, 67
9240	50, 67, 86, 94
9310	88
9320	88
9330	88
9331	36, 51, 67, 87, 95
9340	36, 50, 67
9430	30, 36, 42, 51, 58, 74, 80
9440	42, 58, 74, 80
9441	30, 37, 42, 51, 59, 74, 80
9520	86

## номер цвета

цвет	страница
120	101, 190, 191
140	165
200	165
210	165, 190, 191
212	101
215	86, 87, 88, 89, 165, 190, 191
230	165, 190, 191
237	149
238	101, 165
307	86, 87, 101, 165
313	86, 87
316	86, 87, 101, 165
318	165
319	169
320	165, 190, 191
325	165
330	101, 165, 190, 191
336	101, 165
351	149
352	149
353	149
354	149
355	149
356	149
357	149
359	149
371	135
372	135
373	135
374	135
375	135
405	155
410	155
413	155
415	155
416	155
417	155
429	155
430	155
620	80, 81
635	74, 75, 80, 81, 113, 169
640	80, 81, 169
645	74, 75, 80, 81, 119
705	36, 37, 115
707	36, 37, 115
710	42, 43, 50, 51, 53, 119, 125
712	36, 37
715	36, 37
717	36, 37, 115
720	50, 51, 53
721	36, 37
722	50, 51, 53, 169
725	50, 51, 53
727	36, 37, 115
728	36, 37
750	50, 51, 53
755	42, 43, 50, 51, 53, 119, 125

цвет	страница
803	94, 95
804	94, 95
825	94, 95, 169
833	66, 67, 69
834	66, 67, 69, 169
835	66, 67, 69, 169
837	66, 67, 68, 69, 169
839	66, 67, 68, 69, 169
840	66, 67, 69, 169
841	66, 67, 69, 169
845	66, 67, 69
850	94, 95
920	58, 59, 119, 125
927	58, 59, 119, 125
951	30
952	30, 115
955	30, 115
957	30
AE01	52
AE02	52
AE03	53
AE04	52
AE05	52
AE10	52
AE11	52
AE12	52
KS01	175
KS02	175
KS03	175
KS05	175
KS06	175
KS13	175
KS14	175
KS15	175
KS16	175
KS17	175
KS18	175
No01	135
No02	135
No03	141
RO01	68
RO04	68
RO05	68
RO06	68
RO08	69
RO11	69
RO12	69
RO13	68
TS05	182, 183
TS10	182, 183
TS20	182, 183
TS30	182, 183
TS40	182, 183
TS44	182, 183
TS50	182, 183
TS60	182, 183
TS80	182, 183



# ИНДЕКСЫ ФОРМАТОВ

## Обозначение цвета

цвет	страница
aardenburg	155
achatblau-bunt	165
aluminium matt	101, 165
amberbeige	135
amsterdam	155
anthra	36, 37, 115
anthrazit	175, 181, 183
austerrauch	149
azur	181, 183
baccar	50, 51, 53
backstein	149
beige	101, 190, 191
betone	36, 37, 115
blau	181, 183
bossa	94, 95
braun	101, 165, 190, 191
braun bunt	175
breda	155
brillant-weiß	182, 183
bronzebruch	149
camaro	42, 43, 50, 51, 53, 119, 125
corda	66, 67, 69
core	36, 37
crio	42, 43, 50, 51, 53, 119, 125
den haag	155
eindhoven	155
eisenrost	149
elba	94, 95
erdf Feuer	149
eres	30, 115, 175
faveo	50, 51, 53

цвет	страница
ferro	66, 67, 68, 69, 169
flammenrot	135
garda	94, 95
gari	74, 75, 80, 81, 119, 169
gelb	175, 182, 183
giallo	66, 67, 69, 169
giru	74, 75, 80, 81, 119
Glanzstück No.1	141
Glanzstück No.2	141
Glanzstück No.3	141
graphit	101, 165, 190, 191
grau	165, 175, 182, 183, 190, 191
grigio	66, 67, 69, 169
groningen	155
herbstfarben	86, 87
kalkbrand	149
kawe	30
kohleglanz	149
krios	30
kupferschmelz	149
marmos	66, 67, 68, 69, 169
maro	80, 81, 169
marone	36, 37
metallisch schwarz	101, 165
mint	182, 183
Motiv Astra	68
Motiv Fiora	52, 68
Motiv Foglie	68
Motiv Octagon	52, 68
Motiv Windrose	52, 68
nero	66, 67, 69

цвет	страница
paglio	50, 51, 53, 169
palace	165
patrizierrot	86, 87, 88, 89, 165, 190, 191
patrizierrot ofenbunt	86, 87, 101, 165
pidra	30, 115, 175
pinar	36, 37, 115
platingrau	135
rosé	175, 182, 183
rosenglut	58, 59, 119, 125
rosso	66, 67, 69, 169
rotterdam	155
roulé	36, 37
royal	169
rubeo	50, 51, 53
sandgelb	165, 190, 191
sandos	66, 67, 69, 169
sandschmelz	149
sass	80, 81
saumon	165
schildpatt	175
schokobraun	175
shabbyrot	135
sherry	94, 95, 169
silberbeige	135
smoke	36, 37, 115
tabakbraun	175
tar	36, 37
utrecht	155
weiß	165, 175, 182, 183
weizengelb	86, 87, 101, 165
weizenschnee	58, 59, 119, 125

В каталоге возможны ошибки и опечатки.

Бумага, использованная для печати каталога, соответствует европейским экологическим стандартам.



ExtruTec®, Kerabig®, Keraelement®, Keraplatte®, Keraprotect®, Keravette®, Loftstufe®, Loftecke®, Loftschinkel®, Secuton®, Stalotec®, STRÖHER®, TerioTec® Зарегистрированные товарные марки производителя

STRÖHER GmbH  
Ströherstraße 2 – 10  
35683 Dillenburg, Germany  
[www.stroeher.ru](http://www.stroeher.ru)

Концепция, текст и дизайн: STRÖHER GmbH

© STRÖHER GmbH, 2014

Printed in Germany



Institut Bauen  
und Umwelt e.V.



DEUTSCHE FLIESE  
Für alle, die mehr erwarten.

**MADE IN  
DILLENBURG**



[www.stroeher.ru](http://www.stroeher.ru)

**ströher**<sup>®</sup>  
Clinker. Ceramics. Competence.